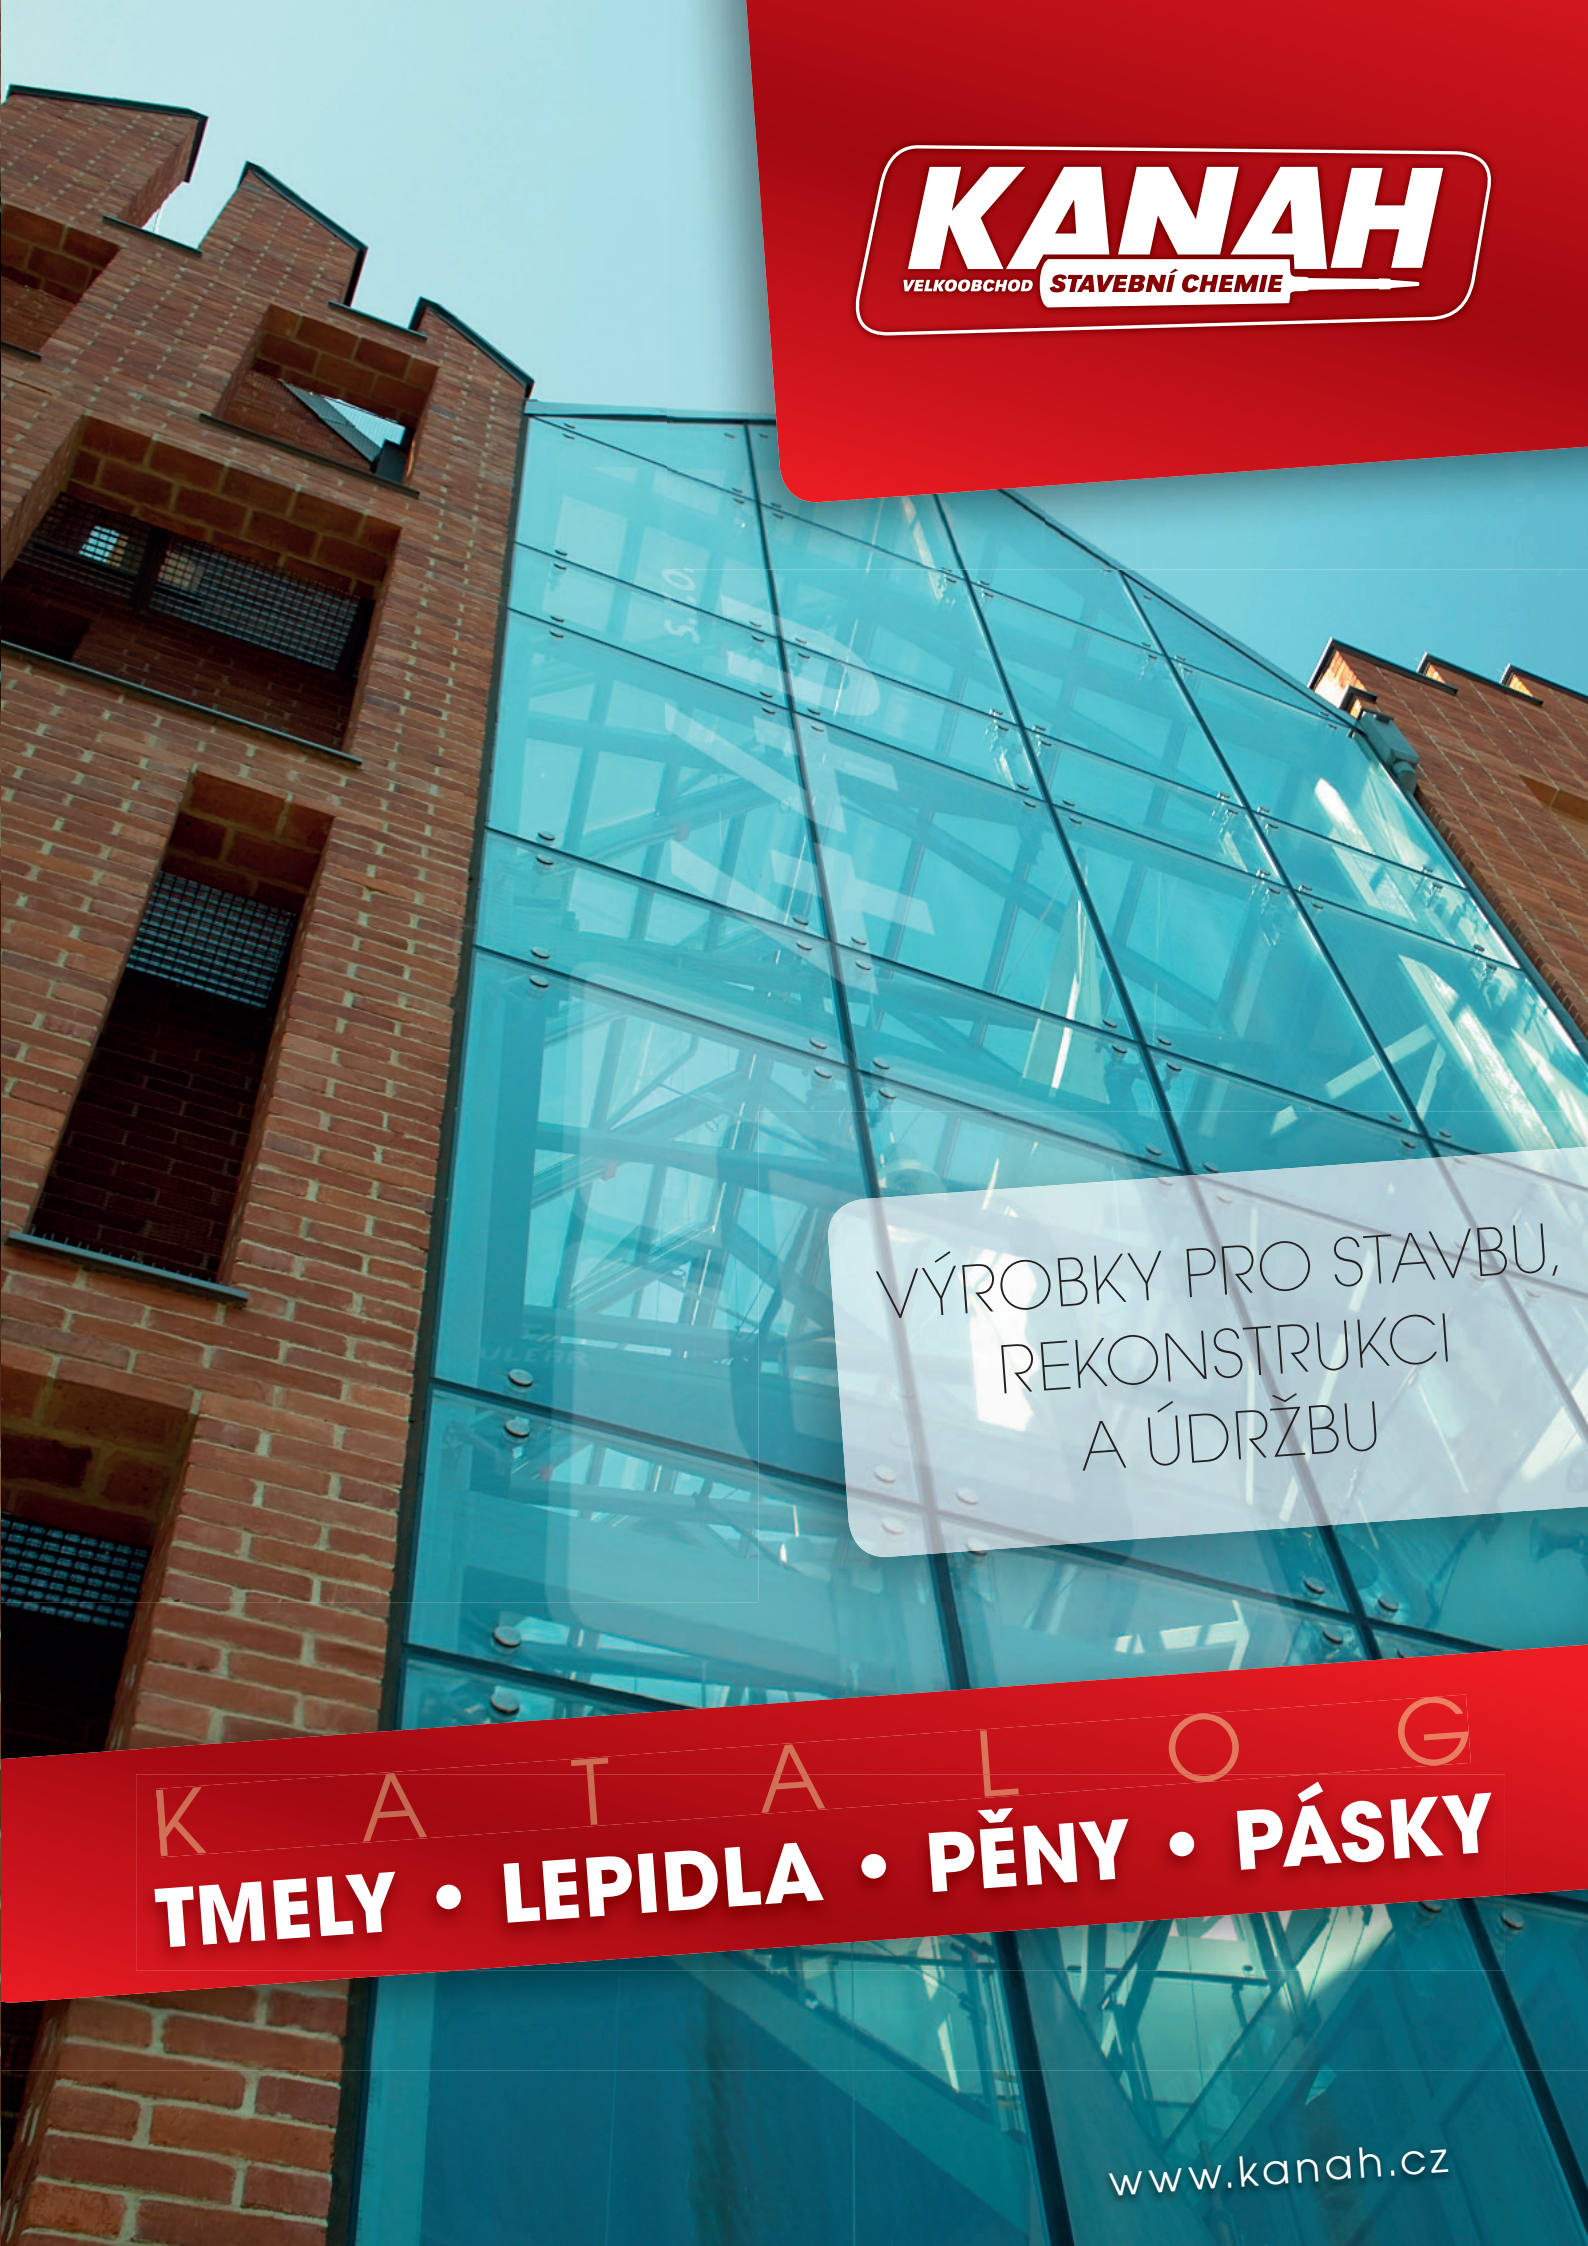

KANAH
VELKOOBCHOD STAVEBNÍ CHEMIE

VÝROBKY PRO STAVBU,
REKONSTRUKCI
A ÚDRŽBU

KATALOG

TMELY • LEPIDLA • PĚNY • PÁSKY

www.kanah.cz

OBSAH

PRODUKT	STRANA
LEPIDLA	
1 TAURUS glue	4
2 Stavební lepidlo	4
3 Lepidlo na fólie	4
4 SIGA PRO Montážní lepidlo (bez toluenu)	4
5 BAUMONT Montážní lepidlo (bez toluenu)	4
6 SIGA PRO Lepící tmel	4
7 SIGA PRO Lepidlo na zrcadla	4
8 SIGA PRO Obklad	5
9 SIGA PRO Polystyren	5
10 SIGA PRO Konstrukt	5
11 SIGA PRO Dvojsklo	5
12 SIGA PRO MultiFix 60	5
13 SIGA PRO MultiFix 70	5
14 SIGA PRO D-3	5
15 SIGA PRO D-4	5
16 D4 - polyuretanové lepidlo	6
17 SIGA PRO Sigapren UNI (bez toluenu)	6
18 SIGA PRO Sigapren Speciál (bez toluenu)	6
19 SIGA PRO PD Standard	6
20 Realfix Profesional	6
21 Autosklo Express	6
TMELY	
22 SIGA PRO Univerzal	7
23 BAUMONT Univerzal	7
24 SIGA PRO Sanitar	7
25 BAUMONT Sanitar	7
26 SIGA PRO Neutral	7
27 BAUMONT Neutral	7
28 SIGA PRO Akvarium	7
29 SIGA PRO Motor	7
30 SIGA PRO SilikonAkryl	8
31 SIGA PRO Uni	8
32 SIGA PRO Akryl	8
33 BAUMONT Akryl	8
34 SIGA PRO Štuk	8
35 SIGA PRO Venkovní akryl	8
36 SIGA PRO Car	8
37 SIGA PRO Kamna	8
38 SIGA PRO Butyl	9
39 Butylový tmel	9
40 Matadorfix Butylplast 5N	9
41 SIGA PRO Střecha	9
42 SIGA PRO Bitumen	9
43 BAUMONT Bitumen	9
44 SIGA PRO Domoflex	9
45 Novoplast A 250	9
46 Klempířský tmel	10
47 Polyuretanový tmel 25	10
48 Polyuretanový tmel 40	10
49 Polyuretanový tmel 50	10
50 SIGA PRO PU 25	10
51 SIGA PRO PU 40	10
52 SIGA PRO MultiFix 50 PU	10
53 SIGA PRO MultiFix 35	10
PU PĚNY	
54 SIGA PRO Montážní pěna	12
55 BAUMONT Montážní pěna	12
56 SIGA PRO Nízkoexpanzní pěna	12
57 Lepící pěna	12
58 SIGA PRO Studnařská pěna	12
59 SIGA PRO Ohnivzdorná pěna	12
60 SIGA PRO Zimní pěna	12
61 BAUMONT Zimní pěna	12
62 SIGA PRO Multipoziční pěna 360°	13
63 Kotvící pěna	13
64 SIGA PRO Montážní pěna	13
65 BAUMONT Montážní pěna	13
66 SIGA PRO Nízkoexpanzní pěna	13
67 SIGA PRO Lepící pěna	13
68 SIGA PRO Studnařská pěna	13
69 SIGA PRO Ohnivzdorná pěna	13
70 SIGA PRO Zimní pěna	14
71 BAUMONT Zimní pěna	14
72 SIGA PRO Zimní nízkoexpanzní pěna	14
73 SIGA PRO Rychletuhnoucí pěna	14
74 SIGA PRO Mega 70	14
75 Flexibilní pěna	14
76 Zdící pěna	14
ČISTIČE	
77 SIGA PRO PU Čistič	15
78 BAUMONT PU čistič	15
79 Čistič PU pěny	15
80 Apursil	15
81 Odstraňovač silikonu	15
82 DE GRASSANT 1001	15
BROUSITELNÉ TMELY	
83 SIGA PRO Parket	16
84 SIGA PRO Bufill	16
85 SIGA PRO Finiš tmel	16
86 44 Final	16
87 SIGA PRO Plast	16
88 Uniflott	16
HYDROIZOLACE	
89 SIGA PRO Tekutá lepenka	17
90 SIGA PRO Tekutá hydroizolace	17
91 Gumoasfalt SA 12	17
92 Gumoasfalt SA 23	17
93 Waterstop	17
94 Waterstop Profi	17
95 Těsnící pás	17
96 Odvíječ těsnícího pásu	17
97 Balkonový profil W	18
98 Hydroizolační fólie	18
99 Butylová páska	18
100 Těsnící pás – netkaná textilie	18
TECHNICKÉ SPREJE	
101 SIGA PRO Silikonový sprej	20
102 SIGA PRO SG 40	20
103 SIGA PRO Bílá vazelína	20
104 SIGA PRO Teflonový sprej	20
105 SIGA PRO Uvolňovač šroubů a rzi	20
106 SIGA PRO Čistič brzd	20
107 SIGA PRO Zinkový sprej 98%	20
108 SIGA PRO Hliníkový sprej	20
109 SIGA PRO Značkovač - UNIVERZAL	21
110 SIGA PRO Značkovač - PROFI	21
TECHNICKÉ KAPALINY	
111 Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -40°C	21
112 Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20°C	21
113 Letní kapalina s vůní do ostřikovačů	21
PENETRACE	
114 Penetral ALP	21
115 Primer 2001	21
116 SIGA PRO SAD-2802	22
117 SIGA PRO BD – 20	22
118 SIGA PRO Hloubková penetrace	22
119 SIGA PRO Adhezní můstek	22
OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM A PLÍSNÍM	
120 SIGA PRO Dřevo 50	22
121 Dřevosan	23
122 Dřevosan Profi	23
123 Dřevosan Likvid	23
124 Mykol S	23
125 Maltočistič	23
126 Separátor bednění	23
PŘÍSADY DO MALTY A BETONU	
127 Betozim	23
128 Stavozim	23
129 Rawenit WDP	24
130 Fibrofor Multi	24
131 Sanaplast - M	24
132 Maltosan	24
133 Betomix XP	24
134 Urychlovač tvrdnutí	24
135 Betontěs	24
KOTVÍCÍ TECHNIKA	
136 SIGA PRO Chemická kotva - vinylester	25
137 SIGA PRO Chemická kotva - polyester	25
138 KOTVIX Chemická kotva - VSF	25
139 KOTVIX Chemická kotva - PSF	25
140 KOTVIX Chemická kotva - PS	25
141 KOTVIX Zimní chemická kotva do -20°C	25
142 Plastové sítko	25
143 Čistící kartáček	25
LEPÍCÍ PÁSKY	
144 Malířská páska pro profesionály	26
145 Krepová maskovací páska PREMIUM	26
146 Malířská páska pro křivky	26
147 Zakrývací fólie STANDARD	26
148 Zakrývací fólie STANDARD PLUS	26
149 Zakrývací fólie SILNÁ	26
150 Zakrývací fólie EXTRA SILNÁ	26
151 Fasádní ochranná fólie	26
152 Protiprachová zábrana	27
153 CQ fólie (krepová páska)	27
154 CQ fólie (UV odolná páska)	27
155 Páska na hrubé povrchy a fasády	27
156 Páska na hladké a mírně hrubé povrchy	27
157 Stavební páska	27
158 PVC maskovací páska UV odolná	27
159 Venkovní malířská páska	27
160 Venkovní ochranná páska 30 dní	28
161 Venkovní ochranná páska 60 dní	28
162 Páska pro spojování střešních fólií	28
163 Skelná bandáž na sádrokarton	28
164 Spárovací sádrokartonářská páska	28
165 Akustická lepící páska	28
166 Metalizovaná páska	28
167 Pokovená páska	28
168 Hliníková páska standard	29
169 Páska ALU 901 AC	29
170 Oboustranně lepící PP páska	29
171 Oboustranně lepící tkaninová páska	29
172 Oboustranná PP páska PREMIUM	29
173 Oboustranná montážní páska	29
174 Textilní páska zesílená premium – Gold strong line	29
175 Universální textilní páska zesílená standard	29
176 Ohraničovací páska	30
177 Minirap stretch systém	30
178 Střečová fólie – ruční	30
179 Lepící páska	30
180 Páska pro spojování stavebních fólií	30

Technickou dokumentaci k produktům najdete na

OBSAH

PRODUKT	STRANA
181 Stavební fólie – polorukáv š.2m x 50m	30
182 Pytel na odpad	30
183 Pytel na suť	30
184 Pytel na suť – zesílený	31
185 PVC elektro páska	31
186 Textilní kobercová páska	31
187 Překrývací plachta standard 70 g/m²	31
TĚSNÍCÍ A DILATAČNÍ PROFILY	
188 Těsnící vlákno – Tangit Uni-Lock	32
189 K profil	32
190 P profil	32
191 D profil	32
192 Kartáčová lišta	32
193 Vypňovací PE provazec	32
194 Zasklívací PE páska bez krycí fólie	32
195 Zasklívací podložka	32
APLIKAČNÍ POMŮCKY	
196 Výtlačná pistole na kartuše - skeleton	33
197 Výtlačná pistole na kartuše - Profi rám	33
198 Výtlačná pistole na kartuše - Wexford COX	33
199 Výtlačná pistole na kartuše - Chilton COX	33
200 Výtlačná pistole na kartuše – Kotvix	33
201 Aplikační pistole na salámy 600 ml	33
202 Aplikační pistole na PU pěnu - plastová	33
203 Aplikační pistole na PU pěnu - hobby	33
204 Aplikační pistole na PU pěnu - kovová	34
205 Aplikační pistole na PU pěnu - teflonová	34
206 Aplikační pistole na PU pěnu - Metal gun profi	34
207 Držák brusné mřížky	34
208 Aplikační špička na kartuše	34
209 Aplikační špička na salámy	34
210 Aplikační trubička na PU pěnu	34
211 Aplikátor k chemické kotvě	34
NÁŘADÍ	
212 Brusná mřížka	35
213 Svinovací metr	35
214 Odlamovací nůž PROFI pogumovaný	35
215 Bit – profi	35
216 Tavná lepící pistole TAV 25 (20W)	35
217 Tavná lepící pistole TAV 50 (55W)	35
218 Tavná náplň TAV 01	35
219 Tavná náplň TAV 02	35
PRACOVNÍ POMŮCKY	
220 Rouška MANLY / DUST	36
221 Respirátor s ventilkem REFILL 711	36
222 Rukavice TERN / ZORO	36
223 Rukavice MAGPIE / FALCO	36
224 Rukavice TWITE / DETA	36
225 Rukavice GULL / RON	36
226 Rukavice FIREFINCH / BOJAR	36
227 Rukavice DIPPER / ROXY	36
BARVY	
228 AntiRezin	37
229 AktiEmail	37
230 AktiDřevin	37
231 21 Rezin	37
232 SyntEmail	37
233 SyntPrimer	37
234 Napouštědlo	37
235 OdRezin	37

PRODUKT	STRANA
CEYS	
236 Epoxiceys standard	38
237 Epoxiceys standard	38
238 Epoxiceys rychle tvrdnoucí	38
239 Epoxiceys rychle tvrdnoucí	38
240 Kontaktceys transparent	38
241 Kontaktceys	38
242 Kontaktceys	38
243 Kontaktceys se štětcem	38
244 Kontaktceys	39
245 Superceys	39
246 Superceys - plato	39
247 Superceys	39
248 Superceys štěteček	39
249 Superceys up	39
250 Superceys gel	39
251 Superceys unick gel	39
252 Superceys unick	40
253 Superceys unick gel štetec	40
254 Rychlé bílé lepidlo	40
255 Bílé lepidlo profesional D2	40
256 Bílé lepidlo D3	40
257 Polyuretanové lepidlo D4	40
258 Fixceys	40
259 Hobbyceys	40
260 Kristalceys	41
261 Lepidlo na měkčené plasty	41
262 Lepidlo na obtížné plasty	41
263 Lepidlo na opravu duší	41
264 Lepidlo na upevňování šroubů	41
265 Lepidlo na zpětná zrcátka	41
266 Plachtovina a kaučuk	41
267 Plastikceys	41
268 Polystyrceys	42
269 PVC glue	42
270 Smaltceys	42
271 Textilceys	42
272 White Marker - bělič spár	42
273 Montack profesional	42
274 Montack transparentní	42
275 Montack express	42
276 Montack express plus	43
277 Montack express páska	43
278 Super epoxi - kov	43
279 Super epoxi - plast	43
280 Super epoxi - univerzál	43
281 Syntetický kov	43
282 Before painting	43
283 Silikonceys express	43
284 TRI Action	44
285 TOTAL-TECH express	44
286 TOTAL-TECH transparentní	44
287 Chemická kotva - polyester	44
288 Chemická kotva – vinylester	44
289 Míchací špičky - chemická kotva	44
290 Síťka na chemickou kotvu	44
291 Natur SYSTÉM	44
292 Tackceys - páskové lepidlo	45
293 Tackceys – schody	45
294 Super Tape	45
295 Crick Tape	45
296 Blue tape	45
297 Vulcan Tape - elektrická izolace	45
298 Vulan Tape - utěsňující	45
299 Super mazivo Ceys	45
300 Ceys lithiové mazivo	46
301 Ceys mazivo molybdenové	46

PRODUKT	STRANA
BAZÉNOVÁ CHEMIE	
302 Chlor Start	47
303 Chlor Šok	47
304 Chlor Stabil	47
305 Chlor Tablet 200 g	47
306 Multiplex Tablet 200 G	47
307 Multiplex Tablet MEGA 500 G	47
308 Multiplex Tablet Mini 20 G	47
309 Algicid	47
310 Přípravek proti řasám	48
311 Křišťál	48
312 Vločkovač	48
313 Zazimovač	48
314 pH+	48
315 pH-	48
316 Blokátor tvrdosti	48
317 Gelový čistič na bazény „S"	48
318 Čistič na stěny bazénů „A"	49
319 OXI ŠOK Granulát	49
320 OXI Tablet 200 g	49
321 OXI Tablet 20 g	49
322 Sada bazénové chemie - Start	49
323 Sada bazénové chemie - Údržba	49
324 Tester vody Kapkový pH/Cl	49
325 Tester vody Tabletový pH/Cl	49
326 Tester vody OXI	50
327 Quick tester 6 parametrů - papírky	50
328 Quick tester 3 parametry - papírky	50
329 Kartáč rohový sací	50
330 Kartáč střední 26 cm	50
331 Kartáč velký 45 cm	50
332 Kartáč ruční	50
333 Čistič papírových filtračních kartuší	50
334 Houbička čistící drsná	51
335 Vysavač ruční, vakuový JetVac	51
336 Sací hubice těžká	51
337 Sací hubice těžká s bočními kartáčky	51
338 Automatický membránový čistič	51
339 Teploměr	51
340 Souprava pro lepení bazénových folií a matrací	51
341 Plovák s teploměrem pro tablety	51
342 Síťka hladinová	52
343 Síťka na dno	52
344 Tyč teleskopická	52
345 Hadice bazénová	52
346 Bazénová sůl	52
347 Písek do filtrace 0,6 - 1,2 mm	52
348 Náhradní kapičky pro testr	52
349 Tablety pro měření – platíčko 10 ks	52
350 Tablety pro fotometry – platíčko 10 ks	53
351 Chlornan sodný	53
352 pH- tekutý	53
353 pH+ tekutý	53
354 Algicid	53
355 Křišťál	53
356 Přípravek proti řasám	53
357 Blokátor tvrdosti	53
JEZÍRKOVÁ CHEMIE	
358 Údržba Bio jezírek	54
359 Křišťálové jezírko	54
360 Jezírko pH - mínus	54

TAURUS GLUE 1

DRŽÍ JAKO BEJK

Jednosložkové lepidlo bez silikonu, isokyanátu a rozpouštědel, vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Lepidlo je bez zápachu, odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, plísním, je přetíratelný nejen po vytvrzení, ale již v čerstvém stavu (slučitelnost nátěru s lepidlem doporučujeme odzkoušet). Lepidlo se vyznačuje vynikající počáteční přídržností a výrazně snižuje potřebu pomocné fixace – především u stropních a vertikálních aplikací. Výborná přilnavost k materiálům jako kov, dřevo, omítka, zdivo, beton, plasty (doporučujeme odzkoušet), polykarbonáty obecně, PVC, sklo apod. Nevhodné pro lepení teflonu, polyetylenu, polypropylenu. Lepení i tmelení konstrukčních vodotěsných spojů v průmyslu, stavebnictví, při výrobě vagonů, kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, klimatizace, vzduchotechniky, zasklívání vozidel, pružné lepení a spárování ve stavebnictví, lepení panelů, izolačních a dekoračních materiálů, obkladů, lepení zrcadel. Lepidlo má vysokou odolnost proti plísním a výbornou adhezi k porézním i neporézním podkladům bez použití primeru, nevytváří bublinky a je snadno zpracovatelné. Nezanechává skvrny na porézních materiálech.

PEVNOST V TAHU 23 kg/cm²

44U

STAVEBNÍ LEPIDLO 2

LEPÍ • TMELÍ • SPÁRUJE

Jednosložkové lepidlo a tmel na bázi polyuretanu, vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratelné. Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný a mrazuvzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k porézním i neporézním podkladům, bez použití primeru, jako je kov, dřevo, omítka, zdivo, beton, plasty (doporučujeme odzkoušet), sklo apod. Nevhodné pro lepení teflonu, polyetylenu, polypropylenu. Je vhodné pro výrobu kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, klimatizace, vzduchotechniky apod. Lepení v průmyslu, stavebnictví. Pružné tmelení a spárování v průmyslu, stavebnictví.

44U

LEPIDLO NA FÓLIE 3

PROFI

Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Vytváří odolný, trvale pružný spoj, odolávající vodě, UV záření, teplotám. Lepidlo odpovídá parotěsným spojům dle DIN 4108-7. Je vhodné k lepení parotěsných zábran, paropropustných a reflexních fólií obsahující např. polyetylen, polypropylen, PVC, EPDM, DPC. Lepidlo má výbornou přilnavost na běžné stavební podklady jako jsou dřevo, kov, plasty, beton, omítka.

44U

SIGA PRO MONTÁŽNÍ LEPIDLO 4

Montážní polychloroprenové lepidlo k lepení savých i nesavých materiálů. Je vhodné k lepení dveřních prahů, okenních parapetů, překliže, izolačních panelů, lišt a dalších běžných stavebních materiálů. Není vhodné pro lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Ve většině případů nahrazuje vruty, hřebíky a nýty.

SIGA stavební chemie

BAUMONT MONTÁŽNÍ LEPIDLO 5

Montážní polychloroprenové lepidlo k lepení savých i nesavých materiálů. Je vhodné k lepení dveřních prahů, okenních parapetů, překliže, izolačních panelů, lišt a dalších běžných stavebních materiálů. Není vhodné pro lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Ve většině případů nahrazuje vruty, hřebíky a nýty.

SIGA stavební chemie

SIGA PRO LEPÍCÍ TMEL 6

Speciální víceúčelový tmel určený pro profesionální použití. Jako trvale pružný spoj je vhodný k bodovému lepení polystyrenových a dřevěných obkladů stěn a stropů, k plošnému lepení korku, PVC podlahovin, koberců a obkladaček na umakart. Není vhodný pro těsnění vystavená trvalému působení vody.

SIGA stavební chemie

SIGA PRO LEPIDLO NA ZRCADLA 7

Neagresivní lepidlo pro lepení zrcadel, polystyrenu a jiných izolačních materiálů na savé i nesavé povrchy. Pro profesionální použití.

SIGA stavební chemie

TAURUS GLUE 1

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
290 ml	12 ks	441301	bílá	8594172980038

STAVEBNÍ LEPIDLO 2

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	441458	bílá	8594172981141
310 ml	12 ks	441302	šedá	8594172980021
310 ml	12 ks	441320	hnědá	8594172980496
310 ml	12 ks	441459	černá	8594172981158

LEPIDLO NA FÓLIE 3

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	25 ks	441303	zelená	8594172980014

SIGA PRO MONTÁŽNÍ LEPIDLO 4

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020439	béžová	8594005705050

BAUMONT MONTÁŽNÍ LEPIDLO 5

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020749	béžová	8594005706118

SIGA PRO LEPÍCÍ TMEL 6

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020078	transparent	8594005700987

SIGA PRO LEPIDLO NA ZRCADLA 7

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020486	béžová	8594005704817

Technickou dokumentaci k produktům najdete na

SIGA PRO OBKLAD 8

VODĚODOLNÉ

Vysoce elastické kontaktní akrylátové, mnohostranně použitelné lepidlo se zvláště vysokou počáteční lepivostí pro lepení keramických, dřevěných a polystyrenových obkladů. Po vytvrzení odolává běžným teplotám -20°C až +50°C a vyniká pevností spoje. Použití na veškeré savé (beton, zdivo, omítky) a nesavé (umakart) podklady. Pro zvýšení lepivosti na savé podklady penetrujte výrobkem SIGA PRO SAD-2802.

SIGA PRO POLYSTYREN 9

Speciální akrylátové lepidlo pro polystyrénové stropní kazety, rozety a lišty. Používá se na savé podklady jako je beton, omítky, dřevo a podobné materiály. Na problematické povrchy penetrujte výrobkem SIGA PRO SAD - 2802.

SIGA PRO KONSTRUKT 10

VODĚODOLNÉ

Jednosložkové polyuretanové, mírně expanzivní, tixotropní konstrukční lepidlo pro lepení nejrůznějších materiálů jako dřevo, beton, polyuretanová pěna, kovy, kámen a další porézní i neporézní materiály. Spoj je odolný proti vodě ve třídě D4. Pro profesionální použití.

SIGA PRO DVOJSKLO 11

Jednosložkový, k přímému použití neutrální silikonový elastomer bez jakéhokoliv zápachu. Používá se zejména jako sekundární bariérová těsnící hmota v oblasti dvojitého zasklívání. Výrobek vytvrzuje při pokojové teplotě a pod vlivem přirozené vzdušné vlhkosti se z něho stává pružné utěsnění s výbornými mechanickými užitnými vlastnostmi. Produkt je určen pro výrobu termoizolačních skel.

SIGA PRO MULTIFIX 60 12

Vysokopevnostní lepidlo s okamžitou přilnavostí k podkladu, elastický spoj bez nutnosti fixace. SIGA PRO MULTIFIX 60 je speciální montážní a konstrukční lepidlo s vynikající přilnavostí na plasty, kovy, beton, kámen, dřevo, sádrokarton, sklo, zrcadla, obkladové a izolační panely, soklové lišty apod. Pro venkovní i vnitřní použití, je přetíratelné, chemicky neutrální, odolné UV záření a voděodolné.

SIGA PRO MULTIFIX 70 13

PEVNOST SPOJE 29 kg/cm²

Speciální montážní a konstrukční lepidlo s vynikající přilnavostí na plasty, kovy, beton, kámen, dřevo, sádrokarton, sklo, zrcadla, obkladové a izolační panely, soklové lišty apod. Je vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Je přetíratelné, brousitelné a chemicky neutrální. Je velmi odolný vlhkosti, stárnutí a UV záření.

SIGA PRO D-3 14

Vodostálé lepidlo na bázi PVaC disperze ve třídě D-3 (ČSN EN 204). Jedinečná receptura je vyvinuta speciálně pro lepení se zvýšenou odolností vůči vodě a vlhkosti. Je vhodné k lepení dřeva, dřevotřísky, lepenky, papíru, spoje pero - drážka. Vhodné pro interiéry s dlouhodobým působením vlhkosti a pro exteriér bez přímého působení povětrnostních podmínek.

SIGA PRO D-4 15

VODĚODOLNÉ

Jednosložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel a plniv. Jedinečná receptura je vyvinuta speciálně pro základní požadavky kladené na lepidlo pro plovoucí laminátové a dřevěné podlahy, dřevěné konstrukce, výrobu okenních a dveřních rámů, nábytkářský průmysl, lepení sendvičových panelů dřeva na polystyren, kov, minerální vlnu. Lepidlo je voděodolné dle normy D-4.

SIGA PRO OBKLAD 8

kartuše/kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020491	bílá	8594005704824
1 kg	12 ks	1020107	bílá	8594005701588
3 kg	volně	1020108	bílá	8594005700628
5 kg	volně	1020109	bílá	8594005701021

SIGA PRO POLYSTYREN 9

kartuše/kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	1020487	bílá	8594005704831
1,6 kg	12 ks	1020322	bílá	8594005702264
4 kg	volně	1020321	bílá	8594005702271

SIGA PRO KONSTRUKT 10

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1050742	béžová	8594005703957

SIGA PRO DVOJSKLO 11

salám	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
600 ml	15 ks	1020318	černá	

SIGA PRO MULTIFIX 60 12

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
300 ml	15 ks	1020725	šedá	8594005705470

SIGA PRO MULTIFIX 70 13

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
300 ml	15 ks	1020720	bílá	8594005705449

SIGA PRO D-3 14

láhev/kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
250 ml	6 ks	1020952	bílá	8594005707016
500 ml	6 ks	1020028	bílá	8594005702301
1 l	6 ks	1020830	bílá	8594005706538
5 kg	volně	1020831	bílá	8594005702684
20 kg	volně	1020832	bílá	8594005702714

SIGA PRO D-4 15

láhev	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
500 ml	6 ks	1020762	medová	8594005706057
láhev 1 l	volně	1020763	medová	8594005706040

D4 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO 16

VODĚODOLNÉ

Jednosložkové tekuté lepidlo bez rozpouštědel, vytvrzující vzdušnou vlhkostí, neobsahuje plniva. Lepený spoj splňuje normu ČSN EN 204 D (vhodné pro stálé zatížení pod vodou), spoj má vysokou pevnost, zvýšenou odolnost proti teplotám, rozpouštědlům. Je vhodné k lepení dřevěných (také exotické dřevo) prvků, konstrukčních nábytkových dřevěných dílů, stavbu lodí, venkovních stavebních konstrukcí a pro lepení stavebních materiálů – sádrokarton, dřevo, kovy, cihla, beton, omítka, izolační materiály, dýha, plechy a jejich kombinace za podmínky, že alespoň jedna strana lepeného spoje obsahuje běžnou vlhkost. Pokud lepené materiály neobsahují vlhkost, je nutné ji dodat mlžením vodou na nanesené lepidlo v množství do 80 g/m². Vhodné pro interiér a exteriér.

44U

SIGA PRO SIGAPREN UNI 17

BEZ TOLUENU / S TOLUENEM

Speciální chloroprenové kontaktní lepidlo se širokým uplatněním v domácnosti a průmyslu pro lepení papíru, kůže, textilu, keramiky, skla, kovů, podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart apod. Není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP. Vzniklý spoj zůstává trvale pružný, odolný vodě a běžným chemikáliím.

SIGA stavební chemie

SIGA PRO SIGAPREN SPECIÁL 18

BEZ TOLUENU / S TOLUENEM

Speciální chloroprenové kontaktní lepidlo na lepení podlahových krytin z korku, PVC, gumy (lisované dlaždice), textilních podlahovin, soklových lišt, schodišťových hran, keramických obkladů na umakart, dřevovláknité desky apod. Má vysokou počáteční lepivost, otevřená doba 45 minut. Vždy alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a vyrovnávací hmoty). Lepidlo není vhodné na lepení polystyrenu, měkčeného PVC, PE a PP.

SIGA stavební chemie

SIGA PRO PD STANDARD 19

LEPIDLO NA PODLAHOVINY

Disperzní akrylátové lepidlo na podlahové krytiny z PVC, textilní podlahoviny, dřevěné mozaikové parkety, polystyren apod. Vždy alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a vyrovnávací hmoty). Vzniklý spoj by neměl být dlouhodobě vystaven působení vody nebo vlhka. Spotřeba: 380 g/m².

SIGA stavební chemie

SIGA PRO REALFIX PROFESIONAL 20

Snadno použitelné lepidlo pro kvalitní spojování dílců z neměkčeného PVC - novoduru, např. sanitární rozvody, zápachové uzávěrky, okapy, střešní rozvody, kanalizační odpadní roury apod. Základ lepidla tvoří roztok polymerů na bázi PVC v organických rozpouštědlech. Lepidlo vytváří pružný spoj, odoláva vodě a vykazuje vysokou pevnost tlakových spojů.

SIGA stavební chemie

AUTOSKLO EXPRESS 21

1 HODINOVÉ

Jednosložkový, rychletvrdnoucí, elektricky vodivý, polyuretanový lepící tmel určený pro lepení a těsnění skel dopravních prostředků. Díky vysoké elasticitě, výborné tvarové paměti, odolnosti proti přetržení a povětrnostním vlivům i snadné aplikaci je vhodný i pro jiná použití.

44U

D4 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO 16

láhev	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
500 ml	6 ks	441304	medová	8594172980052
1 l	6 ks	441305	medová	8594172980069

SIGA PRO SIGAPREN UNI 17

tuba AL / plech	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
130 ml	15 ks	1050793	bez toluenu	8594005701632
400 ml	12 ks	1050785	bez toluenu	8594005704961
1 l	6 ks	1050786	bez toluenu	8594005704978
4,5 l	volně	1050787	bez toluenu	8594005704985
17 l	volně	1050788	bez toluenu	8594005704992
4,5 l	volně	1050084	s toluenem	8594005701700
17 l	volně	1050093	s toluenem	8594005700338

SIGA PRO SIGAPREN SPECIÁL 18

plech	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1050789	bez toluenu	8594005702318
1 l	6 ks	1050790	bez toluenu	8594005702325
4,5 l	volně	1050210	s toluenem	8594005700345

SIGA PRO PD STANDARD 19

plech	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 kg	12 ks	1020001	bílá	8594005701533
3 kg	volně	1020002	bílá	8594005702738
5 kg	volně	1020003	bílá	8594005702745
20 kg	volně	1020004	bílá	8594005702752

SIGA PRO REALFIX PROFESIONAL 20

tuba AL	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
130 ml	15 ks	1050172	čirá	8594005701007

AUTOSKLO EXPRESS 21

tuba AL	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	441544	černá	8594172981608

SIGA PRO UNIVERZAL 22

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí, má vynikající přilnavost k většině neporézních materiálů (sklenářské práce, zasklívání, utěsňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, výroba oken a dveří, spárování dlaždic a obkladů, utěsňování průduchů). Nepoužívejte na porézní materiály. Tmel odolává UV záření a teplotám od -40°C do +100°C. Pro profesionální použití.

BAUMONT UNIVERZAL 23

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí, má vynikající přilnavost k většině neporézních materiálů (sklenářské práce, zasklívání, utěsňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, výroba oken a dveří, spárování dlaždic a obkladů, utěsňování průduchů). Nepoužívejte na porézní materiály. Tmel odolává UV záření a teplotám od -40°C do +100°C.

SIGA PRO SANITAR 24

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování neporézních materiálů, zejména na sanitární, kuchyňské a jiné těsnicí aplikace s požadavkem odolnosti proti plísním (tmelení obkladů a spár sprchových koutů, van, umyvadel, pisoárů, chladicích pultů, bazénů, vlhkých provozů a zdravotnických zařízení). Tmel odolává UV záření a teplotám od -40 °C do +100 °C. Pro profesionální použití.

BAUMONT SANITAR 25

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování neporézních materiálů, zejména na sanitární, kuchyňské a jiné těsnicí aplikace s požadavkem odolnosti proti plísním (tmelení obkladů a spár sprchových koutů, van, umyvadel, pisoárů, chladicích pultů, bazénů, vlhkých provozů a zdravotnických zařízení). Tmel odolává UV záření a teplotám od -40 °C do +100 °C.

SIGA PRO NEUTRAL 26

ALKOXI

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí. Má vynikající přilnavost k porézním i neporézním materiálům (sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, pozinkem, mědí a PVC, utěsňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, na dilatační spáry, polykarbonátové konstrukce, plasty, kovy, koupelny, WC a jiné aplikace ve stavebnictví). Tmel odolává UV záření a teplotám od -50°C do +130°C. Vhodný pro styk s potravinami. Typ Alkoxi. Pro profesionální použití.

BAUMONT NEUTRAL 27

Tmel je určený k lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí. Má vynikající přilnavost k porézním i neporézním materiálům (sklenářské práce v kombinaci s hliníkem, pozinkem, mědí a PVC, utěsňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, na dilatační spáry, polykarbonátové konstrukce, plasty, kovy, koupelny, WC a jiné aplikace ve stavebnictví). Tmel odolává UV záření a teplotám od -40°C do +100°C.

SIGA PRO AKVARIUM 28

Tmel určen k profesionálnímu použití pro lepení akvárií, terárií, tmelení spojů v bazénech a všude tam, kde se předpokládá dlouhodobý kontakt s vodou, zředěnými alkáliemi či kyselinami. Má velmi dobrou odolnost vůči hydrolýze a stárnutí. Po vytvrzení je chemicky neutrální a neovlivňuje fyziologické vlastnosti vody. Vulkanizuje rychlostí 3,5 mm/24 hodin při optimálních podmínkách. Tmel odolává UV záření.

SIGA PRO MOTOR 29

Tmel je určený pro těsnění motorů, převodových skříní, čerpadel a pro další aplikace v automobilovém a strojírenském průmyslu s velkými nároky na tepelnou odolnost. Má vynikající přilnavost ke kovovým i nekovovým povrchům a dlouhodobě odolává teplotám od -50°C do +280°C, krátkodobě až do +320°C. Tmel odolává UV záření.

SIGA PRO UNIVERZAL 22

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020094	bílá	8594005701717
310 ml	15 ks	1020086	transparent	8594005701663
310 ml	15 ks	1020152	šedá	8594005704428
310 ml	15 ks	1020149	hnědá	8594005704411
310 ml	15 ks	1020168	černá	8594005704435

BAUMONT UNIVERZAL 23

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020747	bílá	8594005705852
310 ml	15 ks	1020746	transparent	8594005705845

SIGA PRO SANITAR 24

tuba/kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
70 ml	volně		bílá	8594005704664
310 ml	15 ks	1020096	bílá	8594005701670
310 ml	15 ks	1020088	transparent	8594005701724
310 ml	15 ks	1020395	jasmín	8594005704091
310 ml	15 ks	1020163	bahama	8594005704121
310 ml	15 ks	1020396	tabák	8594005704107
310 ml	15 ks	1020434	hnědá	8594005704473
310 ml	15 ks	1020352	manhatan	8594005704459
310 ml	15 ks	1020153	šedá	8594005704114
310 ml	15 ks	1020515	antracit	8594005705487
310 ml	15 ks	1020435	černá	8594005704480

BAUMONT SANITAR 25

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020745	bílá	8594005705838
310 ml	15 ks	1020744	transparent	8594005705821

SIGA PRO NEUTRAL 26

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020304	crystal	8594005704022
310 ml	15 ks	1020098	bílá	8594005701731
310 ml	15 ks	1020090	transparent	8594005701687
310 ml	15 ks	1020307	světle hnědá	8594005704015
310 ml	15 ks	1020176	hnědá	8594005704534
310 ml	15 ks	1020158	šedá	8594005704541
310 ml	15 ks	1020154	černá	8594005704558
310 ml	15 ks	1020401	stříbrná	8594005704077
310 ml	15 ks	1020397	žlutá trafic	8594005704039
310 ml	15 ks	1020398	červená trafic	8594005704046
310 ml	15 ks	1020546	červená cihlová	8594005705883
310 ml	15 ks	1020399	zelená pastelová	8594005704060
310 ml	15 ks	1020400	modrá pastelová	8594005704053
600 ml	15 ks	1020099	bílá	8594005706965
600 ml	15 ks	1020091	transparent	8594005706958
600 ml	15 ks	1020306	světle hnědá	8594005706972
600 ml	15 ks	1020194	hnědá	8594005706989

BAUMONT NEUTRAL 27

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020863	bílá	8594005705807
310 ml	15 ks	1020748	transparent	8594005705814

SIGA PRO AKVARIUM 28

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020207	transparent	8594005704527
310 ml	15 ks	1020208	černá	8594005702028

SIGA PRO MOTOR 29

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
70 ml	volně		červená	8594005704671
310 ml	15 ks	1020165	červená	8594005701830

SIGA PRO SILIKONAKRYL 30

Pružný přetíratelný tmel (po 12 hod.). Tmel obsahuje fungicidy. Vhodný k lepení, tmelení a spárování pěnového polystyrenu, dřevěných a plastových lišt, obkladů, panelů. Dále je vhodný na sanitární aplikace - vany, umyvadla, sprchové kouty, obklady.

SIGA PRO UNI 31

Tmel je určený k lepení, těsnění a tmelení spár a trhlin v interiéru i exteriéru (sádrokartonové konstrukce, okolí rámů dveří, oken, parapetů apod.), utěsňování instalačních průduchů a ve vzduchotechnice. Není vhodný pro těsnění vystavená trvalému působení vody. Po vytvrzení lze přetřít jakoukoli nátěrovou hmotou.

SIGA PRO AKRYL 32

NA SÁDROKARTONY

Tmel je určený ke spárování, tmelení a opravám prasklin ve zdivu a v okolí okenních rámů. Má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů. Je vhodný zejména ke spárování sádrokartonových konstrukcí. Po vytvrzení je přetíratelný. Odolává UV záření.

BAUMONT AKRYL 33

Tmel je určený ke spárování, tmelení a opravám prasklin ve zdivu a v okolí okenních rámů. Má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů. Je vhodný zejména ke spárování sádrokartonových konstrukcí. Po vytvrzení je přetíratelný. Odolává UV záření.

SIGA PRO ŠTUK 34

Tmel je určený k tmelení prasklin a spár ve zdivu s vrstvou štukových omítek, v okolí okenních a dveřních rámů apod. Má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů. Tmel je po vytvrzení přetíratelný a odolný UV záření.

SIGA PRO VENKOVNÍ AKRYL 35

NA SPÁRY DO 5 cm

Tmel je určený k těsnění vnějších spár obvodových plášťů budov s velkými dilatačními pohyby, k těsnění spár interiérů u stěnových a stropních konstrukcí montovaných staveb, těsnění spár v oblasti okenních výplní, k utěsňování průchodů potrubí, spárové dlažby, zvukové izolace, vzduchotechnika. Není vhodný pro spárování v oblasti pochůzných ploch a tam, kde jsou spáry trvale vystaveny působení vody. Není vhodný na opravu těsnění spár panelových domů po butylénových tmelech. Tmel je určen pro profesionální použití.

SIGA PRO CAR 36

Tmel je určený k tmelení a těsnění spojů mezi plechy, přechodů mezi blatníkem a karoserií i k povrchové úpravě svárů v autoopravnách, lakovnách a karosárnách. Spolehlivě těsní i při dlouhodobých vibracích. Po 24 hodinách je přetíratelný.

SIGA PRO KAMNA 37

Speciální těsnící a spojovací tmel odolávající teplotám do +1200°C, který celoobjemově vytvrzuje. Je vhodný k těsnění a tmelení spojů krbů, pecí, kamen, kouřovodů, otevřených ohnišť, rožnů a pro opravy šamotových výplní. Tmel není po vytvrzení elastický a není vhodný k tmelení vibrujících součástí (např. výfukové potrubí automobilů).

SIGA PRO SILIKONAKRYL 30

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020649	bílá	8594005705081
310 ml	15 ks	1020648	transparent	8594005705074

SIGA PRO UNI 31

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020080	bílá	8594005702288

SIGA PRO AKRYL 32

kartuše/kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020337	bílá	8594005700994
310 ml	15 ks	1020237	hnědá	8594005704619
310 ml	15 ks	1020169	šedá	8594005704596
600 ml	15 ks	1020148	bílá	8594005700550
5 kg	volně	1020151	bílá	8594005700567

BAUMONT AKRYL 33

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020743	bílá	8594005705791

SIGA PRO ŠTUK 34

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020284	bílá	8594005702295

SIGA PRO VENKOVNÍ AKRYL 35

kartuše/kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020083	bílá	8594005702721
600 ml	15 ks	1020084	bílá	8594005700574
5 kg	volně	1020264	bílá	8594005700598
10 kg	volně	1020313	bílá	8594005707382
25 kg	volně	1020314	bílá	8594005700611
25 kg	volně	1020436	šedá	8594005705975

SIGA PRO CAR 36

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020289	červená	8594005702219

SIGA PRO KAMNA 37

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020205	šedá	8594005702042

SIGA PRO BUTYL 38

Tmel je určený k profesionálnímu použití. Je vhodný zejména pro utěsňování kanalizačních hrdel, spárování a vyplnění spár obvodových plášťů budov nebo ke spárování skleněných konstrukcí v rámech. Je odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření. Není vhodný pro těsnění spár interiéru a objektů, kde tmel přichází do styku s pitnou vodou.

BUTYLOVÝ TMEL 39

Tmel je určený k profesionálnímu použití. Je vhodný zejména pro utěsňování kanalizačních hrdel, spárování a vyplnění spár obvodových plášťůbudov nebo ke spárování skleněných konstrukcí v rámech. Je odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření. Není vhodný pro těsnění spár interiéru a objektů, kde tmel přichází do styku s pitnou vodou.

MATADORFIX BUTYLPLAST 5N 40

Tmel je určený k profesionálnímu použití. Je vhodný zejména pro utěsňování kanalizačních hrdel, spárování a vyplnění spár obvodových plášťů budov nebo ke spárování skleněných konstrukcí v rámech. Je odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření. Není vhodný pro těsnění spár interiéru a objektů, kde tmel přichází do styku s pitnou vodou.

SIGA PRO STŘECHA 41

Tmel je určený k profesionálnímu použití pro klempířské práce, opravy střech, okapů apod. Má vynikající přilnavost ke sklu, kovu, betonu, střešním taškám, k plechům z hliníku, mědi, zinku a mosazi. Tmel odolává UV záření.

SIGA PRO BITUMEN 42

Tmel je určený k profesionální aplikaci pro lepení a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. Má široké použití ve stavebnictví pro tmelení, lepení a těsnění spojů na střechách, střešních asfaltových šindelů a podlahových krytin, okapů, rýn, odpadních kanálků a jímek apod.

BAUMONT BITUMEN 43

Tmel je určený k profesionální aplikaci pro lepení a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. Má široké použití ve stavebnictví pro tmelení, lepení a těsnění spojů na střechách, střešních asfaltových šindelů a podlahových krytin, okapů, rýn, odpadních kanálků a jímek apod.

SIGA PRO DOMOFLEX 44

VLHKÉ, MASTNÉ POVRCHY

Přetíratelný tmel s přilnavostí na většinu materiálů včetně vlhkých (pouze neporézních) a mastných povrchů, s všestranným použitím ve strojírenství, stavebnictví, kovovýrobě, automobilovém průmyslu, domácnosti apod. Je určen pro lepení, tmelení, těsnění a spárování střech (i rovných), stavebních částí, těsnění zimních zahrad, klempířské práce, spoje kamenů, dřeva, mědi, plastů apod. Je odolný UV záření a teplotám od -25°C do +100°C. Pro profesionální použití.

NOVOPLAST A 250 45

Novoplast je určený k utěsňování střech, fasádních prvků, štítů, okapových svodů a různých přechodů. Získáme jím bezpečné těsnění vnitřních a vnějších spár mezi stavebními díly, materiál snadno přilne na dřevo, hliník, keramiku, sklo, ocel, železo, plasty a cementové desky navzájem, ale i na beton, pórobeton či omítku. Přilne dokonce i na mokrý podklad a bitumenové materiály. Snadno vytvoříme přechody mezi bitumeny a silikony v dilatačních spárách. Otto seal A 250 - Novoplast je výborným pomocníkem hlavně pro pokrývače, klempíře a jiné řemeslníky pracující se střešními materiály, v souvisejících stavebních oborech, ale i se vzduchotechnikou.

SIGA PRO BUTYL 38

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020075	šedá	8594005700970
600 ml	15 ks	1020076	šedá	8594005705982

BUTYLOVÝ TMEL 39

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	25 ks	441316	šedý	8594172980427
600 ml	15 ks	441413	šedý	8594172980427

MATADORFIX BUTYLPLAST 5N 40

salám	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
600 ml	15 ks	1090001	šedá	8588001105266

SIGA PRO STŘECHA 41

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020211	hnědá	8594005702035
310 ml	15 ks	1020212	černá	8594005704510

SIGA PRO BITUMEN 42

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020162	černá	8594005701823

BAUMONT BITUMEN 43

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020750	černá	8594005706101

SIGA PRO DOMOFLEX 44

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020336	transparent	8594005703933

NOVOPLAST A 250 45

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	20 ks	441461	transparent	4030574038945

KLEMPÍŘSKÝ TMEL 46

TIZN, CU, AL, POZINK, PLAST

Tmel je určený na lepení, opravy, těsnění a tmelení okapů, dešťových svodů a jiných klempířských prvků, veškeré těsnění a lepení dilatačních a vibračních spojů ve stavebnictví a strojírenství, těsnění a lepení kovových konstrukcí. Výborně přilne k pozinkovanému plechu, mědi, titanzinku a plastům. Je velmi snadno použitelný, po vytvrzení je přetíratelný a trvale elastický. Odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratelný (slučitelnost nátěru s tmelem doporučujeme odzkoušet). Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný a mrazuvzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k porézním i neporézním podkladům, bez použití primeru, jako je kov, dřevo, omítka apod.

POLYURETANOVÝ TMEL 25 47

Tmel je určený k použití ve stavebnictví a průmyslu, k tmelení spár mezi dveřními a okenními rámy a zdmi, utěsňování spár mezi odlišnými i stejnými stavebními materiály např. beton, dřevo, zdivo, kov včetně hliníku, plast nebo sklo, tmelení dilatačních spár včetně tmelení spár obvodových plášťů budov, tmelení všech typů spár s velkým pohybem. Odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratelný (slučitelnost nátěru s tmelem doporučujeme odzkoušet). Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný a mrazuvzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k porézním i neporézním podkladům bez použití primeru jako kov, dřevo, omítka, zdivo, beton, plasty (doporučujeme odzkoušet).

POLYURETANOVÝ TMEL 40 48

Tmel je určený pro pružné lepení spojů ve stavebnictví a strojírenství, těsnění a vibrační spoje kovových konstrukcí, spáry průmyslových podlah, u nichž se počítá s velkým smršťováním. Pružné spoje při výrobě kontejnerů a v automobilovém průmyslu. Výborně přilne k většině kovů a plastů. Je velmi snadno použitelný, po vytvrzení přetíratelný a trvale elastický. Vyniká vysokou odolností vůči většině chemikálií. Je vhodný pro dilatační spoje s pohybem do ±20%. Odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratelný (slučitelnost nátěru s lepidlem doporučujeme odzkoušet). Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný a mrazuvzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k porézním i neporézním podkladům bez použití primeru.

POLYURETANOVÝ TMEL 50 49

Tmel je určený k lepení a tmelení většiny materiálů - beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betonové obklady. V automobilovém průmyslu při výrobě karavanů a kontejnerů, chladírenských a klimatizačních systémů, v lodním průmyslu apod. Odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratelný (slučitelnost nátěru s lepidlem doporučujeme odzkoušet). Vytváří vysoce trvanlivý vodotěsný a mrazuvzdorný spoj. Má výbornou přilnavost k porézním i neporézním podkladům, bez použití primeru, jako je kov, dřevo, omítka, zdivo, beton, plasty (doporučujeme odzkoušet), sklo apod. Nevhodné pro lepení teflonu, polyetylenu, polypropylenu.

SIGA PRO PU 25 50

Tmel je určený ke spárování prefabrikovaných panelů a obvodových plášťů budov obecně, spojovací a střešní spáry, přechodové spáry oken a dveří (včetně PVC), spáry ve dřevě a kovu, pro lepení betonových a keramických obkladů. Povrch lze upravovat do 15 minut při 25°C, je přetíratelný, tepelná odolnost -30°C až +80°C.

SIGA PRO PU 40 51

Tmel je určený k lepení a tmelení většiny materiálů - beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betonové obklady. V automobilovém průmyslu při výrobě karavanů a kontejnerů, chladírenských a klimatizačních systémů, v lodním průmyslu. Povrch lze upravovat do 15 minut při 25°C, je přetíratelný, tepelná odolnost -30°C až +80°C.

SIGA PRO MULTIFIX 50 PU 52

Tmel je určený k lepení a tmelení většiny materiálů - beton, dřevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betonové obklady.

SIGA PRO MULTIFIX 35 53

TMELENÍ POD VODOU

Speciální lepidlo a tmel s vysokou přilnavostí, i na mokré podklady (např. na opravy střech), pevností a elasticitou pro tmelení, lepení a spárování většiny plastů, polykarbonátů, betonu, sádrokartonu, dřeva, skla, zrcadel, kamene, kovu a jiných porézních i neporézních materiálů. Je velmi odolný proti vlhkosti, stárnutí a UV záření. Pro venkovní i vnitřní aplikace, je přetíratelný a chemicky neutrální.

KLEMPÍŘSKÝ TMEL 46

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	441405	bílá	8594172980618
310 ml	12 ks	441315	šedá	8594172980434
310 ml	12 ks	441323	hnědá	8594172980502
310 ml	12 ks	441406	černá	8594172980625

POLYURETANOVÝ TMEL 25 47

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	441317	bílá	8594172980113
310 ml	12 ks	441314	šedá	8594172980045
600 ml	20 ks	441401	bílá	8594172980571
600 ml	20 ks	441310	šedá	8594172980076

POLYURETANOVÝ TMEL 40 48

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	441325	bílá	8594172980465
310 ml	12 ks	441318	šedá	8594172980472
310 ml	12 ks	441319	hnědá	8594172980489
310 ml	12 ks	441402	černá	8594172980588
600 ml	20 ks	441403	bílá	8594172980595
600 ml	20 ks	441404	šedá	8594172980601

POLYURETANOVÝ TMEL 50 49

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	441407	bílá	8594172980632
310 ml	12 ks	441408	šedá	8594172980649
310 ml	12 ks	441409	černá	8594172980656
600 ml	20 ks	441410	bílá	8594172980663
600 ml	20 ks	441411	šedá	8594172980670
600 ml	20 ks	441412	černá	8594172980687

SIGA PRO PU 25 50

kartuše/salám	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	1020242	bílá	8594005700413
310 ml	12 ks	1020243	šedá	8594005702080
600 ml	20 ks	1020335	šedá	8594005705999

SIGA PRO PU 40 51

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	1020245	bílá	8594005700437
310 ml	12 ks	1020246	šedá	8594005702097
310 ml	12 ks	1020755	hnědá	8594005706064
310 ml	12 ks	1020247	černá	8594005700444
600 ml	20 ks	1020550	bílá	8594005706996
600 ml	20 ks	1020348	šedá	8594005707009

SIGA PRO MULTIFIX 50 PU 52

kartuše/salám	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	1020963	bílá	8594005707184
310 ml	12 ks	1020964	šedá	8594005707191

SIGA PRO MULTIFIX 35 53

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
300 ml	15 ks	1020719	bílá	8594005705456
300 ml	15 ks	1020870	šedá	8594005706767
300 ml	15 ks	1020718	čirá	8594005705463

Technickou dokumentaci k produktům najdete na

TUPÝ SPOJ 1

TUPÝ SPOJ 2

KOUTOVÝ SPOJ

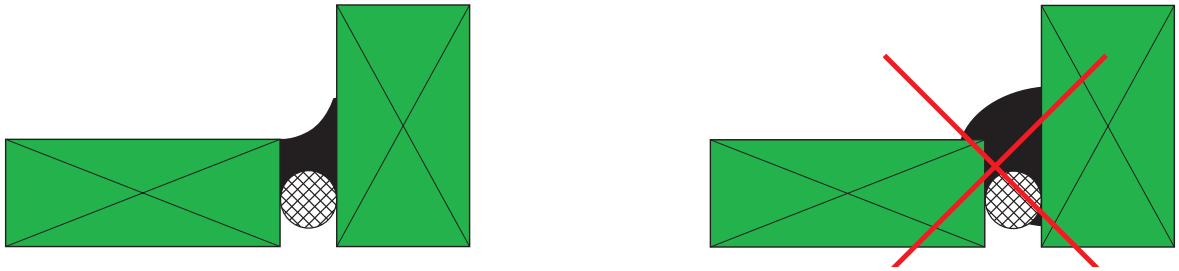

ODOLNOSTI POLYURETANOVÝCH TMELŮ CHEMICKÝM LÁTKÁM

		Kyseliny							Zásady				Oleje a roztoky											Ostatní		
		Kyselina octová 10%	Kyselina octová 25%	Kyselina chlorovodíková 10%	Kyselina chlorovodíková 25%	Kyselina sírová 10%	Kyselina sírová 25%	Kyselina dusičná 10%	Uhličitan sodný 10%	Uhličitan sodný 25%	Uhličitan draselný 10%	Uhličitan draselný 25%	Motorový olej (benzín)	Motorový olej (nafa)	Methanol	Ethanol	Glycerol	Aceton	Methylethylketon	Ethylacetát	Toluen	Xylen	Chlórové roztoky	Voda	Mořská voda	Nasycený solný roztok
Odolnost	velmi dobrá												X	X			X							X	X	
	dobrá	X		X		X	X		X		X															X
	špatná		X		X			X		X		X			X	X		X	X	X	X	X	X			

* Po 1 měsíci polymerizace při teplotě 23°C a 50% relativní vlhkosti je tmel (nanesen mezi 2 sklíčka) ponořen do výše uvedených chemických produktů na dobu měsíce, a poté zkoušen na trhacím stroji. Odolnost klasifikována jako velmi dobrá je tehdy, když adheze zůstane stejná a modul při přetržení se nezmění ve srovnání se vzorkem, který nebyl do tohoto roztoku namočen. Odolnost klasifikována jako dobrá je tehdy, když adheze zůstane stejná a modul při přetržení se nezmění o více jak 50% ve srovnání se vzorkem, který nebyl do tohoto roztoku namočen.

SIGA PRO MONTÁŽNÍ PĚNA 54

Víceúčelová polyuretanová montážní pěna vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž rámů, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.).

BAUMONT MONTÁŽNÍ PĚNA 55

Montážní pěna pro montáže zárubní, okenních rámů a jiných konstrukcí, vyplňování otvorů, dutin, prostorů mezi panely, příčkami, stropem a podlahou, prostupů vedení elektřiny, vody, plynu a topení. Vynikající tepelná izolace půdních prostor, koupelnových van, bojlerů a chladírenských zařízení. Vhodná i pro zvukové izolace a spárování roubených staveb.

SIGA PRO NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA 56

Jednokomponentní montážní a izolační pěna, speciálně vyvinutá pro montáže s požadavkem nízké roztažnosti, zvýšené pevnosti a rychlejšího vytvrzování. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo apod.).

LEPÍCÍ PĚNA 57

Lepící pěna je polyuretanové lepidlo vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti umožňující lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu nebo polyuretanu na různé stavební materiály pod i nad úrovní terénu. Lepidlo je určeno na lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu při izolaci panelových domů, rodinných domů, montovaných staveb atd. Montáž a lepení dveřních zárubní všude tam, kde je kladen požadavek na dobrou přilnavost ke všem běžně používaným stavebním materiálům (cihla, beton, dřevo, bitumenové a asfaltové pásy) s ohledem na mimořádně krátkou dobu tuhnutí.

SIGA PRO STUDNAŘSKÁ PĚNA 58

Jednokomponentní montážní polyuretanová pěna v aerosolu ke spojování a těsnění betonových skruží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabránit průtokům pitné, užitkové a dešťové vody.

SIGA PRO OHNIVZDORNÁ PĚNA 59

Rychletuhnoucí samozhášivá jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Je určena na těsnění, izolování, montování, lepení a vestavování stavebních prvků (dveře, okna, instalace), při výrobě člunů, přívěsů apod. Má zvýšenou odolnost proti ohni, B1 (DIN 4102, část 1). Má vynikající zvukové a tepelné izolační vlastnosti.

SIGA PRO ZIMNÍ PĚNA 60

Jednosložková polyuretanová pěna speciálně vyvinutá pro práci při nízkých teplotách (až -12°C). Její složení neovlivňuje případné použití při teplotách vyšších než 0°C. Je vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž rámů, panelových stěn, zárubní oken a dveří. Je rovněž vhodná k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má vynikající přilnavost ke všem porézním stavebním materiálům. Při aplikaci by dóza měla mít pokojovou teplotu. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

BAUMONT ZIMNÍ PĚNA 61

Montážní pěna pro montáže zárubní, okenních rámů a jiných konstrukcí, vyplňování otvorů, dutin, prostorů mezi panely, příčkami, stropem a podlahou, prostupů vedení elektřiny, vody, plynu a topení. Vynikající tepelná izolace půdních prostor, koupelnových van, bojlerů a chladírenských zařízení. Vhodná i pro zvukové izolace a spárování roubených staveb. Teplotní rozsah pro použití při montáži od -10°C. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

SIGA PRO MONTÁŽNÍ PĚNA 54

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020093	trubičková	8594005701649
500 ml	12 ks	1020092	trubičková	8594005701656
300 ml	12 ks	1020159	trubičková	8594005701847

BAUMONT MONTÁŽNÍ PĚNA 55

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020758	trubičková	8594005705555
500 ml	12 ks	1020757	trubičková	8594005705579
300 ml	12 ks	1020756	trubičková	8594005705593

SIGA PRO NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA 56

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020548	trubičková	8594005704930
300 ml	12 ks	1020779	trubičková	8594005705647

LEPÍCÍ PĚNA 57

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	441308	trubičková	8594172980144

SIGA PRO STUDNAŘSKÁ PĚNA 58

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020371	trubičková	8594005700390

SIGA PRO OHNIVZDORNÁ PĚNA 59

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020201	trubičková	8594005706200

SIGA PRO ZIMNÍ PĚNA 60

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020199	trubičková	8594005701977
500 ml	12 ks	1020200	trubičková	8594005701977

BAUMONT ZIMNÍ PĚNA 61

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020687	trubičková	8594005705494

SIGA PRO MULTIPOZIČNÍ PĚNA 360° 62

Víceúčelová polyuretanová multipoziční pěna vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž rámů, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny a u těžko dostupných míst. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo apod.). Aplikovatelná v jakékoliv poloze.

KOTVÍCÍ PĚNA 63

VYTVRZENÍ 6-7 min.

Dvoukomponentní (2K), montážní, konstrukční a kotvící pěna na bázi polyuretanu. 2K pěna se vyznačuje velkou tvrdostí a velmi dobrou přilnavostí k různým podkladům jako např. beton, kámen, dřevo, plasty, atd. Všechny aplikace, kde je kladen důraz na rychlé vytvrdnutí pěny, montáže okenních rámů, dveřních rámů a zárubní, obložkových zárubní v interiéru, vyplňování montážních prostorů mezi panely s požadavkem na vysokou pevnost, lepení parapetů, vyplňování průchodů elektrického vedení a různých potrubí skrze stěny a podlahy, vyplňování uzavřených dutin, vyplňování otvorů v konstrukci střech, tvorba různých tepelně a zvukově izolačních vrstev, zlepšování tepelně izolačních vlastností chladicích systémů atd.

SIGA PRO MONTÁŽNÍ PĚNA 64

Víceúčelová polyuretanová montážní pěna vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž rámů, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.).

BAUMONT MONTÁŽNÍ PĚNA 65

Montážní pěna pro montáže zárubní, okenních rámů a jiných konstrukcí, vyplňování otvorů, dutin, prostorů mezi panely, příčkami, stropem a podlahou, prostupů vedení elektřiny, vody, plynu a topení.Vynikající tepelná izolace půdních prostor, koupelnových van, bojlerů a chladírenských zařízení. Vhodná i pro zvukové izolace a spárování roubených staveb.

SIGA PRO NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA 66

Jednokomponentní montážní a izolační pěna, speciálně vyvinutá pro montáže s požadavkem nízké roztažnosti, zvýšené pevnosti a rychlejšího vytvrzování. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost.

SIGA PRO LEPÍCÍ PĚNA 67

LEPENÍ, ZATEPLENÍ FASÁD

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro lepení polystyrenových zateplovacích systémů, ytongu, cihel, parapetních desek a jiných aplikací ve stavebnictví s požadavkem nízké roztažnosti a vysoké pevnosti lepeného spoje. Není vhodné pro lepení nosných konstrukcí staveb. Lze použít k vyplnění drobných spár a využití díky dobré přilnavosti najde i při použití na asfaltové hydroizolace.

SIGA PRO STUDNAŘSKÁ PĚNA 68

Jednokomponentní montážní polyuretanová pěna v aerosolu ke spojování a těsnění betonových skruží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabránit průtokům pitné, užitkové a dešťové vody.

SIGA PRO OHNIVZDORNÁ PĚNA 69

Rychletuhnoucí samozhášivá jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Je určena na těsnění, izolování, montování, lepení a vestavování stavebních prvků (dveře, okna, instalace), při výrobě člunů, přívěsů apod. Má zvýšenou odolnost proti ohni, B1 (DIN 4102, část 1). Má vynikající zvukové a tepelné izolační vlastnosti.

SIGA PRO MULTIPOZIČNÍ PĚNA 360° 62

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
600 ml	12 ks	1020670	trubičková	8594005707696

KOTVÍCÍ PĚNA 63

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	441306	trubičková	8594172980090

SIGA PRO MONTÁŽNÍ PĚNA 64

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020160	pistolová	8594005701861

BAUMONT MONTÁŽNÍ PĚNA 65

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020759	pistolová	8594005705562

SIGA PRO NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA 66

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020202	pistolová	8594005701991

SIGA PRO LEPÍCÍ PĚNA 67

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
800 ml	12 ks	1020669	pistolová	8594005707702

SIGA PRO STUDNAŘSKÁ PĚNA 68

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020898	pistolová	8594005707399

SIGA PRO OHNIVZDORNÁ PĚNA 69

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020549	pistolová	8594005704947

SIGA PRO ZIMNÍ PĚNA 70

Jednosložková polyuretanová pěna speciálně vyvinutá pro práci při nízkých teplotách (až -12°C). Její složení neovlivňuje případné použití při teplotách vyšších než 0°C. Je vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž rámů, panelových stěn, zárubní oken a dveří. Je rovněž vhodná k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má vynikající přilnavost ke všem porézním stavebním materiálům. Při aplikaci by dóza měla mít pokojovou teplotu. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

BAUMONT ZIMNÍ PĚNA 71

Montážní pěna pro montáže zárubní, okenních rámů a jiných konstrukcí, vyplňování balení otvorů, dutin, prostorů mezi panely, příčkami, stropem a podlahou, prostupů vedení elektřiny, vody, plynu a topení. Vynikající tepelná izolace půdních prostor, koupelnových van, bojlerů a chladírenských zařízení. Vhodná i pro zvukové izolace a spárování roubených staveb. Teplotní rozsah pro použití při montáži od -10°C. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

SIGA PRO ZIMNÍ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA 72

Jednokomponentní montážní a izolační pěna, speciálně vyvinutá pro montáže s požadavkem nízké roztažnosti, zvýšené pevnosti a rychlejšího vytvrzování při nízkých teplotách do -12°C. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo apod.). Neaplikujte na zmrzlé povrchy!

SIGA PRO RYCHLETUHNOUCÍ PĚNA 73

Jednosložková polyuretanová pěna, která v kontaktu se vzdušnou vlhkostí rychle tuhne za 1 až 3 hodiny. Používá se ve stavebnictví, na těsnění, montování, vyplňování, lepení a vestavování. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.).

SIGA PRO MEGA 70 74

Víceúčelová, vysokoobjemová, polyuretanová montážní pěna vhodná k vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, pro montáž rámů, zárubní oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrazů, prostupů a dutin pro rozvody vody, plynu, topení a elektřiny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plasty, sklo aj.). Třída hořlavosti B2.

FLEXIBILNÍ PĚNA 75

DŘEVOSTAVBY

Celoroční flexibilní polyuretanová pěna (-10°C až +30°C) je vysoce elastická montážní polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti umožňující absorbovat pohyb stavebních prvků způsobený změnami teplot, vlhkostí apod. Díky své zvýšené elasticitě a vynikající schopnosti zpětné pružnosti a tvarové paměti, paropropustnosti, těsnosti proti vodě a vzduchu a velmi nízké nasákavosti je vhodná pro vyplňování stavebních spár při montáži oken a dveří (může nahradit i3, 3D a podobné systémy montáže výplní obvodových plášťů budov), těsnění a vyplňování spár dřevostaveb, nízkoenergetických staveb, pasivních staveb apod.

ZDÍCÍ PĚNA 76

POROTHERM, POROBETON

Zdící pěna je polyuretanové lepidlo vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti umožňující lepení vnitřních příček a obvodového zdiva. Lepidlo je určeno na lepení interiérových příček a obvodového zdiva z většiny druhů cihel, tvárnic, thermobloků apod. Díky jednoduché a rychlé přepravě, přípravě i aplikaci je lepidlo určeno jak pro profesionální, tak i hobby použití při stavbách i rekonstrukcích.

SIGA PRO ZIMNÍ PĚNA 70				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020198	pistolová	8594005701984

BAUMONT ZIMNÍ PĚNA 71				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020730	pistolová	8594005705500

SIGA PRO ZIMNÍ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA 72				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020818	pistolová	8594005706194

SIGA PRO RYCHLETUHNOUCÍ PĚNA 73				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	1020203	pistolová	8594005702004

SIGA PRO MEGA 70 74				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
850 ml	12 ks	1020364	pistolová	8594005706187

FLEXIBILNÍ PĚNA 75				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	441307	pistolová	8594172980137

ZDÍCÍ PĚNA 76				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
750 ml	12 ks	441309	pistolová	8594172980151

SIGA PRO PU ČISTIČ 77

ODMAŠŤUJE

Pro čištění vnitřních a ventilových částí aplikačních pistolí beze zbytku a bez lepkavého filmu a pro čištění povrchu potřísněného nevyzrálou PU pěnou. Díky přídavnému rozprašovači umožňuje čištění předmětů jako běžným sprejem.

BAUMONT PU ČISTIČ 78

Čistič PU pěny pro snadné odstranění nevytvrzené polyuretanové pěny z pracovních pomůcek, pro čištění aplikační pistole na polyuretanovou pěnu. Dóza je vybavena rozprašovačem i adaptérem pro aplikační pistole.

ČISTIČ PU PĚNY 79

Čistič PU pěny je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu takové povahy, aby zajišťovala dobrou rozpustnost jak výchozích komponentů polyuretanové pěny, tak i částečně vytvrzené polyuretanové pěny. Čistič PU pěny je vynikajícím prostředkem pro čištění vnitřků aplikačních pistolí po práci s nimi. Nasazením rozprašovacího adaptéru lze Čistič PU pěny využít k čištění ploch a jiných předmětů potřísněných ještě nevytvrzenou polyuretanovou pěnou.

APURSIL 80

Speciální čistič k odstraňování zbytků silikonů a pěn.

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ SILIKONU 81

Silný odstraňovač všech typů silikonu novějšího či staršího provedení z jakéhokoliv povrchu.

DEGRASSANT 1001 82

Čistič a aktivátor povrchu při lepení autoskel v automobilovém průmyslu nebo před aplikací PU, MS, SPUR a silikonových tmelů.

SIGA PRO PU ČISTIČ 77				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
500 ml	12 ks	1020161	trubičková/pistolová	8594005701854

BAUMONT PU ČISTIČ 78				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
500 ml	12 ks	1020761	trubičková/pistolová	8594005705609

ČISTIČ PU PĚNY 79				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
150 ml	12 ks	441311	trubičková/pistolová	8594172980083

APURSIL 80				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
150 ml	12 ks	1020235	spray	3830000407663

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ SILIKONU 81				
láhev	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
150 ml	12 ks	48703105	nátěr	8411519731057

DEGRASSANT 1001 82				
Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
250 ml	volně	441545	čirý	8594172981615

SIGA PRO PARKET 83

Pružný, brousitelný a přetíratelný tmel vysoké kvality na bázi akrylátu pro tmelení prasklin a spojů u parket, dřevěných a laminátových podlah a obkladů, jako spojovací tmel mezi prvky dřevěných podlah a stěn. Zabraňuje vnikání prachu, vody, hmyzu a nečistot do spár.

SIGA PRO BUFILL 84

RYCHLÉ OPRAVY PŘED MALOVÁNÍM

Šlehaný tmel vhodný pro interiér i exteriér, který v mnoha případech nahrazuje sádru. Je přetíratelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody, mrazu a má velmi dobrou přilnavost k podkladům (beton, omítka, dřevo atd.). Trvale vyplní vlasové i větší spáry. Pro profesionální použití.

SIGA PRO FINIŠ TMEL 85

Vhodný na povrchové úpravy bytových a průmyslových staveb. Je možné ho použít jako podkladovou vrstvu pod obklady, malby, tapety nebo jako nástroj pro dosažení konečné povrchové úpravy stěn, sádrokartonových konstrukcí. Všestranné využití v interiéru i exteriéru.

44 FINAL 86

LEHCE BROUSITELNÁ

Stěrková hmota velmi jemné konzistence s přísadou kvalitních pojiv k okamžitému použití. Stěrka je určena ke konečné úpravě sádrokartonových konstrukcí a je připravena k přímému použití bez dalších úprav k aplikaci. Před použitím doporučujeme lehce promíchat špachtlí. Aplikujte nejlépe hladítkem nebo širokou špachtlí. Při celoplošném stěrkování doporučujeme podklad napenetrovat akrylátovou penetrací.

SIGA PRO PLAST 87

PLASTICKÁ SÁDRA

Prášková stavební hmota určená pro přípravu výplňového tmelu spár (spojů) mezi sádrokartonovými deskami, vyplnění trhlin a spár ve zdivu a omítce. Je určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný do trvale vlhkých a mokrých provozů. SIGA PRO PLAST je směsí sádry, jemných inertních plniv, zušlechťujících přísad a aditiv zaručující nízkou objemovou hmotnost a výbornou zpracovatelnost při nízkém obsahu záměsové vody. To minimalizuje propadání vrstev tmelu ve spáře a tím i počet dalších operací pro dosažení plošné rovinnosti.

UNIFLOTT 88

PROFI

Speciální stěrková hmota pro tmelení sádrokartonových desek. Používá se také pro vyrovnání nerovností ploch. Je určena pro vnitřní použití. Doba zpracovatelnosti od nasypání cca 45 min. (do začátku tuhnutí). Spotřeba cca 0,3 kg/m² v závislosti na podílu spár.

SIGA PRO PARKET 83

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	15 ks	1020182	dub	8594005701816
310 ml	15 ks	1020183	buk	8594005704626
310 ml	15 ks	1020184	smrk	8594005704633
310 ml	15 ks	1020374	třešeň	8594005704084
310 ml	15 ks	1020239	mahagon	8594005704084
310 ml	15 ks	1020997	ořech	8594005707375

SIGA PRO BUFILL 84

kelímek/kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
250 ml	12 ks	1020111	bílá	8594005702165
500 ml	12 ks	1020112	bílá	8594005702158
1 l	12 ks	1020113	bílá	8594005702141
5 l	volně	1020893	bílá	na objednávku

SIGA PRO FINIŠ TMEL 85

kelímek/kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1,6 kg	12 ks	1020655	bílá	8594005707627
5 kg	volně	1020656	bílá	8594005707634
10 kg	volně	1020657	bílá	8594005707641
18 kg	volně	1020658	bílá	8594005707658

44 FINAL 86

kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 kg	volně	441417	bílá	8594172980734
15 kg	volně	441418	bílá	8594172980748

SIGA PRO PLAST 87

pytel	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 kg	volně	1020711	bílá	
20 kg	volně	1020712	bílá	

UNIFLOTT 88

pytel	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 kg	volně	00253630	bílá	4006379019342
25 kg	volně	00253631	bílá	4003982162847

SIGA PRO TEKUTÁ LEPENKA 89

EXTERIER

Dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi polymery modifikované cementové směsi. Je určena pro plošné aplikace hydroizolací stavebních konstrukcí. Vytváří pružnou membránu, která je vysoce odolná proti průsaku vody, mrazu a rozmrazovacím solím, radonu, zároveň je propustná pro vodní páry. Má výbornou přilnavost k betonu, přírodnímu i umělému kameni, oceli, galvanizovanému plechu, mědi apod.

SIGA PRO TEKUTÁ HYDROIZOLACE 90

INTERIER

Jednosložková disperzní hydroizolační hmota na bázi styren-butadienu s organickými a anorganickými přísadami do vnitřního prostředí. Je určena pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí. Umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a k překrytí dilatačních spár.

GUMOASFALT SA 12 91

Hydroizolační asfaltová nátěrová hmota určená k nátěrům povrchů z různých stavebních materiálů - beton, cihla, plech, asfalt, kámen aj., k údržbě asfaltových krytin nebo těsnění střešních detailů. Spotřeba cca 0,7kg/m².

GUMOASFALT SA 23 92

Asfaltový hydroizolační nátěr určený k povrchové úpravě Gumoasfaltů, Lutexů a střešních pásů. Není odolný stojaté vodě. Spotřeba 0,7kg/m².

WATERSTOP 93

Vodou ředitelný, bezbarvý vodoodpuzující impregnační prostředek (hydrofobizační prostředek) na všechny druhy porézních minerálních materiálů. Působí jako neviditelná ochrana před povětrnostními vlivy. Zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci zdiva. Nejčastěji se používá na cihly, omítky, střešní krytiny, beton, vláknocement, keramiku apod. Je určen pro venkovní i vnitřní použití. Výhody: zlepšuje vzhled ošetřeného materiálu, vytváří samočistitelný, vodoodpudivý (hydrofobní) povrch. Špína se nedostává do hloubky materiálu, ale smývá se deštěm. Zamezuje praskání materiálu působením mrazu a rozmrazovacích solí. Propustný pro vodní páru (materiál „dýchá“).

WATERSTOP PROFI 94

Rozpouštědlový bezbarvý vysoce účinný vodoodpuzující impregnační prostředek na všechny druhy porézních materiálů (cihly, omítky, beton, vláknocement, přírodní a umělý kámen, keramiku, dřevo). Prodlužuje jejich životnost, chrání je před nepříznivými povětrnostními vlivy, před vnikáním vlhkosti a nečistot. Zdivo zůstává maximálně suché, má lepší vzhled a zlepšenou tepelnou a zvukovou izolaci. Svou přítomností v materiálu zamezuje růst mechu a minimalizuje tvorbu výkvětů. Vhodný i pro málo savé materiály. Propustný pro vodní páru (materiál „dýchá“). Vytváří neviditelnou bariéru účinnou po dobu nejméně 5 až 10 let.

TĚSNÍCÍ PÁS 95

Používá se k pružnému a trvalému utěsnění stykových a rohových spár, průchodů ve stěnách a podlahách, odpadů v bazénech, nádržích a sprchových koutech a pro napojení vodorovných a svislých ploch opatřených pružnou hydroizolační stěrkou. Je určen pro trvale vlhké prostředí jako jsou bazény, koupelny, potravinářské provozy, sprchy, kuchyně apod.

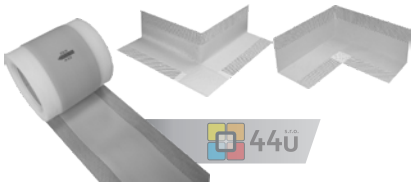

ODVÍJEČ TĚSNÍCÍHO PÁSU 96

Odvíječ těsnícího pásu šíře 120 mm je určen pro jednodušší odmotávání a odměřování nejen na prodejnách, ale i na stavbách, ve skladech atd.

SIGA PRO TEKUTÁ LEPENKA 89

kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
4 kg	volně	1020651	šedá	8594005707580
8 kg	volně	1020652	šedá	8594005707597
20 kg	volně	1020653	šedá	8594005707603
32 kg	volně	1020654	šedá	8594005707610

SIGA PRO TEKUTÁ HYDROIZOLACE 90

kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
4 kg	volně	1020679	modrá	8594005705142
8 kg	volně	1020680	modrá	8594005705135
20 kg	volně	1020681	modrá	8594005705128

GUMOASFALT SA 12 91

kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 kg	volně	PGU12005	černá	8595050311654
10 kg	volně	PGU12010	černá	8595050311661

GUMOASFALT SA 23 92

kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 kg	volně	PGU23005	červenohnědá	8595050311692
10 kg	volně	PGU23010	červenohnědá	8595050311708

WATERSTOP 93

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700542	čirá	8595035720600
3 l	volně	2700543	čirá	8595035720617
5 l	volně	2700544	čirá	8595035720624
10 l	volně	2700545	čirá	8595035720631
20 l	volně	2700546	čirá	8595035720648
50 l	volně	2700548	čirá	8595035720655

WATERSTOP PROFI 94

plech/Fe kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700561	čirá	8595035720709
5 l	volně	2700562	čirá	8595035720716
25 l	volně	2700563	čirá	8595035720723

TĚSNÍCÍ PÁS 95

role	balení	kód výrobku	druh	EAN kód
120 mm x 10 m	volně	441421	pás	8594172980779
120 mm x 50 m	volně	441422	pás	8594172980786
135 mm x 135 mm	volně	441423	vnitřní roh	8594172980793
135 mm x 135 mm	volně	441424	vnější roh	8594172980809

ODVÍJEČ TĚSNÍCÍHO PÁSU 96

	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
závěsný	volně	441425	modrá	8594172980816
stolní	volně	441426	modrá	8594172980823

BALKONOVÝ PROFIL W 97

Hliníkový balkonový a terasový ukončovací profil. Jako doplněk k systému použijte okapový systém Continental 75 značky Marley.

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 98

Polyethylenová fólie s polypropylenovou netkanou textílií, která je určena jako hydroizolační vrstva do Balkonového a terasového systému 44u.



BUTYLOVÁ PÁSKA 99

Páska je určena pro lepení a těsnění spojů při aplikaci Hydroizolační fólie, Těsnícího pásu, Balkonového profilu W.

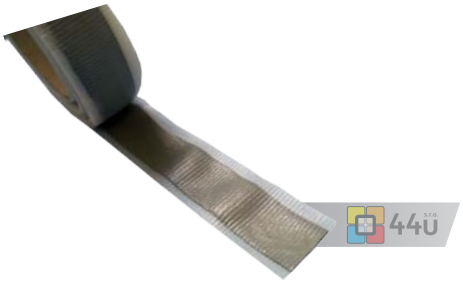

TĚSNÍCÍ PÁS – NETKANÁ TEXTILIE 100

Používá se k pružnému a trvalému utěsnění stykových a rohových spár, průchodů ve stěnách a podlahách, odpadů v bazénech, nádržích a sprchových koutech a pro napojení vodorovných a svislých ploch opatřených pružnou hydroizolační stěrkou. Je určen pro trvale vlhké prostředí jako jsou bazény, koupelny, potravinářské provozy, sprchy, kuchyně apod. Vhodným podkladem pro aplikace může být beton, plně spárované zdivo, cementové omítky, pórobeton, sádrokartonové desky atd.

BALKONOVÝ PROFIL W 97

druh	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
hlavní profil 2 m	volně	441427	šedá	8594172980830
hlavní profil 2 m	volně	441428	hnědá	8594172980847
vnější roh 25 cm x 25 cm	volně	441429	šedá	8594172980854
vnější roh 25 cm x 25 cm	volně	441430	hnědá	8594172980861
vnitř. roh 25 cm x 25 cm	volně	441431	šedá	8594172980878
vnitř. roh 25 cm x 25 cm	volně	441432	hnědá	8594172980885
krycí profil 5 cm	volně	441433	šedá	8594172980892
krycí profil 5 cm	volně	441434	hnědá	8594172980908
okapový profil 2 m	volně	441435	šedá	8594172980915
okapový profil 2 m	volně	441436	hnědá	8594172980922

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 98

role	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
role š.1200 mm x 50 m	volně	441437	modrá	8594172980939

BUTYLOVÁ PÁSKA 99

role	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
role š.15 mm x 50 m	volně	441438	šedá	8594172980946
role š.19mm x 50 m	volně	441439	šedá	8594172980953

TĚSNÍCÍ PÁS – NETKANÁ TEXTILIE 100

role	balení	kód výrobku	druh	EAN kód
role š.120mm x 10 m	volně	441440	pás	8594172980960
role š.120mm x 50 m	volně	441441	pás	8594172980977
135 mm x 135 mm	volně	441442	vnitřní roh	8594172980984
135 mm x 135 mm	volně	441443	vnější roh	8594172980991
120 mm x 120 mm	volně	441444	prostup	8594172981004
350 mm x 350 mm	volně	441445	prostup	8594172981011

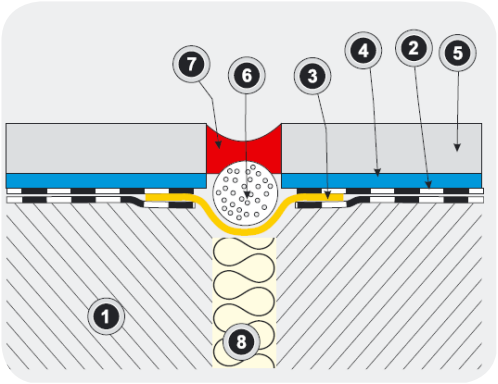

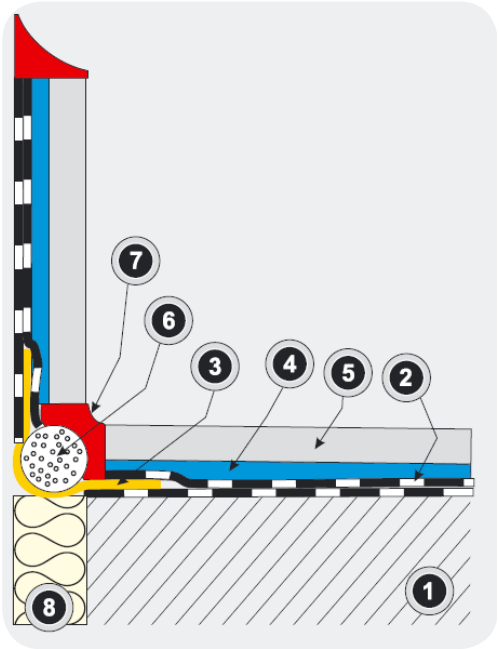

LEGENDA

1. Železobetonová konstrukce
2. 2k hydroizolační stěrka (tl. cca 2 mm) 89
3. Těsnící pás 95 100
4. Flexibilní lepidlo
5. Mrazuvzdorná dlažba
6. Vyplňovací PE provazec 193
7. Polyuretanový tmel 25 47
8. Polystyren

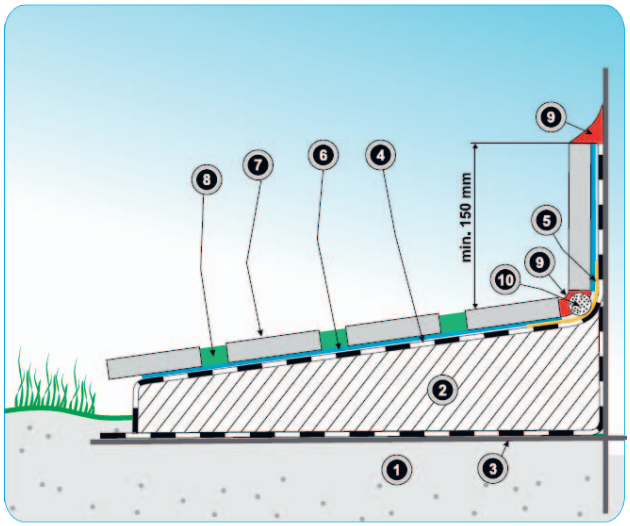

LEGENDA

1. Vyrovnaný, zhutněný terén
2. Železobetonová konstrukce se spádem 1,5 – 2%
3. Asfaltová nebo PE hydroizolace proti vzlínající vodě
4. 2k hydroizolační stěrka (tl. cca 2 mm) 89
5. Těsnící pás 95 100
6. Flexibilní lepidlo
7. Mrazuvzdorná dlažba
8. Flexibilní spárovací hmota
9. Polyuretanový tmel 25 47
10. Vyplňovací PE provazec 193

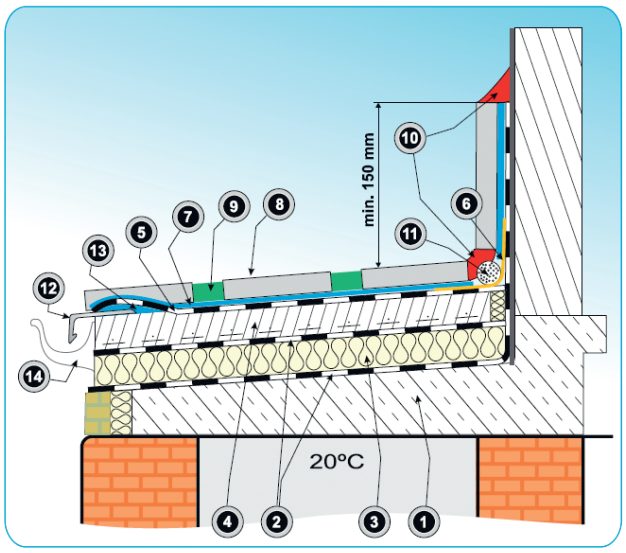

LEGENDA

1. Železobetonová konstrukce se spádem 1,5 – 2%
2. Parotěsná fólie
3. Polystyren EPS 100
4. Betonový vyrovnávací potěr
5. 2k hydroizolační stěrka (tl. cca 2 mm) 89
6. Těsnící pás 95 100
7. Flexibilní lepidlo
8. Mrazuvzdorná dlažba
9. Flexibilní spárovací hmota
10. Polyuretanový tmel 25 47
11. Vyplňovací PE provazec 193
12. Balkonový profil W 97
13. Flexibilní lepidlo
14. Okapový systém Continental 75 značky Marley

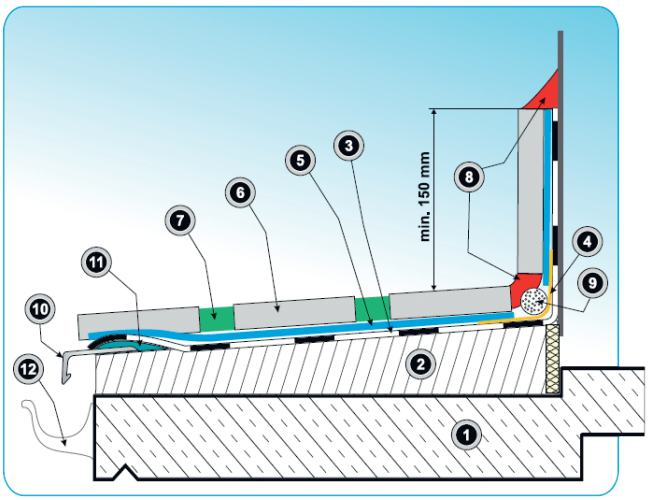

LEGENDA

1. Železobetonová konstrukce
2. Betonový vyrovnávací potěr se spádem 1,5 – 2%
3. 2k hydroizolační stěrka (tl. cca 2 mm) 89
4. Těsnící pás 95 100
5. Flexibilní lepidlo
6. Mrazuvzdorná dlažba
7. Flexibilní spárovací hmota
8. Polyuretanový tmel 25 47
9. Vyplňovací PE provazec 193
10. Balkonový profil W 97
11. Flexibilní lepidlo
12. Okapový systém Continental 75 značky Marley

SIGA PRO SILIKONOVÝ SPRAY 101

Kluzný prostředek určený pro automobilový a strojní průmysl, dílnu i domácnost. Přípravek vytváří čistý jemný film s vysokou tepelnou odolností, který zvýrazňuje vlastnosti pružnosti, životnosti a lesk ošetřovaných částí. Vyznačuje se okamžitou účinností, snížením hluku, zabraňuje odbourávání zbytků lepidel na lisech a vodicích částech, zlepšuje posuv střešních oken automobilů, má antikorozní, antioxidační, ochranné účinky a také chrání před zamrzáním. Používá se hlavně na klínové, kulové, ploché nebo ozubené řemeny vyrobené z tkaniny, PVC a gumy, dále v péči o trysky motorů, kde zabraňuje smíchání a výskytu usazenin - separační vlastnosti.

SIGA PRO SG 40 102

Rychle penetrující mazivo a konzervant. Slučuje vlastnosti několika výrobků. Nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů. Výrobek je určen pro mazání všech pohyblivých částí strojních mechanismů s požadavkem na odstranění starých zaschlých maziv, rzi a nežádoucích zvuků jako vrzot a skřípání s okamžitou účinností. Uvolňuje ztuhlé šroubové spoje, zámky, petlice a ruční brzdy. Přípravek odpuzuje vlhkost a vodu, zajišťuje el. kontakt v rozdělovačích, udržuje v čistotě brzdová táhla, bowdeny, řetězy všech typů a zvyšuje tak jejich provozuschopnost. Zabraňuje korozi a slouží i jako ochranný prostředek kovových částí zbraní a jiných loveckých pomůcek.

SIGA PRO BÍLÁ VAZELÍNA 103

Voduodpudivý mazací prostředek určený pro automobilový a strojírenský průmysl (ozubené převody, pákové mechanismy, řetězové pohony, čepy, ložiska apod.). Vytváří mazací film s vysokou tepelnou odolností na součástech v kombinaci kov-kov nebo kov-plast. Snižuje opotřebení strojních součástí a ochrání proti korozi a oxidaci a prodlužuje tak jejich životnost. Přípravek je vysoce odolný proti vodě, slaným, kyselým nebo alkalickým roztokům a atmosférickým vlivům. Slouží jako mazivo pro čistá místa (zámky, panty). Lze použít i pro ošetření kontaktů baterií nebo jako konzervační látku.

SIGA PRO TEFLONOVÝ SPRAY 104

Univerzálně použitelný kluzný prostředek určený pro automobilový a strojní průmysl, dílnu i domácnost, odolný proti teplotám od -50°C až do +260°C, solím, zásadám a kyselinám. Přípravek se vyznačuje okamžitou účinností, použitelností především na kov, gumu a plasty. Zabraňuje předčasnému opotřebení a zadření, snižuje tření, odstraňuje vrzání, skřípání a pískot. Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu a je antiadhezivní. Je určen pro promazání kabelových průchodů a prostupů, mechanických elektrospínačů, elektromagnetických ovladačů, teleskopických antén, pantů a zámků. Hodí se výborně také k promazání tepelně namáhaných dílů, kluzkých i třecích ploch apod.

SIGA PRO UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI 105

Průnikový olej s mazacím uvolňujícím účinkem, maximálně účinný, rychle penetrující, speciálně vyvinutý pro průmysl, autodílny a kutily. Uvolňuje zarezlé a zoxidované šroubové spoje, panty a jiné součásti tím, že vytváří dlouhotrvající a hydrofobní film. Zamezuje skřípání, vrzání, pískání, odpuzuje vodu na elektrických kontaktech a kabelech, zlepšuje el. kontakty na rozdělovačích, má čistící účinek při údržbě brzdových táhel, bowdenů, řetězů všech typů a zajišťuje tak jejich provozní schopnosti. Nemá agresívní účinky na povrch materiálu.

SIGA PRO ČISTIČ BRZD 106

Přípravek (činidlo) s intenzívním čistícím a odmašťovacím efektem určený k čištění v automobilovém průmyslu, ale i jiných řemeslech nebo drobných opravách. Vyznačuje se vysokým účinným čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a jejich části. Odstraňuje beze zbytku mastnotu, prach, olejové nebo tukové substráty a jiné nečistoty. Je neagresivní na gumové a plastové části. Hodí se k čištění zejména bubnových a kotoučových brzd, obložení, brzdových válců a pouzder, částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera. Je nekorozní.

SIGA PRO ZINKOVÝ SPRAY 98% 107

Je určen pro dlouhodobou ochranu kovových dílů před korozí, určený zejména pro automobilový a strojní průmysl s tepelnou odolností do 300°C. Účinek přípravku spočívá ve vytvoření pevného a dlouhotrvajícího povlaku, který v suchém stavu obsahuje 98% zinku a tím je zaručená vysoká ochrana proti korozi a jiným atmosférickým vlivům (voda, sůl). Výrobek je možné použít i jako lak nebo závěrečná ochrana kovových povrchů. Využití najde hlavně u svařovaných galvanizovaných součástí, přípravy a ochrany míst po vrtání, sváření, řezání, broušení, ohýbání. Vyniká vysokou přilnavostí ke všem kovovým materiálům, rychlou a snadnou aplikací, je přelakovatelný.

SIGA PRO HLINÍKOVÝ SPRAY 108

Vysoce kvalitní rychleschnoucí ochrana proti korozi určená pro průmyslové i domácí použití. Slouží jako ochranný prostředek proti oxidaci, korozi s odolností proti vysokým teplotám (krátkodobě až do 500°C) a zajišťuje tak vyšší životnost materiálů. Vyznačuje se vysokou přilnavostí na kovy, plasty, keramiku, umělé hmoty, dřevo - lakované i nelakované podklady. Vhodné použití najde u povrchových úprav výfuků, matic, šroubů, krytů strojních zařízení, ochranných mříží apod. Po aplikaci dochází k přirozenému hliníkovému vzhledu.

SIGA PRO SILIKONOVÝ SPRAY 101

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1020552	spray	8594005705005

SIGA PRO SG 40 102

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1020610	spray	8594005705012

SIGA PRO BÍLÁ VAZELÍNA 103

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1020551	spray	8594005705913

SIGA PRO TEFLONOVÝ SPRAY 104

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1020611	spray	8594005705937

SIGA PRO UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI 105

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1020553	spray	8594005705890

SIGA PRO ČISTIČ BRZD 106

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1020609	spray	8594005705043

SIGA PRO ZINKOVÝ SPRAY 98% 107

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1020607	spray	8594005705906

SIGA PRO HLINÍKOVÝ SPRAY 108

Fe dóza	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
400 ml	12 ks	1020608	spray	8594005705920

SIGA PRO ZNAČKOVAČ - UNIVERZAL 109

Fluorescentní značkovací barva s vysokou jasností, aplikovatelná na suché a vlhké povrchy s viditelností značky až jeden rok v závislosti na podmínkách v aplikovaném prostředí. Skvělá přilnavost na většinu povrchů (dřevo, sklo, beton, omítkoviny, asfalty apod.). Své uplatnění tak najde v celé řadě aplikací a je vhodná pro dřevaře, lesníky, údržbu komunikací, dopravní značení, lehký průmysl, autoopravárenství a hobby. Je dobře odolná proti povětrnostním vlivům a aplikovatelná do -20°C. Použitý rozprašovač zaručuje přesné a ostré rysy a popisy. Aplikujte na obvyklé značení - postačuje jedna vrstva, díky výborné kryvosti.

SIGA stavební chemie

SIGA PRO ZNAČKOVAČ - PROFI 110

Fluorescentní značkovací barva s vysokou jasností, aplikovatelná na suché a vlhké povrchy s viditelností značky až jeden rok v závislosti na podmínkách v aplikovaném prostředí. Skvělá přilnavost na většinu povrchů (dřevo, sklo, beton, omítkoviny, asfalty apod.). Své uplatnění tak najde v celé řadě aplikací a je vhodná pro dřevaře, lesníky, údržbu komunikací, dopravní značení, lehký průmysl, autoopravárenství a hobby. Je dobře odolná proti povětrnostním vlivům a aplikovatelná do -20°C. Použitý rozprašovač zaručuje přesné a ostré rysy a popisy. Aplikujte na obvyklé značení - postačuje jedna vrstva, díky výborné kryvosti.

SIGA stavební chemie

NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ -40°C 111

Zimní směs do ostřikovačů -40°C je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina s vůní a s účinnou mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové, polykarbonátové a lakované díly. Směs umožňující snadné čištění automobilových skel v zimním období, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním. Směs umožňuje snadné čištění skel automobilů, trucků, nákladních automobilů nebo třeba i lokomotiv v zimním období.

44U

NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ -20°C 112

Zimní směs do ostřikovačů -20°C je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina s vůní a s účinnou mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové, polykarbonátové a lakované díly. Směs umožňující snadné čištění automobilových skel v zimním období, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním. Směs umožňuje snadné čištění skel automobilů, trucků, nákladních automobilů nebo třeba i lokomotiv v zimním období.

44U

LETNÍ KAPALINA S VŮNÍ DO OSTŘIKOVAČŮ 113

Letní směs do ostřikovačů je biologicky odbouratelná, netoxická kapalina s vůní, nepoškozující pryžové, plastové, polykarbonátové a lakované díly. Směs umožňující snadné čištění automobilových skel v letním období, má výrazný čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před poškrábáním. Směs umožňuje snadné čištění skel automobilů, trucků, nákladních automobilů nebo třeba i lokomotiv v letním období.

44U

PENETRAL ALP 114

Asfaltový rozpouštědlový lak určený k penetračním nátěrům různých stavebních materiálů - beton, cihla, kov, kámen aj. Proniká hluboko do podkladu a vytváří pevné spojení s dalšími izolačními vrstvami. Spotřeba 0,3kg/m².

PARAMO

PRIMER 2001 115

Jednosložkový primer s obsahem izokyanátů pro zvýšení adheze PU tmelů na různé povrchy, jako beton, hliník, dřevo, sklo, autoskla, plasty atd., tvořící nepropustnou membránu při lepení porézních materiálů. Zároveň funguje jako bariéra proti průniku změkčovadel z barev a plastů do PU tmelu.

44U

SIGA PRO ZNAČKOVAČ - UNIVERZAL 109

Fe dóza	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
500 ml	12 ks	1020933	oranžová	8594005706934
500 ml	12 ks	1020934	červená	8594005706910
500 ml	12 ks	1020935	zelená	8594005706897

SIGA PRO ZNAČKOVAČ - PROFI 110

Fe dóza	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
500 ml	12 ks	1020936	oranžová	8594005706927
500 ml	12 ks	1020937	červená	8594005706903
500 ml	12 ks	1020938	zelená	8594005706880

NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ -40°C 111

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	441326	modrá	8594172980519
3 l	volně	441327	modrá	8594172980526
5 l	volně	441328	modrá	8594172980533

NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ -20°C 112

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	441329	modrá	8594172980540
3 l	volně	441330	modrá	8594172980557
5 l	volně	441364	modrá	8594172980564

LETNÍ KAPALINA S VŮNÍ DO ODSTŘIKOVAČŮ 113

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	441414	žlutá	8594172980700
3 l	volně	441415	žlutá	8594172980717
5 l	volně	441416	žlutá	8594172980724

PENETRAL ALP 114

plech/Fe kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3,5 kg	volně	PALP0003	černá	8595050313191
9 kg	volně	PALP0009	černá	8595050311401
20 kg	volně	PALP0020	černá	8595050313160

PRIMER 2001 115

Al láhev	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
250 ml	12 ks	441446	čirá	8594172981028

SIGA PRO SAD-2802 116

Používá se jako mnohostranné pojivo ve stavebnictví, jako impregnace a penetrace starého zdiva a omítek, penetrace nasákavých materiálů (dřevotřísky, eternitu, betonu a omítek před interiérovými a fasádními nátěry), penetrace podkladů při celoplošném lepení akrylátovými lepidly. Snižuje prašnost a savost podkladu, zpevňuje podklad a zlepšuje přídržnost následných vrstev. Jako přísada do stavebních směsí zvyšuje odolnost vůči abrazi, povětrnosti, vodě a chemikáliím. **Ředění až 1:15**. Spotřeba: **cca 0,2 l/m²** naředěného koncentrátu.

SIGA PRO BD – 20 117

DUVILAX

Disperze měkčeného PVaC mísitelná s vodou v libovolném poměru. Disperze obsahuje min. 50% sušiny a její pH je 4-6. Lze ji použít jako impregnační prostředek na staré omítky, pro penetraci zdiva, zkvalitnění omítkových směsí, uzavírání betonu (bezprašná úprava), pro přípravu lepící malty, zlepšení voděvzdornosti podkladu apod. Neředěný výrobek slouží k lepení papíru, kartonu, v papírenském nebo polygrafickém průmyslu. Spotřeba: **cca 0,2 l/m²** naředěného koncetrátu.

SIGA PRO HLOUBKOVÁ PENETRACE 118

Určená pro povrchovou úpravu staveb jako hloubková penetrace na savé stavební materiály. Díky své skvělé penetrační schopnosti a nanočásticím umí proniknout hluboko do ošetřovaného materiálu, mechanicky a chemicky zakotvit. Po vytvrzení je velmi vodě odolná a prakticky nerozpustitelná. **Ředění až 1:5**. Spotřeba: **cca 0,2 l/m²** naředěného koncentrátu.

SIGA PRO ADHEZNÍ MŮSTEK 119

Jednosložkový, bezrozpouštědlový, zpevňující podkladový a speciální penetrační nátěr na staré i nové podklady. Výrobek je určený na savé a nesavé povrchy jako jsou např. beton, zdivo, sádrokarton, dřevo, kov, umakart, obklady, dlažba. Nátěr zvyšuje vodoodpudivost podkladu a přídržnost následně použitých materiálů, je paropropustný a odolný povětrnostním vlivům. Spotřeba: **cca 0,2 kg/m²**.

SIGA PRO DŘEVO 50 120

Dřevo 50 je emulzní vodou ředitelný impregnační koncentrát s aktivními vysoce účinnými látkami na pryskyřičném nosiči určený pro preventivní a trvalou ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám, plísním a zamodrání v interiéru i exteriéru.

Příklady použití: preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám jako jsou dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoč a proti plísním • povrchové ošetření dřevěných střešních konstrukcí, obkladů, podlah, konstrukčních dřevěných dílů, štítů, venkovních podhledů, zahradních staveb ukotvených do země na jiných než dřevěných pilířích, protihlukové stěny • dřevo po ošetření přípravku Dřevo 50 prosychá do 3 hodin od aplikace (volně ložené při teplotě min. 20°C a vlhkosti vzduchu max. 60%) • ošetřené dřevo vystavené venkovní povětrnosti je vhodné chránit před popraskáním vhodným dekorativním nátěrem (lazury, laky … ředitelné vodou nebo rozpouštědly).

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

SIGA PRO SAD-2802 116

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	1020323	čirá	8594005702226
3 l	volně	1020324	čirá	8594005702233
5 l	volně	1020325	čirá	8594005702240
10 l	volně	1020326	čirá	8594005702257

SIGA PRO BD – 20 117

kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 kg	12 ks	1020014	čirá	8594005700949
3 kg	volně	1020015	čirá	8594005702578
5 kg	volně	1020016	čirá	8594005702349
10 kg	volně	1020017	čirá	8594005704732

SIGA PRO HLOUBKOVÁ PENETRACE 118

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	1020973	čirá	8594005707221
3 l	volně	1020974	čirá	8594005707238
5 l	volně	1020975	čirá	8594005707245
10 l	volně	1020976	čirá	8594005707252

SIGA PRO ADHEZNÍ MŮSTEK 119

kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1,6 kg	12 ks	1020983	čirá	8594005707276
4 kg	volně	1020984	čirá	8594005707283

SIGA PRO DŘEVO PLUS 50 120

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks		čirá	8594005704336
1 l	12 ks		zelená	8594005704176
1 l	12 ks		hnědá	8594005704374
3 l	volně		čirá	8594005704343
3 l	volně		zelená	8594005704183
3 l	volně		hnědá	8594005704381
5 l	volně		čirá	8594005704350
5 l	volně		zelená	8594005704190
5 l	volně		hnědá	8594005704398
10 l	volně		čirá	8594005704367
10 l	volně		zelená	8594005704206
10 l	volně		hnědá	8594005704404

DŘEVOSAN 121

ŘEDĚNÍ AŽ 1:9

Impregnační přípravek na ochranu stavebního dřeva v interiéru i exteriéru. Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku. Spotřeba: **1 kg koncentrátu / 20 m² dřeva v interiéru** (10 m² dřeva v exteriéru).

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Český stavitel

DŘEVOSAN PROFI 122

ŘEDĚNÍ AŽ 1:19

Vodou ředitelný koncentrovaný širokospektrální ochranný přípravek na dřevo na bázi organických biocidních účinných složek proti dřevokazným houbám, hmyzu i plísním. Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku. Spotřeba: **1 kg koncentrátu / 50 m² dřeva v interiéru** (33 m² dřeva v exteriéru).

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Český stavitel

DŘEVOSAN LIKVID 123

Speciální vysoce účinný insekticidní přípravek určený zejména pro likvidaci dřevokazného hmyzu (tesařík krovový, červotoč), popř. následnou ochranu stavebního dřeva - latí, srubů, pergol, dřevěných obkladů atd. Je snadno použitelný, účinně hubí dřevokazné škůdce ve všech vývojových stádiích včetně vajíček a larev. Určený pro interiéry, exteriéry, hluboce penetruje. Spotřeba: **1 l / 5 až 8 m²**.

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Český stavitel

MYKOL S 124

Protiplísňový (fungicidní a algicidní) nátěr na stavební materiály. Výrobek neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy. Používá se k sanaci i preventivní ochraně zdiva, omítek, kamene, betonu a jiných stavebních materiálů při napadení plísněmi, houbami, řasami, mechy, lišejníky a bakteriemi. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Spotřeba: **0,1 – 0,5 l/m² podle savosti podkladu**.

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Český stavitel

MALTOČISTIČ 125

Kapalný kyselý prostředek na čištění skvrn z betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic a keramiky od vápna, cementu a výkvětů. Je určen pro profesionální použití. Oživuje vzhled zašlých povrchů. Maltočistič není určen pro použití na leštěné teraso a mramor. Snižuje pracnost při úklidu po obkládání a spárování.

Český stavitel

SEPARÁTOR BEDNĚNÍ 126

Biologicky odbouratelný přípravek pro oddělování betonu od všech druhů forem a bednění. Vhodný pro všechny druhy betonů (z šedého, bílého i barveného cementu) či pohledové betony. Ekologický – neohrožuje podzemní vody. Spotřeba: **25 - 50 m² z 1 l**.

Český stavitel

BETOZIM 127

Bezchloridová kapalná přísada proti mrazu, urychlovač tvrdnutí betonu a cementových malt. Má mírný plastifikační účinek. Nezkracuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi. Ideální pro betonování, zdění a omítání v zimním období, pro dřívější odbednění monolitických betonových konstrukcí, pro rychlejší dosažení odformovací nebo manipulační pevnosti prefabrikátů. Umožňuje betonování až do -10°C, vede k rychlému nárůstu počátečních pevností a ke zvýšení konečných pevností. Vhodný i do železobetonu. Spotřeba: **do -5°C 0,75 l na 100 kg cementu; do -10°C 1,5 l na 100 kg cementu**.

Český stavitel

STAVOZIM 128

Bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí. Přísada proti mrazu do betonů a zdících malt, která nezkracuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi. Umožňuje tuhnutí betonu až při -10°C. Zkracuje dobu potřebnou pro dosažení odformovací nebo manipulační pevnosti. Spotřeba: **do -5°C 1,5 l - 2,5 l na 100 kg cementu; do -10°C 2 l na 100 kg cementu**.

Český stavitel

DŘEVOSAN 121

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 kg	12 ks	2700102	čirá	8595035721119
1 kg	12 ks	2700112	zelená	8595035721010
1 kg	12 ks	2700122	hnědá	8595035721218
3 kg	volně	2700103	čirá	8595035721126
3 kg	volně	2700113	zelená	8595035721027
3 kg	volně	2700123	hnědá	8595035721225
5 kg	volně	2700104	čirá	8595035721133
5 kg	volně	2700114	zelená	8595035721034
5 kg	volně	2700124	hnědá	8595035721232
10 kg	volně	2700105	čirá	8595035721140
10 kg	volně	2700115	zelená	8595035721041
10 kg	volně	2700125	hnědá	8595035721249
25 kg	volně	2700107	čirá	8595035721171
25 kg	volně	2700117	zelená	8595035721072
25 kg	volně	2700127	hnědá	8595035721270
50 kg	volně	2700108	čirá	8595035723939
50 kg	volně	2700118	zelená	8595035721065
50 kg	volně	2700128	hnědá	8595035723922

DŘEVOSAN PROFI 122

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 kg	12 ks	2701062	čirá	8595035724172
1 kg	12 ks	2701082	zelená	8595035724011
1 kg	12 ks	2701102	hnědá	8595035724097
3 kg	volně	2701063	čirá	8595035724189
3 kg	volně	2701083	zelená	8595035724028
3 kg	volně	2701103	hnědá	8595035724103
5 kg	volně	2701064	čirá	8595035724196
5 kg	volně	2701084	zelená	8595035724035
5 kg	volně	2701104	hnědá	8595035724110
10 kg	volně	2701065	čirá	8595035724202
10 kg	volně	2701085	zelená	8595035724042
10 kg	volně	2701105	hnědá	8595035724127
20 kg	volně	2701066	čirá	8595035724219
20 kg	volně	2701086	zelená	8595035724059
20 kg	volně	2701106	hnědá	8595035724134
50 kg	volně	2701068	čirá	8595035724233
50 kg	volně	2701108	zelená	8595035724073
50 kg	volně	2701088	hnědá	8595035724158

DŘEVOSAN LIKVID 123

plech/ Fe kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700742	čirá	8595035723106
5 l	volně	2700743	čirá	8595035723113
20 l	volně	2700744	čirá	8595035723120

MYKOL S 124

plech/ Fe kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700602	čirá	8595035722000
3 l	volně	2700603	čirá	8595035722017
5 l	volně	2700604	čirá	8595035722024
18 l	volně	2700605	čirá	8595035722031

MALTOČISTIČ 125

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700522	čirá	8595035720808
3 l	volně	2700523	čirá	8595035720815
5 l	volně	2700524	čirá	8595035720822
10 l	volně	2700525	čirá	8595035720839

SEPARÁTOR BEDNĚNÍ 126

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2701142	čirá	8595035724516
3 l	volně	2701143	čirá	8595035724523
5 l	volně	2701144	čirá	8595035724530
10 l	volně	2701145	čirá	8595035724547

BETOZIM 127

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700021	čirá	8595035720112
3 l	volně	2700022	čirá	8595035720129
5 l	volně	2700023	čirá	8595035720136
10 l	volně	2700024	čirá	8595035720143

STAVOZIM 128

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700662	čirá	8595035720204
3 l	volně	2700663	čirá	8595035720211
5 l	volně	2700664	čirá	8595035720228
10 l	volně	2700665	čirá	8595035720235

RAWENIT WDP 129

DO SANAČNÍCH OMÍTEK

Příprava sanačních omítek z cementových, případně vápeno-cementových malt k obnově poškozených, provlhlých omítek na vnějších i vnitřních zdech staveb, zvláště v případě památkových objektů (zámků a kostelů), k zabránění tvorby kondenzační vody při vysušování vlhkého zdiva. Příprava nových omítek, které mají nízkou hmotnost a dobré tepelně izolační vlastnosti. Příprava silnostěnných, dobře přilnavých omítek v jedné pracovní operaci s minimálními ztrátami materiálu při aplikaci. Omítky s přísadou RAVENI T WDP jsou méně náchylné k tvorbě plísní a výkvětů, vysoce paropropustné, rychle tuhnou a tvrdnou. Zabraňují vzlínání vody, nepohlcují skoro žádnou vlhkost, vysychají během několika dní a podporují i spolu vysychání vlhkého zdiva. Brání vzniku škod způsobených mrazem. Omítky s přísadou RAVENI T WDP velmi dobře tepelně izolují a vyznačují se vysokou pevností. Spotřeba: **1-2 l / 100 kg pojiva**.

FIBROFOR MULTI 130

Přísada do betonových směsí, tzv. trojrozměrná síť, z vibrovaných vysokopevnostních vláken Brugg Contec, která úplně nahrazuje ocelová vlákna a minimalizuje používání ocelových svařovaných sítí a ocelové tyčové výztuže v betonových konstrukcích (nutno konzultovat se statikem). Brání vzniku trhlin, zvyšuje lomovou houževnatost a nepropustnost betonu. **Po vhození do míchačky se sáček bezezbytku rozpustí** (není nutno vysypat z obalu). Spotřeba: **0,6 –0,9 kg/m³ betonu.**

SANAPLAST - M 131

Plastifikační a provzdušňovací přísada do cementových a vápenných malt. Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení a zvyšuje odolnost proti mrazu a vlhkosti. Ideální jako přísada do vápenocementových malt, kde zcela nahradí svým stabilizačním a plastifikačním účinkem vápno. Výhodou tohoto produktu je zvýšení paropropustnosti omítek, snížení možnosti vzniku trhlin v omítce, eliminace výkvětů soli, ochrana proti korozi. Spotřeba: **125 – 250 ml na 50 kg pojiva** (cement a vápno).

MALTOSAN 132

Tekutá sanační přísada s širokým použitím do cementových omítek nad úrovní terénu. Výborný pro přípravu sanačních omítek na zavlhlé zdivo. Zvyšuje nepropustnost vody cementovými omítkami nad úrovní terénu. Vhodný také pro perlitové izolační omítky a omítky se strukturovaným povrchem. Je mrazuvzdorný a odolný vůči působení škodlivých solí. Omezuje tvorbu výkvětů a solí. Spotřeba: **1,25 – 1,75 l na 50 kg pojiva** (cement a vápno).

BETOMIX XP 133

Speciální superplastifikační - silně vodoredukující a ztekucující přípravek určený jako přísada do všech druhů betonů, cementových malt, stěrek a potěrů. Využití pro cementové směsi, podlahové vytápění, architektonické a pohledové betony, pro výrobu transportbetonů a prefabrikovaných betonů. Ideální pro práce realizované přímo na stavbě nebo staveništi. Zlepšuje zpracovatelnost, snižuje smršťování, dispergační účinek, zvyšuje počáteční a konečnou pevnost, hutnost a trvanlivost betonů. Spotřeba: **0,5 – 2 l na 100 kg cementu**.

URYCHLOVAČ TVRDNUTÍ 134

Bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí betonu a cementových malt. Má mírný plastifikační účinek. Nezkracuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi. Vede k rychlému nárůstu počátečních pevností a ke zvýšení konečných pevností. Používá se pro dřívější odbednění monolitických betonových konstrukcí, pro rychlejší dosažení odformovací nebo manipulační pevnosti prefabrikátů, ke zkrácení doby tepelné ochrany při betonování a zdění za nízkých teplot. Jeho výhodou jsou snadná aplikace, zkrácení doby vytvrzování a možnost dříve provozně zatížit prvek nebo konstrukci. Přípravek je vhodný i do železobetonu. Spotřeba: **0,75 – 1,5 l na 100 kg cementu.**

BETONTĚS 135

Jednosložkový speciální přípravek určený jako vodotěsnící přísada do všech druhů betonů, cementových malt, stěrek a potěrů. Ideální pro práce realizované přímo na stavbě nebo staveništi. Snadno použitelný. Trvale snižuje nasákavost a vodopropustnost, dlouhodobě inhibituje korozi ocelových výztuží, snižuje tvorbu výkvětů a karbonataci betonů. Zvyšuje jakost povrchu, omezuje výskyt skvrn a prostup solí, zachovává všechny mechanické vlastnosti betonů, malt, stěrek a potěrů.

RAWENIT WDP 129

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	441447	hnědá	8594172981035
5 l	volně	441448	hnědá	8594172981042

FIBROFOR MULTI 130

pytel	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
0,9 kg	volně	441419	bílá	8594172980755

SANAPLAST - M 131

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700061	čirá	8595035720303
3 l	volně	2700062	čirá	8595035720310
5 l	volně	2700063	čirá	8595035720327
10 l	volně	2700064	čirá	8595035720334

MALTOSAN 132

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2701122	čirá	8595035724578
3 l	volně	2701123	čirá	8595035724585
5 l	volně	2701124	čirá	8595035724592
10 l	volně	2701125	čirá	8595035724608

BETOMIX XP 133

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700001	hnědá	8595035723700
3 l	volně	2700002	hnědá	8595035723717
5 l	volně	2700003	hnědá	8595035723724
10 l	volně	2700004	hnědá	8595035723731

URYCHLOVAČ TVRDNUTÍ 134

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700962	čirá	8595035723601
3 l	volně	2700963	čirá	8595035723618
5 l	volně	2700964	čirá	8595035723625
10 l	volně	2700965	čirá	8595035723632

BETONTĚS 135

láhev/kanystr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 l	12 ks	2700882	bílá	8595035723304
3 l	volně	2700883	bílá	8595035723311
5 l	volně	2700884	bílá	8595035723328
10 l	volně	2700885	bílá	8595035723335

SIGA PRO CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER 136

Vysoce kvalitní vinylesterová chemická kotva bez rozpěrných sil s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a chemickou odolností, vhodná i do vlhkého prostředí, nahrazující hmoždinky, kovové kotvy apod. Použití je možné při kotvení závitových tyčí, závitových objímek, armovacích tyčí (např. roxorů), různých profilů atd. do většiny typů plných i dutých stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, kámen, problematické zdi z nesoudržného materiálu apod.

SIGA PRO CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER 137

Vysoce kvalitní polyesterová chemická kotva bez rozpěrných sil s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a chemickou odolností nahrazující hmoždinky, kovové kotvy apod. Je vhodná pouze do suchého prostředí. Použití při kotvení závitových tyčí, závitových objímek, armovacích tyčí (např. roxorů, různých profilů apod.), do většiny typů plných i dutých stavebních materiálů jako jsou cihly, beton, kámen, problematické zdi z nesoudržného materiálu apod.

KOTVIX CHEMICKÁ KOTVA - VSF 138

Vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu. Bez styrenu. Ideální pro kotvení do podkladu z betonu, kamene, plných cihel a lehčených tvárnic. Vhodný pro kotvení zesílených tyčí v novostavbách i při renovačních a montážních pracích s prefabrikovanými prvky z betonu: lze nanášet ve vodorovné i svislé poloze. Vysoká chemická odolnost. Vysoká přilnavost k oceli, vhodné pro kotvení za vlhka. Až dvojnásobná doba zpracovatelnosti při nízkých teplotách. Vysoce kvalitní kotevní lepidlo s CE certifikátem na základě evropského schválení ETA.

KOTVIX CHEMICKÁ KOTVA - PSF 139

Polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Neobsahuje styren. Vhodný do podkladu z plných i dutých cihel, lehčených tvárnic a různých prefabrikátů či ke kotvení vrat, balustrád, zábradlí, žaluzií, okenních tabulí, antén, konzolí, kabelových lávek. Určeno pro střední zatížení.

KOTVIX CHEMICKÁ KOTVA - PS 140

Polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i v dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Snadno se aplikuje. Je tixotropní – lze používat ve vodorovné i svislé poloze. Vhodný do podkladu z betonu, plných cihel, lehčených tvárnic, ke kotvení vrat, balustrád, zábradlí, žaluzií, okenních tabulí, antén, konzolí, kabelových lávek, pracovních strojů atd.

KOTVIX ZIMNÍ CHEMICKÁ KOTVA DO -20°C 141

Vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. S vysokou pevností. Umožňuje práce do teploty až -20°C. Vhodný pro pevný i dutý podklad. Neobsahuje styren, málo zapáchá, má pouze dráždivé účinky.



PLASTOVÉ SÍTKO 142

Sítko pro kotvení do dutých materiálů.

ČISTÍCÍ KARTÁČEK 143

Kartáček pro vyčištění vyvrtaného otvoru před aplikací chemické kotvy.

SIGA PRO CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER 136

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
300 ml	15 ks	1020816	šedá	8594005704954

SIGA PRO CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER 137

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
300 ml	15 ks	1020815	šedá	8594005700536

KOTVIX CHEMICKÁ KOTVA - VSF 138

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
280 ml	12 ks	2707032	šedá	8595035725575
380 ml	12 ks	2707031	šedá	8595035725582

KOTVIX CHEMICKÁ KOTVA - PSF 139

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
280 ml	12 ks	2707022	šedá	8595035725520
380 ml	12 ks	2707021	šedá	8595035725537

KOTVIX CHEMICKÁ KOTVA - PS 140

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
380 ml	12 ks	2707001	šedá	8595035725544

KOTVIX ZIMNÍ CHEMICKÁ KOTVA DO -20°C 141

kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
280 ml	12 ks	2707033	šedá	8595035726633

PLASTOVÉ SÍTKO 142

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
12 x 80 mm M8 - M10	volně	441449	šedá	8594172981059
15 x 85 mm M12	volně	441450	šedá	8594172981066
15 x 130 mm M12	volně	441451	šedá	8594172981073
20 x 85 mm M16	volně	441452	šedá	8594172981080

ČISTÍCÍ KARTÁČEK 143

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
průměr 12 mm	volně	1020551	černá	8594172981172
průměr 14 mm	volně	1020621	černá	8594172981189
průměr 16 mm	volně	1020622	černá	8594172981196
průměr 18 mm	volně	0900941	černá	8595100116901

MALÍŘSKÁ PÁSKA PRO PROFESIONÁLY 144

Profesionální malířská UV odolná lepící páska použitelná v interiéru i exteriéru, odstranitelná bez ulpění zbytků lepidla. Vysoká kvalita pásky zajišťuje velmi dobrou ochranu povrchů až 30 dní od nalepení. Díky velmi dobré přilnavosti k většině materiálů lze vytvořit čisté a rovné okraje, pod pásku nezatéká a proto je velmi vhodná pro detailní malování. Používá se při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích.

KREPOVÁ MASKOVACÍ PÁSKA PREMIUM 145

Lapící páska pro ochranu různých povrchů při montážních, malířských, lakýrnických nebo natěračských pracích. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení, z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu.

MALÍŘSKÁ PÁSKA PRO KŘIVKY 146

Lepící páska pro ochranu rovných i různě zakřivených povrchů ve stavebnictví nebo průmyslu před potřísněním nebo mechanickým poškozením. Pásku lze díky vysoce krepovanému papíru velmi lehce tvarovat do různých křivek, oblouků, kruhů apod. Používá se při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Přilnavá k většině materiálů. Není určena pro dřevěné lakované povrchy. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu.

ZAKRÝVACÍ FÓLIE STANDARD 147

Zakrývací PE fólie pro univerzální použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Ochrání před barvou, vlhkem i prachem.

ZAKRÝVACÍ FÓLIE STANDARD PLUS 148

Zakrývací PE fólie pro univerzální použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Ochrání před barvou, vlhkem i prachem.

ZAKRÝVACÍ FÓLIE SILNÁ 149

Zakrývací PE fólie pro univerzální použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Ochrání před barvou, vlhkem i prachem. Dále se používá pro zakrývání stavebních strojů, palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami apod.

ZAKRÝVACÍ FÓLIE EXTRA SILNÁ 150

Zakrývací PE fólie pro univerzální použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Ochrání před barvou, vlhkem i prachem. Dále se používá pro zakrývání stavebních strojů, palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami apod.

FASÁDNÍ OCHRANNÁ FÓLIE 151

Fasádní, ochranná, vysoce průhledná fólie se zvýšenou odolností proti protržení pro univerzální použití na fasádách i domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Ochrání před barvou, vlhkem i prachem.

MALÍŘSKÁ PÁSKA PRO PROFESIONÁLY 144

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 25 mm x 50 m	36 ks	MTPGBL_07308	modrá	5907758507308
š. 38 mm x 50 m	24 ks	MTPGBL_07285	modrá	5907758507285
š. 48 mm x 50 m	24 ks	MTPGBL_07292	modrá	5907758507292

KREPOVÁ MASKOVACÍ PÁSKA PREMIUM 145

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 19 mm x 50 m	48 ks	MTY_04727	žlutá	5907758504727
š. 25 mm x 50 m	36 ks	MTY_04741	žlutá	5907758504741
š. 30 mm x 50 m	28 ks	MTY_04765	žlutá	5907758504765
š. 38 mm x 50 m	24 ks	MTY_04789	žlutá	5907758504789
š. 48 mm x 50 m	24 ks	MTY_04581	žlutá	5907758504581

MALÍŘSKÁ PÁSKA PRO KŘIVKY 146

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 25 mm x 50 m	24 ks	MTHCY 05892	žlutá	5907758505892
š. 48 mm x 50 m	36 ks	MTHCY_05915	žlutá	5907758505915

ZAKRÝVACÍ FÓLIE STANDARD 147

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 4 m x 5 m	50 ks	CF_04895	čirá	5907758504895

ZAKRÝVACÍ FÓLIE STANDARD PLUS 148

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 4 m x 5 m	20 ks	CF_04918	čirá	5907758504918

ZAKRÝVACÍ FÓLIE SILNÁ 149

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 4 m x 5 m	15 ks	CF_04932	čirá	5907758504932

ZAKRÝVACÍ FÓLIE EXTRA SILNÁ 150

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 4 m x 5 m	8 ks	CF_04956	čirá	5907758504956

FASÁDNÍ OCHRANNÁ FÓLIE 151

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 4 m x 5 m	15 ks	PF_12449	čirá	5907758512449
š. 2 m x 5 m	20 ks	PF_12425	čirá	5907758512425

Technickou dokumentaci k produktům najdete na

PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA 152

Speciální protiprachová zábrana slouží k průchozímu oddělení místností během stavebních prací a renovací / čisté prostory a místnosti, kde probíhá stavební činnost.

CQ FÓLIE (KREPOVÁ PÁSKA) 153

Zakrývací PE fólie na jedné straně opatřená papírovou lepící páskou pro přesnější ohraničení a snadné zakrytí požadovaných ploch v interiéru.

CQ FÓLIE (UV ODOLNÁ PÁSKA) 154

Zakrývací PE fólie na jedné straně opatřená UV odolnou lepící páskou pro přesnější ohraničení a snadné zakrytí požadovaných ploch v interiéru i exteriéru.



PÁSKA NA HRUBÉ POVRCHY A FASÁDY 155

Speciálně vyvinutá malířská a fasádní páska odolná UV-záření pro profesionální použití. Velmi dobře a lehce odstranitelná 7 dnů po aplikaci bez zanechání lepidla. Díky skvělé přilnavosti i na hrubé povrchy jako jsou stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažby apod. je vhodná k vytváření rovných, ostrých přechodů na těchto površích.

PÁSKA NA HLADKÉ A MÍRNĚ HRUBÉ POVRCHY 156

Speciálně vyvinutá malířská a fasádní páska odolná UV-záření pro profesionální použití. Velmi dobře a lehce odstranitelná 7 dnů po aplikaci bez zanechání lepidla. Díky skvělé přilnavosti na povrchy jako jsou stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažby apod. je vhodná k vytváření rovných, ostrých přechodů k těmto povrchům.

STAVEBNÍ PÁSKA 157

Stavební textilní UV páska je profesionální páska se širokým spektrem použití. Vyznačuje se vysokou odolností vůči UV záření (14 dní), vlhkosti a mechanickému poškození. Je 30 dní čistě odstranitelná. Ve stavebnictví se používá především k ochraně okenních profilů z plastu, hliníku a kovu.

PVC MASKOVACÍ PÁSKA UV ODOLNÁ 158

Maskovací páska pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montážích oken a dveří např. před PU pěnou a při omítání. Široké uplatnění ve stavebnictví a v průmyslu při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Přilnavá k většině materiálů. Pásku je nutno odstranit do 14 dnů po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu.

VENKOVNÍ MALÍŘSKÁ PÁSKA 159

Venkovní malířská páska je plastická lehce trhatelná páska. Je speciálně určena pro malíře, UV odolná a 14 dní čistě odstranitelná.

PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA 152

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 100 cm x 215 cm	volně	KP_05120	bílá	5907758505120

CQ FÓLIE (KREPOVÁ PÁSKA) 153

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 550 mm x 33 m	60 ks	441345	žlutá/čirá	8594172980250
š. 1100 mm x 33 m	60 ks	441346	žlutá/čirá	8594172980267
š. 1400 mm x 33 m	40 ks	441347	žlutá/čirá	8594172980274
š. 2100 mm x 20 m	30 ks	441348	žlutá/čirá	8594172980281

CQ FÓLIE (UV ODOLNÁ PÁSKA) 154

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 550 mm x 20 m	60 ks	441349	zelená/čirá	8594172980298
š. 1100 mm x 20 m	60 ks	441350	zelená/čirá	8594172980304
š.1400 mm x 20 m	40 ks	441351	zelená/čirá	8594172980311
š.2100 mm x 20 m	30 ks	441352	zelená/čirá	8594172980328
š. 2400 mm x 20 m	27 ks	441353	modrá/čirá	8594172980335

PÁSKA NA HRUBÉ POVRCHY A FASÁDY 155

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 38 mm x 20 m	24 ks	DTPRO_06905	oranžová	5907758506905
š. 48 mm x 20 m	24 ks	DTPRO_04680	oranžová	5907758504680
š. 48 mm x 50 m	24 ks	DTPRO_07261	oranžová	5907758507261

PÁSKA NA HLADKÉ A MÍRNĚ HRUBÉ POVRCHY 156

	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 48 mm x 20 m	24 ks	DTPRG_12555	zelená	5907758512555
š. 48 mm x 50 m	24 ks	DTPRG_12531	zelená	5907758512531

STAVEBNÍ PÁSKA 157

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 48 mm x 33 m	24 ks	DT1PRW_08695	bílá	5907758508695

PVC MASKOVACÍ PÁSKA UV ODOLNÁ 158

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 30 mm x 33 m	60 ks	441336	žlutá	8594172980205
š. 38 mm x 33 m	48 ks	441337	žlutá	8594172980212
š. 48 mm x 33 m	36 ks	441338	žlutá	8594172980229

VENKOVNÍ MALÍŘSKÁ PÁSKA 159

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 36 mm x 41 m	24 ks	QRP100BL 16515	modrá	5907758516515
š. 48 mm x 41 m	18 ks	QRP100BL_16492	modrá	5907758516492

VENKOVNÍ OCHRANNÁ PÁSKA 30 DNÍ 160

Venkovní ochranná lepící páska s 30-ti denní UV stabilitou na ochranu plastových, dřevěných skleněných a hliníkových povrchů, při výrobě, montážích oken, dveří, při omítání a zateplování budov. Najde široké uplatnění ve stavebnictví a průmyslu a chrání před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením. Velmi dobře a lehce odstranitelná bez zanechání lepidla.

VENKOVNÍ OCHRANNÁ PÁSKA 60 DNÍ 161

Venkovní ochranná lepící páska s 60-ti denní UV stabilitou na ochranu plastových, dřevěných skleněných a hliníkových povrchů, při výrobě, montážích oken, dveří, při omítání a zateplování budov. Najde široké uplatnění ve stavebnictví a průmyslu a chrání před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením. Velmi dobře a lehce odstranitelná bez zanechání lepidla.

VENKOVNÍ OCHRANNÁ PÁSKA 30 DNÍ 160

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 38 mm x 50 m	32 ks	MTPEBL_08008	modrá	5907758508008
š. 48 mm x 50 m	24 ks	MTPEBL_08022	modrá	5907758508022
š. 48 mm x 25 m	36 ks	MTPEBL 03751	modrá	5907758503751

VENKOVNÍ OCHRANNÁ PÁSKA 60 DNÍ 161

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 48 mm x 50 m	24 ks	MTPER_07445	červená	5907758507445

PÁSKA PRO SPOJOVÁNÍ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ 162

Profesionální lepící páska s velmi silným agresivním lepidlem a extrémně vysokou počáteční i trvalou přilnavostí pro spojování střešních, podlahových a zahradních folií. Vyznačuje se dlouhou životností, voděodolností a UV stabilitou.

SKELNÁ BANDÁŽ NA SÁDROKARTON 163

Vystužovací sádrokartonářská páska proti vytváření trhlin ve spojích sádrokartonových desek.

PÁSKA PRO SPOJOVÁNÍ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ 162

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 48 mm x 20 m	24 ks	PETR_04819	čirá	5907758504819
š. 48 mm x 50 m	24 ks	PETR_07469	čirá	5907758507469

SKELNÁ BANDÁŽ NA SÁDROKARTON 163

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 50 mm x 25 m	40 ks	TXT_00040	bílá	5907758500040

SPÁROVACÍ SÁDROKARTONÁŘSKÁ PÁSKA 164

Samolepící spárovací sádrokartonářská páska proti vytváření trhlin ve spojích sádrokartonových desek.

AKUSTICKÁ LEPÍCÍ PÁSKA 165

Samolepící pěnová páska pro podlepování UW a CW profilů sádrokartonových konstrukcí pro zajištění akustické těsnosti a vyrovnání drobných nerovností. Lepí se přímo na plechové profily, které se následně instalují.

SPÁROVACÍ SÁDROKARTONÁŘSKÁ PÁSKA 164

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š .48 mm x 20 m	60 ks	FSH 04369	bílá	8594158650313
š. 48 mm x 45 m	36 ks	FSH 04383	bílá	8594158650320
š. 48 mm x 90 m	24 ks	FSH 04406	bílá	8594158650337

AKUSTICKÁ LEPÍCÍ PÁSKA 165

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 30 mm x 30 m	10 ks	ACT_01108	černá	5907758501108
š. 50 mm x 30 m	10 ks	ACT_01085	černá	5907758501085
š. 75 mm x 30 m	12 ks	ACT_01092	černá	5907758501092
š. 95 mm x 30 m	10 ks	ACT_01078	černá	5907758501078

METALIZOVANÁ PÁSKA 166

EXTRA SILNÉ LEPENÍ

Metalizovaná páska je reflexní páska s napařenou vrstvou hliníku. Používá se zejména k slepování parozábran, reflexních fólií, k dekoračním účelům, pro vytváření reflexních vrstev pro optické snímání apod.

POKOVENÁ PÁSKA 167

Vhodné k slepování parozábran sádrokartonu, k dekoračním účelům, k vytváření reflexních vrstev pro optické snímání apod., ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu atd.

METALIZOVANÁ PÁSKA 166

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 50 mm x 50 m	24 ks	ATPP_04604	stříbrná	5907758504604

POKOVENÁ PÁSKA 167

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 50 mm x 50 m	96 ks	441460	stříbrná	8594172981165

HLINÍKOVÁ PÁSKA STANDARD 168

Profesionální lepící páska slouží k dokonalému obalení tepelných izolací na horkovodních vedeních, k dekoračním účelům, k vytváření reflexních vrstev pro optické snímání, k nekonečnému napojování AL fólií a k přelepování spár izolačních materiálů kašírovaným hliníkem. Výborná parotěsná zábrana.

PÁSKA ALU 901 AC 169

PROFI, 100% AL

Slouží k dokonalému obalení tepelných izolací na horkovodních vedeních, k dekoračním účelům, k vytváření reflexních vrstev pro optické snímání, k nekonečnému napojování AL fólií a k přelepování spár izolačních materiálů kašírovaným hliníkem. Výborná parotěsná zábrana.

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PP PÁSKA 170

Oboustranně lepící páska s malou tloušťkou a vysokou přilnavostí na různé, zvláště nesavé povrchy jako např. dlažba, linoleum, umakart apod., pro lepení, podlepování a upevňování filců, podlahovin, papírových archů, kartonů, tapet apod.

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ TKANINOVÁ PÁSKA 171

Oboustranně lepící páska s textiním nosičem a malou tloušťkou, vysokou pevností a vysokou přilnavostí na různé, zvláště nesavé povrchy jako např. dlažba, linoleum, umakart apod., pro lepení, podlepování a upevňování filců, podlahovin, papírových archů, kartonů, tapet apod.

OBOUSTRANNÁ PP PÁSKA PREMIUM 172

Lehce a přesně trhatelná oboustranně lepící páska s malou tloušťkou a vysokou přilnavostí na různé, zvláště nesavé povrchy jako např. dlažba, linoleum, umakart apod., pro lepení, podlepování a upevňování filců, podlahovin, papírových archů, kartonů, tapet apod.

OBOUSTRANNÁ MONTÁŽNÍ PÁSKA 173

Oboustranně lepící, pěnová, montážní páska pro upevňování a lepení kuchyňského a koupelnového příslušenství, autopříslušenství, obrázků, zrcadel, lišt, polymerů razítek apod. Tloušťka 1 mm.

TEXTILNÍ PÁSKA ZESÍLENÁ PRÉMIUM - GOLD STRONG LINE 174

Profesionální voděodolná lepící páska vyztužená tkaninou pro lepení, upevňování, spojování, sestavování, těsnění, nouzové opravy apod. jako např. opravy poškozených a roztržených plachet stanů, celt a automobilových plachet, roztržených fóliovníků, upevňování a fixace chráničů apod. Drobné opravy v automobilovém průmyslu, jako prasklé hadice, poškozené kabely apod. Páska vytváří pevné spojení, přesto ji lze roztrhnout v podélném i příčném směru.

TEXTILNÍ PÁSKA ZESÍLENÁ STANDARD 175

Profesionální lepící páska vyztužená tkaninou pro lepení, upevňování, spojování, sestavování, těsnění, nouzové opravy apod. jako např. opravy poškozených a roztržených plachet stanů, celt a automobilových plachet, roztržených fóliovníků, upevňování a fixace chráničů apod. Drobné opravy v automobilovém průmyslu, jako prasklé hadice, poškozené kabely apod. Páska vytváří pevné spojení, přesto ji lze roztrhnout v podélném i příčném směru.

HLINÍKOVÁ PÁSKA STANDARD 168

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 48 mm x 10 m	72 ks	AT22_08084	stříbrná	5907758508084
š. 48 mm x 25 m	30 ks	AT22_08091	stříbrná	5907758508091
š. 48 mm x 50 m	24 ks	AT22_08107	stříbrná	5907758508107

PÁSKA ALU 901 AC 169

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 50 mm x 50 m	24 ks	441455	stříbrná	8594172981110
š. 75 mm x 50 m	16 ks	441456	stříbrná	8594172981127
š.100 mm x 50 m	12 ks	441457	stříbrná	8594172981134

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PP PÁSKA 170

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 50 mm x 5 m	52 ks	DPPY_04505	bílá	5907758504505
š. 50 mm x 10 m	48 ks	DPPY_04482	bílá	5907758504482
š. 50 mm x 25 m	24 ks	DPPY_00156	bílá	5907758500156

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ TKANINOVÁ PÁSKA 171

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 50 mm x 5 m	48 ks	DSCLY_04567	bílá	5907758504567
š. 50 mm x 10 m	44 ks	DSCLY_04543	bílá	5907758504543
š. 50 mm x 25 m	24 ks	DSCLY_01139	bílá	5907758501139

OBOUSTRANNÁ PP PÁSKA PREMIUM 172

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 48 mm x 25 m	24 ks	DPPPRH_03805	bílá	5907758503805

OBOUSTRANNÁ MONTÁŽNÍ PÁSKA 173

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š.19 mm x 1,5 m	48 ks	DFTW_04284	bílá	5907758504284
š.19 mm x 5 m	48 ks	DFTW_03843	bílá	5907758503843
š. 25 mm x 1,5 m	36 ks	DFTW_02228	bílá	5907758502228
š. 25 mm x 5 m	36 ks	DFTW_04307	bílá	5907758504307

TEXTILNÍ PÁSKA ZESÍLENÁ PRÉMIUM 174

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 48 mm x 50 m	18 ks	DTPRG265_12258	stříbrná	5907758512258

TEXTILNÍ PÁSKA ZESÍLENÁ STANDARD 175

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 48 mm x 10 m	72 ks	DTSTS_00323	stříbrná	5907758500323
š. 48 mm x 25 m	30 ks	DTSTS 00330	stříbrná	5907758500330
š. 48 mm x 50 m	24 ks	DTSTS_00347	stříbrná	5907758500347

OHRANIČOVACÍ PÁSKA 176

Nelepící páska šikmými pruhy slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí apod.

MINIRAP STRETCH SYSTÉM 177

Ruční strečová fólie má vynikající schopnost prodloužení, odolnost proti přetržení a elastickou paměť. Spojením všech těchto vlastností a schopnosti lepkavé přilnavosti na spodní straně fólie docílíte vynikajícího obalení drobných předmětů. Strečové fólie se velmi dobře přizpůsobí formě baleného zboží a dokonale ho tak chrání nejen před mechanickým poškozením, ale i před vlhkostí, špínou a prachem.

STREČOVÁ FÓLIE – RUČNÍ 178

Ruční strečová fólie má vynikající schopnost prodloužení, odolnost proti přetržení a elastickou paměť. Spojením všech těchto vlastností a schopnosti lepkavé přilnavosti na spodní straně fólie docílíte vynikajícího obalení palety či kartonu. Strečové fólie se velmi dobře přizpůsobí formě baleného zboží a dokonale ho tak chrání nejen před mechanickým poškozením, ale i před vlhkostí, špínou a prachem.



LEPÍCÍ PÁSKA 179

Lepící páska pro běžné ruční a strojní balení středně těžkých kartonů a vlnité lepenky, fixaci, svazkování, jednoduché přilepování, drobné opravy apod.



PÁSKA PRO SPOJOVÁNÍ STAVEBNÍCH FÓLIÍ 180

Profesionální, velmi pružná, lepící páska s extrémně vysokou počáteční i trvalou přilnavostí pro spojování stavebních folií. Vyznačuje se dlouhou životností a voděodolností.

STAVEBNÍ FÓLIE - POLORUKÁV š. 2 m x 50 m 181

Zakrývací fólie je určena k ochraně ploch proti zastříkání, vlhkosti a prachu při malování, lakování a stavební činnosti.

PYTEL NA ODPAD 182

ROLE 25 ks

PE pytel na odřezky PUR pěn, polystyrenu, zbytků izolací apod. Dá se použít pro domácnost i při údržbě zahrady apod.

PYTEL NA SUŤ 183

ROLE 10 ks

PE pytel na drobnou stavební suť, odřezky PUR pěn, polystyrenu, zbytků izolací, pytlů od sypkých směsí apod. Dá se použít pro domácnost i při údržbě zahrady apod.

OHRANIČOVACÍ PÁSKA 176

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 75 mm x 100 m	24 ks	BTRW_06325	červeno/bílá	5907758508886
š. 80 mm x 250 m	20 ks	441334	červeno/bílá	8594172980182
Nápis 80 mm x 250 m	20 ks	441335	červeno/bílá	8594172980199

MINIRAP STRETCH SYSTÉM 177

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 100 mm x 0,23 kg	6 ks	MRH_08145	čirá	5907758508145
š. 100 mm x 0,20 kg	36 ks	MRH_02846	čirá	5907758502846

STREČOVÁ FÓLIE – RUČNÍ 178

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 500 mm	6 ks	441365	čirá	8594172980175

LEPÍCÍ PÁSKA 179

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 25 mm x 66 m	72 ks	441332	transparent	8594172980373
š. 25 mm x 66 m	72 ks	441332	hnědá	8594172980380
š. 48 mm x 66 m	36 ks	441331	transparent	8594172980106
š. 48 mm x 66 m	36 ks	441330	hnědá	8594172980120

PÁSKA PRO SPOJOVÁNÍ STAVEBNÍCH FÓLIÍ 180

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š. 50 mm x 50 m	24	PEB_07452	černá	5907758507452
š. 50 mm x 20 m	24	PEB_05953	černá	5907758505953

STAVEBNÍ FÓLIE - POLORUKÁV š. 2 m x 50 m 181

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
45 mi	volně	441344	čirá	8594172980236
100 mi	volně	441354	čirá	8594172980243

PYTEL NA ODPAD 182

	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
70 cm x 110 cm x 25 ks	10 ks	441344	modrá	8594172980342

PYTEL NA SUŤ 183

	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
70 cm x 110 cm x 10 ks	10 ks	441363	černá	8594172980359

PYTEL NA SUŤ – ZESÍLENÝ 184

PE pytel na stavební suť, odřezky PUR pěn, polystyrenu, zbytků izolací, pytlů od sypkých směsí apod. Dá se použít pro domácnost i při údržbě zahrady apod.

PVC ELEKTRO PÁSKA 185

Elektroizolační lepící páska je určena především k označování kabelů, izolaci antén a kabelů nebo lepení kabelových svazků. Páska má mimořádnou přilnavost k lepenému povrchu a je velmi pružná. Elektroizolační lepící páska svými vlastnostmi plně vyhovuje ČSN (ČSN EN 60454-1, ČSN EN 60454-2, ČSN EN 60454-3-1+A1).

TEXTILNÍ KOBERCOVÁ PÁSKA 186

Barevné textilní samolepící pásky k lemování koberců, ochraně povrchů, svazování a fixaci v domácnosti i v průmyslu.

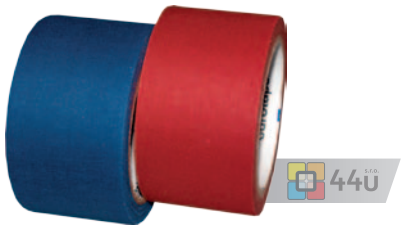

PŘEKRÝVACÍ PLACHTA STANDARD 70 g/m² 187

Překrývací plachta standard je pevná plachta s ALU oky umístěnými po obvodu ve vzdálenosti 1 m. Je opatřena zdvojenými svařenými lemy s polypropylenovou šňůrou. Stříbrná vrstva slouží pro zvýšený odraz slunečního záření. Je odolná proti povětrnostním vlivům a protržení, je vodonepropustná a lehce omyvatelná. Je vhodná například na zakrytí strojů atd.



PYTEL NA SUŤ – ZESÍLENÝ 184

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
70 cm x 110 cm	10 ks	441364	čirá	8594172980366

PVC ELEKTRO PÁSKA 185

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š.15 mm x 10 m	10 ks	441339	zeleno/žlutá	-
š.15 mm x 10 m	10 ks	441340	zelená	-
š.15 mm x 10 m	10 ks	441341	modrá	-
š.15 mm x 10 m	10 ks	441342	červená	-
š.15 mm x 10 m	10 ks	441365	hnědá	-
š.15mm x 10 m	10 ks	441343	černá	-
š.15 mm x 10 m	10 ks	441366	žlutá	-
š.15 mm x 10 m	10 ks	441367	bílá	-

TEXTILNÍ KOBERCOVÁ PÁSKA 186

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
š.48 mm x 10 m	36 ks	441355	šedá	8595579810461
š.48 mm x 10 m	36 ks	441356	červená	8595579810430
š.48 mm x 10 m	36 ks	441357	černá	8595579810447
š.48 mm x 10 m	36 ks	441358	béžová	8595579810423
š 48 mm x 10 m	36 ks	441359	hnědá	8595579810454
š. 48 mm x 10 m	36 ks	441360	zelená	8595579810485
š.48 mm x 10 m	36 ks	441361	modrá	8595579810478

PŘEKRÝVACÍ PLACHTA STANDARD 70 g/m² 187

rozměry	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
2 m x 3 m	volně	25006	modrostříbrná	3481880011107
3 m x 4 m	volně	25012	modrostříbrná	3481880011237
3 m x 5 m	volně	25015	modrostříbrná	3481880011114
4 m x 5 m	volně	25020	modrostříbrná	3481880011220
4 m x 6 m	volně	25024	modrostříbrná	3481880011121
5 m x 6 m	volně	25030	modrostříbrná	8590804037071
5 m x 8 m	volně	25040	modrostříbrná	3481880011138
6 m x 8 m	volně	25048	modrostříbrná	8590804037088
6 m x 10 m	volně	25060	modrostříbrná	3481880011145
8 m x 12 m	volně	25096	modrostříbrná	3481880011152
10 m x 15 m	volně	25150	modrostříbrná	3481880011169
15 m x 20 m	volně	25153	modrostříbrná	8590804046066

TĚSNÍCÍ VLÁKNO – TANGIT UNI-LOCK 188

Těsnící vlákno pro všechny kovové i plastové potrubní závity. Jedná se o bezpečnou náhradu tradičních těsnících materiálů jako je konopí, teflonová páska a různé těsnící pasty. Použití vlákna Tangit Uni-Lock je rychlejší, čistější a hned těsní. Doporučuje se k použití na pitnou vodu a je použitelné i na plyn. Materiál je odolný v rozsahu teplot od -20°C do +130°C. Lze použít na kónické i cylindrické závity ze všech kovů a plastů do maximálního průměru 6".

TĚSNÍCÍ VLÁKNO – TANGIT UNI-LOCK 188				
	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
návin 20 m	20 ks	422364	bílá	5010266358543
návin 80 m	20 ks	362843	hnědá	5010266352435
návin 160 m	20 ks	1368281	bílá	9000100597333

K PROFIL 189

Samolepící těsnění z EPDM pryže do oken a dveří s mezerou 2 - 3,5 mm.



K PROFIL 189				
	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
2-3,5 mm x 100 m	volně	441481	bílá	7314234570301
2-3,5 mm x 100 m	volně	441482	hnědá	7314234570103
2-3,5 mm x 6 m		441483	bílá	7314234570327
2-3,5 mm x 6 m		441484	hnědá	7314234570127

P PROFIL 190

Samolepící těsnění z EPDM pryže do oken a dveří s mezerou 3 - 5 mm.



P PROFIL 190				
	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3-5 mm x 100 m	volně	441485	bílá	7314234583967
3-5 mm x 100 m	volně	441486	hnědá	7314234569053
3-5 mm x 6 m		441487	bílá	7314234568711
3-5 mm x 6 m		441488	hnědá	7314234568919

D PROFIL 191

Samolepící těsnění z EPDM pryže do oken a dveří s mezerou 3 - 7 mm.



D PROFIL 191				
	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
4-7 mm x 100 m	volně	441489	bílá	7314230898218
4-7 mm x 100 m	volně	441490	hnědá	7314230898201
4-7 mm x 6 m		441491	bílá	7314230892995
4-7 mm x 6 m		441492	hnědá	7314230892988

KARTÁČOVÁ LIŠTA 192

PVC lišta s akrylátovým lepidlem a jemným nylonovým kartáčem. Chrání proti průvanu a prachu. Je vhodná na hladké i mírně nerovné povrchy (dlažby, parkety, koberce, PVC).

KARTÁČOVÁ LIŠTA 192				
	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
délka 100 cm	volně	882200	bílá	4002168882203
délka 100 cm	volně	882204	transparent	8014846000973
délka 100 cm	volně	882205	hnědá	8014846000980
délka 100 cm	volně	882201	světlé dřevo (dub)	4002168882210
délka 100 cm	volně	882202	tmavé dřevo (ořech)	4002168882227

VYPLŇOVACÍ PE PROVAZEC 193

PE vyplňovací provazec pro výplň spár před tmelením.

VYPLŇOVACÍ PE PROVAZEC 193				
	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
prům. 6 mm (4 - 5 mm)	100 m	441462	šedá	8594172981219
prům. 8 mm (6 - 7 mm)	100 m	441463	šedá	8594172981226
prům. 10 mm (8 - 9 mm)	100 m	441464	šedá	8594172981233
prům. 12 mm (10 - 11 mm)	100 m	441465	šedá	8594172981240
prům. 15 mm (12 - 14 mm)	100 m	441466	šedá	8594172981257
prům. 20 mm (15 - 19 mm)	100 m	441467	šedá	8594172981264
prům. 30 mm (20 - 25 mm)	100 m	441468	šedá	8594172981271

ZASKLÍVACÍ PE PÁSKA BEZ KRYCÍ FÓLIE 194

PE páska pro zasklívání a jednoduchá těsnění.

ZASKLÍVACÍ PE PÁSKA BEZ KRYCÍ FÓLIE 194				
	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
2 mm x 9 mm x 20 m	5 ks	441469	bílá	8594172981288
2 mm x 9 mm x 20 m	5 ks	441470	antracit	8594172981295
3 mm x 9 mm x 20 m	5 ks	441471	bílá	8594172981301
3 mm x 9 mm x 20 m	5 ks	441472	antracit	8594172981318
4 mm x 9 mm x 20 m	5 ks	441473	bílá	8594172981325
4 mm x 9 mm x 20 m	5 ks	441474	antracit	8594172981332

ZASKLÍVACÍ PODLOŽKA 195

Plastové podložky na vymezení vůle mezi sklem a rámem oken a dveří.

ZASKLÍVACÍ PODLOŽKA 195				
	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
100 mm x 24 mm x 1 mm	200 ks	441475	bílá	8594172981349
100 mm x 24 mm x 2 mm	200 ks	441476	modrá	8594172981356
100 mm x 24 mm x 3 mm	200 ks	441477	červená	8594172981363
100 mm x 24 mm x 4 mm	200 ks	441478	zelená	8594172981370
100 mm x 24 mm x 5 mm	200 ks	441479	černá	8594172981387
100 mm x 24 mm x 6 mm	200 ks	441480	hnědá	8594172981394

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE - SKELETON 196

Výtlačná pistole pro aplikaci tmelů a lepidel v kartuši.

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE - PROFI RÁM 197

Výtlačná pistole pro aplikaci tmelů a lepidel v kartuši.

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE - WEXFORD COX 198

Profesionální výtlačná pistole pro aplikaci tmelů, lepidel a chemických kotev v kartuši.

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE - CHILTON COX 199

Profesionální výtlačná pistole pro aplikaci tmelů, lepidel a chemických kotev v kartuši.

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE – KOTVIX 200

Výtlačná pistole pro aplikaci chemických kotev v kartuši.

APLIKAČNÍ PISTOLE NA SALÁMY 600 ml 201

Profesionální výtlačná pistole pro aplikaci tmelů a lepidel v salámech (do 600 ml).

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU - PLASTOVÁ 202

Aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU - HOBBY 203

Aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE - SKELETON 196

Velikost	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	24 ks	441493	oranžová	8594172981400

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE - PROFI RÁM 197

Velikost	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	24 ks	441494	černá	8594172981417

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE - WEXFORD COX 198

Velikost	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	12 ks	441495	žlutá	8711595008464

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE - CHILTON COX 199

Velikost	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	volně	441496	oranžová	

VÝTLAČNÁ PISTOLE NA KARTUŠE – KOTVIX 200

Velikost	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
310 ml	volně	441497	černá	
410 ml	volně	441498	černá	

APLIKAČNÍ PISTOLE NA SALÁMY 600 ml 201

typ	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
ruční	volně	441499	stříbrná	
vzduchová	volně	441500	stříbrná	

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU - PLASTOVÁ 202

typ	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
NBS	20 ks	441501	červená	

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU - HOBBY 203

typ	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
NBS	20 ks	441502	stříbrná	

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU - KOVOVÁ 204

Aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

Typ	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
NBS	20 ks	441503	stříbrná	

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU - TEFLONOVÁ 205

Aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

Typ	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
NBS	20 ks	441504	černá	

APLIKAČNÍ PISTOLE NA PU PĚNU - METAL GUN PROFI 206

Profesionální aplikační pistole pro aplikaci polyuretanové pěny.

Typ	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
NBS	20 ks	441505	stříbrná	

DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY 230 X 80 MM 207

	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
šíře 80 mm	10 ks	441506	šedá	
šíře 115 mm	10 ks	441507	šedá	

APLIKAČNÍ ŠPIČKA NA KARTUŠE 208

druh	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
kartuše	volně	441508	transparent	8594172981431
taurus glue	volně	441509	transparent	8594172981448

APLIKAČNÍ ŠPIČKA NA SALÁMY 209

druh	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
salám	volně	441510		8594172981455

APLIKAČNÍ TRUBIČKA NA PU PĚNU 210

druh	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
standard	volně	441511		8594172981462
nízkoexpanzní	volně	441512		8594172981479

APLIKÁTOR K CHEMICKÉ KOTVĚ 211

druh	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
mixer	volně	441513		8594172981486

BRUSNÁ MŘÍŽKA 212

Brusná mřížka určená k broušení hladkých sádrových omítek, sádrokartonových desek, tmelů, natřených ploch, k čištění a matování oceli, dřeva, umělých hmot a barevných kovů.

SVINOVACÍ METR 213

Profesionální, přesný svinovací metr.

ODLAMOVACÍ NŮŽ PROFI POGUMOVANÝ 214

Profesionální odlamovací nůž s kovovou vodící lištou a zásobníkem na náhradní čepele určený k řezání různých materiálů jako např. papír, sádrokarton, PE fólie apod.

BIT – PROFI 215

Nepoddajně tuhý, úsporný a všestranně použitelný bit pro řemeslníky i domácí kutily, určený pro každodenní práci a jednoduché případy šroubování.

TAVNÁ LEPÍCÍ PISTOLE TAV 25 (20 W) 216

Tavná lepící pistole pro hobby použití na tavné tyčinky o průměru 7,5 mm. Určená k výrobě hraček a modelů, umělých květin, dekorací a nábytku, v elektronice, bytových jader, v autoopravárenství, atd. Příkon 20W. Teplota tavení až 190°C.

TAVNÁ LEPÍCÍ PISTOLE TAV 50 (55 W) 217

Tavná lepící pistole pro hobby použití na tavné tyčinky o průměru 11 mm. Určená k výrobě hraček a modelů, umělých květin, dekorací a nábytku, v elektronice, bytových jader, v autoopravárenství, atd. Příkon 55W. Teplota tavení až 190°C.

TAVNÁ NÁPLŇ TAV 01 218

Tavná lepící tyčinka o průměru 11 mm, dodávaná v blistrovém balení po 12 ks. Univerzální tavné lepidlo lepící hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

TAVNÁ NÁPLŇ TAV 02 219

Tavná lepící tyčinka o průměru 7 mm, dodávaná v blistrovém balení po 30 ks. Univerzální tavné lepidlo lepící hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

BRUSNÁ MŘÍŽKA 212

	balení	kód výrobku	hrubost	EAN kód
93 mm x 280 mm	10 ks	441514	80	8594172981493
93 mm x 280 mm	10 ks	441515	100	8594172981509
93 mm x 280 mm	10 ks	441516	120	8594172981516
115 mm x 280 mm	10 ks	441517	80	8594172981523
115 mm x 280 mm	10 ks	441518	100	8594172981530
115 mm x 280 mm	10 ks	441519	120	8594172981547

SVINOVACÍ METR 213

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
2 m	24 ks	441520	mix	
3 m	24 ks	441521	mix	
5 m	24 ks	441522	mix	
7,5 m	12 ks	441523	mix	
10 m	12 ks	441524	mix	

ODLAMOVACÍ NŮŽ PROFI POGUMOVANÝ 214

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
čepel š.18 mm	12 ks		mix	

BIT – PROFI 215

rozměr	balení	kód výrobku	typ	EAN kód
T10 x 25	50 ks	011716	torx	
T15 x 25	50 ks	011717	torx	
T20 x 25	50 ks	011718	torx	
T25 x 25	50 ks	011719	torx	
T30 x 25	50 ks	011721	torx	
T40 x 25	50 ks	011722	torx	
PH1 x 25	50 ks	01657	philips (PH)	
PH2 x 25	50 ks	01658	philips (PH)	
PH3 x 25	50 ks	01659	philips (PH)	
PZ1 x 25	50 ks	01688	pozidrive (PZ)	
PZ2 x 26	50 ks	01689	pozidrive (PZ)	
PZ3 x 27	50 ks	01690	pozidrive (PZ)	

TAVNÁ LEPÍCÍ PISTOLE TAV 25 (20W) 216

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
tyčky pr. 7 mm	volně	0500004	černá	8595035711554

TAVNÁ LEPÍCÍ PISTOLE TAV 50 (55W) 217

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
tyčky pr. 11 mm	volně	0500001	černá	8595035711516

TAVNÁ NÁPLŇ TAV 01 218

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
tyčky pr. 11 mm	12 ks	0500062	čirá	8595035711615
tyčky pr. 11 mm	12 ks	0500063	nažloutlá	8595035711608
tyčky pr. 11 mm	12 ks	0500070	mix	8595035711691

TAVNÁ NÁPLŇ TAV 02 219

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
tyčky pr. 7 mm	30 ks	0500061	čirá	8595035711622
tyčky pr. 7 mm	30 ks	0500060	mix	8595035711776

ROUŠKA MANLY / DUST 220

Jednorázová hygienická rouška zabraňující kontaminaci výrobků a pro zvýšený komfort při práci v prašném prostředí

RESPIRÁTOR S VENTILKEM REFILL 711 221

Skládací respirátor s výdechovým ventilem do 4 x NPK/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP1 NR.

RUKAVICE TERN / ZORO 222

Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny.

RUKAVICE MAGPIE / FALCO 223

Rukavice z hovězí štípenky s podšívkou a zesílenou vrstvou v dlani, s bílou bavlněnou tkaninou na hřbetu a s tuhou manžetou.

RUKAVICE TWITE / DETA 224

Rukavice šité z bavlny, polomáčené v přírodním latexu, s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech.

RUKAVICE GULL / RON 225

Rukavice z hovězí štípenky v dlani s podšívkou, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny.

RUKAVICE FIREFINCH / BOJAR 226

Zimní rukavice z různobarevné lícové nábytkové hověziny v dlani s teplou podšívkou a bavlněnou tkaninou na hřbetu a manžetě.

RUKAVICE DIPPER / ROXY 227

Pletené bezešvé rukavice ze směsi bavlna/polyester, polomáčené v přírodním latexu, s protiskluzovou úpravou v dlani a na prstech a pružným nápletem na zápěstí.

ROUŠKA MANLY / DUST 220			
balení	kód výrobku	barva	EAN kód
50 ks	441525		

RESPIRÁTOR S VENTILKEM REFILL 711 221			
balení	kód výrobku	barva	EAN kód
15 ks	441527		

RUKAVICE TERN / ZORO 222			
balení	kód výrobku	barva	EAN kód
12 ks	441529		

RUKAVICE MAGPIE / FALCO 223			
balení	kód výrobku	barva	EAN kód
12 ks	441531		

RUKAVICE TWITE / DETA 224			
balení	kód výrobku	barva	EAN kód
12 ks	441533		

RUKAVICE GULL / RON 225			
balení	kód výrobku	barva	EAN kód
12 ks	441535		

RUKAVICE FIREFINCH / BOJAR 226			
balení	kód výrobku	barva	EAN kód
12 ks	441537		

RUKAVICE DIPPER / ROXY 227			
balení	kód výrobku	barva	EAN kód
12 ks	441539		

ANTIREZIN 228

Nátěrová hmota na kovy i rez 3v1 - Odrezin, základní a vrchní barva. Nátěr AntiRezinem zastaví korozi, ochrání proti rzi, nátěr má dlouhou životnost, neloupe se a snadno se aplikuje. Natíráme nové i rezavé železo, nový i oxidovaný zinkový plech, hliník, konstrukce, střechy, stroje, auta. Příprava povrchu přímo úměrně ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost. Nepoužívat odrezovače. Pro aplikaci můžeme použít štětec, váleček, stříkání. Spotřeba: **1 l na 5 - 7 m² při 1 nátěru**.

AKTIEMAIL 229

Email i impregnace v jednom, na vodní bázi s parametry syntetického nátěru. Je vhodný pro vnitřní i venkovní nátěry, uzavře povrch a zvýší povrchovou odolnost dřeva, obsahuje UV filtr, dá nový vzhled i starému dřevu, má dlouhou životnost. Můžeme natírat nové i starší dřevo a kovové věci opatřené základním nátěrem. Dokonalý barevný nátěr na dřevo. Spotřeba: **1 l na 8 - 9 m² při 1 nátěru**.

AKTIDŘEVIN 230

Lazurovací lak pro ochranu i krásu dřeva s ochranou proti UV. Zvýrazňuje strukturu a krásu dřeva, má dlouhou životnost, stačí jeden nátěr za 2 až 3 roky. Můžeme natírat cokoliv dřevěného, kde chceme uchovat strukturu dřeva, nové i staré dřevo, v exteriéru i interiéru, můžeme použít na starou i syntetickou pevně držící lazuru, není-li však dřevo zvětralé nebo napadené houbou. Spotřeba: **1 l na 10 m² při 1 nátěru**.

21 REZIN 231

Nátěrová hmota antikorozní základní a vrchní barva 2v1. Lesklá silnovrstvá alkyd-uretanová nátěrová hmota základní (primer) i vrchní (email). 21Rezin má zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození, je pružná a dobře snáší teplotní výkyvy. Slouží k nátěrům na zoxidované kovy, nebo nové, eventuálně na staré dobře držící nátěry. Výhodou je, že zasychá výrazně rychleji, než konkurenční nátěry, aniž by se snižovala jeho kvalita. Je vhodný do exteriéru i interiéru. Spotřeba: **1 l na 7 - 10 m² při 1 nátěru**.

SYNTEMAIL 232

Vrchní syntetická lesklá barva k nátěrům kovů, dřeva a přetíratelných plastů, do interiéru i exteriéru. Před použitím doporučujeme použít základní barvu. Pro nátěry kovu doporučujeme použít základní barvu SyntPrimer popřípadě OdRezin. V případě nátěru dřeva, doporučujeme použít napouštědlo a základní barvu jako plnivo. Spotřeba: **1 l na 6 - 10 m²**.

SYNTPRIMER 233

Antikorozní základní syntetická barva určená na nátěry kovových ploch, k povrchové úpravě železa, oceli apod. Může se použít i pro ošetření dřeva jako podklad pod email. V případě nátěru dřeva, zejména staršího, doporučujeme ošetřit dřevo napouštědlem. V případě nátěru staršího železa doporučujeme použít OdRezin. Je vhodný do exteriéru i interiéru. Spotřeba: **1 l na 6 - 8 m²**.

NAPOUŠTĚDLO 234

Chrání před houbami, plísněmi, dřevokazným hmyzem a zamodráním dřeva, obsahuje emulzi pro ukotvení biocidních látek ve dřevě. Ochranná emulze proniká do dřeva a chrání dřevo před škodlivými vlivy prostředí. Je vhodný do exteriéru i interiéru. Spotřeba: **0,75 l na 5 m²**, při příjmu účinných látek 140 g/m².

ODREZIN 235

OdRezin je přípravek k ošetření rezavých ploch před nátěrem. Je kyselé povahy, obsahující látky pro zastavení koroze železa, obsahuje emulzi, která ochrání železo po nezbytně nutnou dobu do dalšího nátěru. Po zaschnutí se objeví tmavofialová, černá nebo hnědá vrstva, která je ukazatelem, že OdRezin zreagoval a dlouhodobě ochrání podklad před korozí. Na takto ošetřená místa můžeme aplikovat veškeré druhy nátěrových hmot. Nehořlavá kapalina. Spotřeba: **1 l na 3 - 5 m² při 1 nátěru**.

ANTIREZIN 228

plech	kód	EAN
375 ml	viz. ceník	viz. ceník
750 ml	viz. ceník	viz. ceník
2,5 l	viz. ceník	viz. ceník
barva		
	červená	
	modrá	
	černá	
	žlutá	
	hnědá	
	bílá	
	břidlicová	
	zelená	
	tmavočervená	
	šedá	
	palisandr	

AKTIEMAIL 229

plech	kód	EAN
250 ml	viz. ceník	viz. ceník
750 ml	viz. ceník	viz. ceník
2,5 l	viz. ceník	viz. ceník
barva		
	palisandr	
	hnědá	
	mahagon	
	zelená	
	modrá	
	oranžová	
	žlutá	
	tmavě červená	
	světle červená	
	světle zelená	
	bílá	
	teak	
	pinie	

AKTIDŘEVIN 230

plech	kód	EAN
750 ml	viz. ceník	viz. ceník
2,5 l	viz. ceník	viz. ceník
barva		
	palisandr	
	bříza	
	kaštan	
	ořech	
	teak	
	bezbarvá	
	dub	
	pinie	
	mahagon	
	třešeň	
	eben	

21 REZIN 231

plech	kód	EAN
250 ml	viz. ceník	viz. ceník
750 ml	viz. ceník	viz. ceník
2,5 l	viz. ceník	viz. ceník
barva		
	bílá	
	šedá	
	černá	
	hnědá	
	modrá	
	zelená	
	slonová kost	
	žlutá	
	červená	

SYNTEMAIL 232

plech	kód	EAN
375 ml	viz. ceník	viz. ceník
750 ml	viz. ceník	viz. ceník
2,5 l	viz. ceník	viz. ceník
barva		
	bílá 1000	
	černá 1999	
	modrá 4400	
	žlutá 6200	
	šedá 1100	
	čokoládová 2430	
	zelená 5400	
	červená 8300	
	červená 8440	
	červená 8140	
	hnědá 2880	
	zelená 5300	
	slonová kost 6003	

SYNTPRIMER 233

plech	kód	EAN
375 ml	viz. ceník	viz. ceník
750 ml	viz. ceník	viz. ceník
2,5 l	viz. ceník	viz. ceník
barva		
	bílá	
	šedá	
	červenohnědá	

NAPOUŠTĚDLO 234

plech	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
750 ml	volně	1120141	čirá	8594165521224
2,5 l	volně	1120140	čirá	8594165521231

ODREZIN 235

láhev	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
500 ml	volně	1120136	čirá	8594165521170

EPOXICEYS STANDARD 236

Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic. Vhodné pro spoje s velkou pevností. Má vyplňující schopnosti. Tvrdne během 6 hodin, je ideální pro lepení složitých spojů nebo velkých ploch. Odolné rozpouštědlům, ranám, vibracím a teplotám od -60°C do +65°C. MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ DO 350 kg/cm². Vhodné na: DŘEVO • PLASTY • KOV • OCEL • SKLO • POLYSTYREN • TERMOPLASTY • KŮŽE • STAVEBNÍ MATERIÁL • KERAMIKA • TEXTIL • PLSŤ

EPOXICEYS STANDARD 237

Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic. Vhodné pro spoje s velkou pevností. Má vyplňující schopnosti.Tvrdne během 6 hodin, je ideální pro lepení složitých spojů nebo velkých ploch. Odolné rozpouštědlům, ranám, vibracím a teplotám od -60°C do +65°C. MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ DO 350 kg/cm². Vhodné na: DŘEVO • PLASTY • KOV • OCEL • SKLO • POLYSTYREN • TERMOPLASTY • KŮŽE • STAVEBNÍ MATERIÁL • KERAMIKA• TEXTIL • PLSŤ

EPOXICEYS STANDARD 236				
tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
15 + 15 ml	24 ks	42500101	transparent	8411519011203

EPOXICEYS STANDARD 237				
stříkačka	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
24 ml	12 ks	42500103	transparent	8411519011210

EPOXICEYS RYCHLE TVRDNOUCÍ 238

Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic. Vhodné pro spoje s velkou pevností. Má vyplňující schopnosti. Tvrdne během 5 - 10 minut, je ideální pro lepení složitých spojů nebo velkých ploch. Odolné rozpouštědlům, ranám, vibracím a teplotám od -60°C do +65°C. MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ DO 320 kg/cm². Vhodné na: DŘEVO • PLASTY • KOV • OCEL • SKLO • POLYSTYREN • TERMOPLASTY • KŮŽE • STAVEBNÍ MATERIÁL • KERAMIKA • TEXTIL • PLSŤ

EPOXICEYS RYCHLE TVRDNOUCÍ 239

Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic. Vhodné pro spoje s velkou pevností. Má vyplňující schopnosti. Tvrdne během 5 - 10 minut, je ideální pro lepení složitých spojů nebo velkých ploch. Odolné rozpouštědlům, ranám, vibracím a teplotám od -60°C do +65°C. MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ DO 320 kg/cm². Vhodné na: DŘEVO • PLASTY • KOV • OCEL • SKLO • POLYSTYREN • TERMOPLASTY • KŮŽE • STAVEBNÍ MATERIÁL • KERAMIKA • TEXTIL • PLSŤ

EPOXICEYS RYCHLE TVRDNOUCÍ 238				
tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
15 + 15 ml	24 ks	42500201	transparent	8411519012415

EPOXICEYS RYCHLE TVRDNOUCÍ 239				
stříkačka	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
24 ml	12 ks	42500203	transparent	8411519012422

KONTAKTCEYS TRANSPARENT 240

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální spojení materiálů. Po zaschnutí je úplně bezbarvé a zakrývá konce spojení. Vytváří pevné, pružné a trvalé spoje. 100% NEVIDITELNÉ. Vhodné na: PLASTY • DŘEVO • KŮŽE • TEXTIL • PLSŤ • KOV • GUMA • KERAMIKA • KOREK • KARTON • PĚNOVÝ POLYSTYREN • ZRCADLA

KONTAKTCEYS 241

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Po zaschnutí je spoj nažloutlý a odolává teplotám až do +90 °C. PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ. Vhodné na: PLASTY • DŘEVO • KŮŽE • TEXTIL • PLSŤ • KOV • GUMA • KERAMIKA • KOREK • KARTON

KONTAKTCEYS TRANSPARENT 240				
tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
30 ml	24 ks	48503401	béžová	8411519231205

KONTAKTCEYS 241				
tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
30 ml	24 ks	48503401	béžová	8411519231205

KONTAKTCEYS 242

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Po zaschnutí je spoj nažloutlý a odolává teplotám až do +90°C. PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ. Vhodné na: PLASTY • DŘEVO • KŮŽE • TEXTIL • PLSŤ • KOV • GUMA • KERAMIKA • KOREK • KARTON

KONTAKTCEYS SE ŠTĚTCEM 243

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Po zaschnutí je spoj nažloutlý a odolává teplotám až do +90°C. PRO UNIVERZÁ LNÍ POUŽITÍ . Vhodné na: PLASTY • DŘEVO • KŮŽE • TEXTIL • PLSŤ • KOV • GUMA • KERAMIKA • KOREK • KARTON

KONTAKTCEYS 242				
tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
70 ml	12 ks	42503430	béžová	8411660424303

KONTAKTCEYS SE ŠTĚTCEM 243				
plech	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
250 ml	6 ks	42503417	béžová	8411519734126

KONTAKTCEYS 244

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Po zaschnutí je spoj nažloutlý a odolává teplotám až do +90°C. PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ. Vhodné na: PLASTY • DŘEVO • KŮŽE • TEXTIL • PLSŤ • KOV • GUMA • KERAMIKA • KOREK • KARTON

SUPERCEYS 245

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vysoké pevnosti a jednoduchého použití. Transparentní. DLOUHÁ APLIKAČNÍ ŠPIČKA je vhodná pro složité aplikace. Předchází kontaktu lepidla s prsty. JEDNODUCHÁ APLIKACE. Vhodné na: PORCELÁN • PLASTY • PAPÍR • G UMA • KOV • DŘEVO • SKLO • K ŮŽE • KARTON • MRAMOR

SUPERCEYS - PLATO 246

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vysoké pevnosti a jednoduchého použití. Transparentní. DLOUHÁ APLIKAČNÍ ŠPIČKA je vhodná pro složité aplikace. Předchází kontaktu lepidla s prsty. JEDNODUCHÁ APLIKACE. Vhodné na: PORCELÁN • PLASTY • PAPÍR • GUMA • KOV • DŘEVO • SKLO • KŮŽE • KARTON • MRAMOR

SUPERCEYS 247

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vysoké pevnosti a jednoduchého použití. Transparentní. DLOUHÁ APLIKAČNÍ ŠPIČKA je vhodná pro složité aplikace. Předchází kontaktu lepidla s prsty. JEDNODUCHÁ APLIKACE. Vhodné na: PORCELÁN • PLASTY • PAPÍR • GUMA • KOV • DŘEVO • SKLO • KŮŽE • KARTON • MRAMOR

SUPERCEYS ŠTĚTEČEK 248

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vysoké pevnosti a jednoduchého použití. Transparentní. Balení SE ŠTĚTEČKEM umožňuje aplikaci i do nejskrytějších míst. Předchází kontaktu lepidla s prsty. JEDNODUCHÁ APLIKACE. Vhodné na: PORCELÁN • PLASTY • PAPÍR • GUMA • KOV • DŘEVO • SKLO • KŮŽE • KARTON • MRAMOR

SUPERCEYS UP 249

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vysoké pevnosti a velice jednoduchého použití. Je ideální pro rychlé práce. Po zaschnutí je transparentní. Exkluzivní aplikace umožňuje pohodlné a přesné dávkování kapku po kapce. Nový design balení zaručuje, aby tuba vždy stála, čímž se použití stává jednodušší, čistější a bezpečnější. Předchází kontaktu s prsty. JEDNODUCHÁ APLIKACE. Vhodné na: PORCELÁN • PLASTY • PAPÍR • GUMA • KOV • DŘEVO • SKLO • KŮŽE • KARTON • MRAMOR

SUPERCEYS GEL 250

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vysoké pevnosti a velice jednoduchého použití. Je ideální pro rychlé práce. Po zaschnutí je transparentní. Jeho viskózní složení je určeno pro lepení obtížných spojů (např. svislé), umožňuje případný pohyb v prvních sekundách spojení. LEPÍ I VYPLŇUJE. Vhodné na: PORCELÁN • PLASTY • PAPÍR • GUMA • KOV • DŘEVO • SKLO • KŮŽE • KARTON • MRAMOR

SUPERCEYS UNICK GEL 251

Vteřinové lepidlo nové generace. VLASTNOSTI: Lepí v 10 vteřinách a nabízí dostatečný čas pro perfektní lepení. Odolá zátěži až 230 kg/cm², ranám, vibracím, náhlým změnám teplot (-40°C do +95°C) i horké vodě v myčce. Je vhodné pro interiér i exteriér. Jeho gelové složení i vyplňuje. Nelepí rychle prsty. PRVNÍCH 10 SEKUND UMOŽŇUJE OPRAVY. Vhodné na PORCELÁN • DŘEVO • KOV • GUMA • PLAST • KŮŽE • KARTON

KONTAKTCEYS 244

plech	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
250 ml	12 ks	42503405	béžová	8411519232103
500 ml	12 ks	42503406	béžová	8411519232110
1 l	8 ks	42503407	béžová	8411519232035
5 l	volně	42503409	béžová	8411519232066
25 l	volně	42503410	béžová	8411519232059

SUPERCEYS 245

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3 g	24 ks	48504001	čirá	8411519190601

SUPERCEYS - PLATO 246

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
10 x 3 g	60 ks	48504090	čirá	8411660950901

SUPERCEYS 247

lahvička	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
6 g	12 ks	48504003	čirá	8411519190618

SUPERCEYS ŠTĚTEČEK 248

lahvička	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
6 g	12 ks	48504011	čirá	8411519191080

SUPERCEYS UP 249

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3 g	24 ks	48504040	čirá	8411519740400

SUPERCEYS GEL 250

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3 g	24 ks	48504105	čirá	8411519190496

SUPERCEYS UNICK GEL 251

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3 g	24 ks	48504203	čirá	8411519742039

SUPERCEYS UNICK 252

Vteřinové lepidlo poslední generace pro dokonalé a trvalé spoje. Nové balení: bezpečnější - bezpečnostní uzávěr s dětskou bezpečnostní pojistkou certifikovaný normou UNE-EN ISO 8317. Kontrola dávkování kapka po kapce. Odolné zátěži do 230 kg/cm², vlhkosti a klimatickým změnám (-40°C až +95°C) i mytí v myčce, ranám a vibracím. Vhodné na PORCELÁN • DŘEVO • KOV • GUMA • PLAST • KŮŽE • KARTON

SUPERCEYS UNICK GEL ŠTETEC 253

Silné a spolehlivé vteřinové lepidlo pro dokonalé a trvalé spoje. Nový obal se štetečkem pro jednodušší a čistější práci a přesné dávkování díky štětečku. Lepidlo je odolné zátěži do 230 kg/cm², vlhkosti a klimatickým změnám (-40°C až +95°C) i mytí v myčce, ranám a vibracím. Jeho gelové složení i vyplňuje. Nelepí rychle prsty. Vhodné na PORCELÁN • DŘEVO

SUPERCEYS UNICK 252				
lahvička	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
4 g	12 ks	48504220	čirá	8411519742206

SUPERCEYS UNICK GEL ŠTETEC 253				
lahvička	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 g	12 ks	48504230	čirá	8411519742305

RYCHLÉ BÍLÉ LEPIDLO 254

Disperzní lepidlo z polyvinylacetátu vhodné pro lepení papíru, kartonu, dřeva apod. mezi sebou nebo s jinými materiály. Lepidlo rychle zaschne (během 5 minut) a po zaschnutí je zcela transparentní. Nešpiní a jednoduše se umyje vodou. Neobsahuje žádná rozpouštědla a proto je velice vhodné nejen pro domácí práce, ale zejména pro práci dětí, kdy nehrozí žádné riziko. PRO DROBNÉ PRÁCE. Vhodné na: PAPÍR • KARTON • DŘEVO • TEXTIL • KŮŽE • KERAMIKA • POLYSTYREN

BÍLÉ LEPIDLO PROFESIONAL D2 255

Disperzní lepidlo z polyvinylového acetátu. Je určeno především pro sklížení všech typů dřev, aglomerovaných a laminátových desek, dýh a překližek. Vhodné pro montážní a spojovací práce, pro spoje na tupo nebo nárožní, na čep, spoje zazubené, na rybinu, pomocí kolíků nebo drážek, pro slícování. Vhodné také pro obklady a kutilství. Lepidlo s vysokou přilnavostí a vynikající odolností proti opotřebování. Lze brousit a vrtat. D2 EN204. Teplota vhodná pro aplikaci: > 4°C. Doba zasychání: 20 minut. Tažná síla (buk EN204): >170 kg/cm². Vlhkost dřeva: 8 – 15 %. Vhodné na: PAPÍR • KARTON • DŘEVO • TEXTIL • KŮŽE • KERAMIKA • POLYSTYREN

RYCHLÉ BÍLÉ LEPIDLO 254				
láhev	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
50 g	24 ks	48501701	bílá	8411519251203
125 g	24 ks	42501602	bílá	8411519253276
250 g	12 ks	42501603	bílá	8411519253283

BÍLÉ LEPIDLO PROFESIONAL D2 255				
láhev/kbelík	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
500 g	12 ks	42501615	bílá	8411519716153
4 kg	1 ks	42501710	bílá	8411519717105

BÍLÉ LEPIDLO D3 256

PVaC lepidlo vyrobené speciálně pro montáže plovoucích parket (dřevo i plastový laminát). Je vhodné pro lepení všech typů dřev. Je rychlé a vyznačuje se vynikající odolností proti vlhkosti. D3 EN204. MONTÁŽ NÍ PRÁCE V INTERIÉRU I EXTERIÉRU. Vlhkost dřeva: 8 -15 %. Teplota při aplikaci: >+ 4 °C. Výkon : 50 m²/1 kg (pro spáry 3x1 mm). Vhodné na: PAPÍR • KARTON • DŘEVO • TEXTIL • KŮŽE • KERAMIKA • POLYSTYREN

POLYURETANOVÉ LEPIDLO D4 257

Ultrasilné jednosložkové polyuretanové lepidlo vhodné pro lepení dřeva v interiéru i exteriéru. Neatakuje plochy, je bez rozpouštědel. Po aplikaci zvětší svůj objem. Je vhodné i pro vyplňování nerovností, porézní dřevo a nerovné povrchy. Po zaschnutí je transparentní, lze ho brousit a lakovat. EXTERIÉRY – NAUTICA. D4 EN204. Odolnost vodě: Norma EN 204 D4. Odolnost slané vodě: po 24 hodin. Odolnost vysokým teplotám: -30°C až +100°C. Pevnost ve smyku: 80 - 90 kg/cm². Otevřený čas: 5 až 15 minut. Doba zaschnutí: 20 minut. Čas vytvrzení: 6 hodin. Vhodné na: DŘEVO LAKOVANÉ NEBO NATŘENÉ • DŘEVO MĚKKÉ NEBO TVRDÉ • DŘEVO MEZI SEBOU I V KOMBINACI S JINÝMI MATERIÁLY

BÍLÉ LEPIDLO D3 256				
láhev	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
500 g	12 ks	42501611	bílá	8411519250015

POLYURETANOVÉ LEPIDLO D4 257				
láhev	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
250 g	12 ks	42501617	medová	8411519716177

FIXCEYS 258

Lepí a upevňuje všechny druhy materiálů na různé podklady. Má vynikající vyplňovací schopnosti. Odolává vlhkosti, nízkým i vysokým teplotám. Spoje zůstávají pružné. Je nepostradatelný v každé domácnosti. LEPÍ A VYPLŇUJE. Vhodné na: DŘEVO • KOV • DLAŽBA • PLASTY • MRAMOR • SKLO • SÁDRA • KÁMEN • POLYSTYREN • ZRCADLA

HOBBYCEYS 259

Univerzální lepidlo určené speciálně pro ruční práce, opravy a kutilství. Lepí většinu druhů materiálů. Lepené spoje jsou transparentní a pružné. Odolává vodě, olejům a běžným rozpouštědlům. Je snadno odstranitelné z rukou. PRO RUČNÍ PRÁCE A KUTILSTVÍ. Vhodné na: KARTON • PLASTY • PAPÍR • DŘEVO • KOREK • KERAMIKA • KŮŽE

FIXCEYS 258				
tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
20 ml	12 ks	48507204		8411519110074

HOBBYCEYS 259				
tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
30 ml	12 ks	48507301		8411519240207

KRISTALCEYS 260



Rychlé lepidlo na lepení skla mezi sebou nebo s jinými pevnými materiály. Vytvrzuje působením UV záření. Odolává vodě, čistícím prostředkům a teplotám do +70 °C. Lepené plochy musí do sebe perfektně zapadat. Po zaschnutí je lepidlo průhledné. LEPIDLO NA SKLO A KŘIŠŤÁL. Vhodné na: SKLO SE SKLEM • SKLO S KOVEM

LEPIDLO NA MĚKČENÉ PLASTY 261

Opraví bez použití záplat roztrhnutí měkčených PVC - nafukovací matrace, bazénky, čluny, míče apod. Opravená oblast je zpravidla pevnější než spojovaný materiál. Po zaschnutí je pružné, bezbarvé a odolává vodě. BEZ ZÁPLAT. Vhodné na: KOŽENKA • KŮŽE • STANY • PLACHTOVINY • PLÁTĚNÉ MARKÝZY

LEPIDLO NA OBTÍŽNÉ PLASTY 262

Sekundové lepidlo, které je díky imprimaci vhodné na lepení i polypropylenu, polyethylenu a teflonu. Je transparentní a velmi pevné. Je ideální pro rychlé práce. Vhodné na: POLYETHYLEN • POLYPROPYLEN • TEFLON • PVC • METAKRYLÁT • POLYESTER • ABS • SAN

LEPIDLO NA OPRAVU DUŠÍ 263

Velice jednoduše, rychle a účinně opraví píchlé duše kol, motocyklů a mopedů. Je to nepostradatelná sada ke každému typu kola i motocyklu. Obsahuje 3 kulaté a 1 oválnou záplatu, smirkový papír a lepidlo. MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST. Vhodné na: DUŠE KOL, MOTOCYKLŮ, MOPEDŮ

LEPIDLO NA UPEVŇOVÁNÍ ŠROUBŮ 264

Vhodné pro použití v domácnosti i v průmyslu. Je velice účinné proti korozi matic a šroubů. Upevněné součástky se mohou nadále montovat běžným nářadím. Lepidlo vyplňuje prostor mezi šroubem a závitem. Odolává mrazu, vibracím, olejům a rozpouštědlům. Nepropouští vlhkost a špínu. ANAEROBNÍ LEPIDLO. Vhodné na: ŠROUBY • MATICE • ČEPY • DŘÍKY • HŘÍDELE • ŠROUBOVACÍ POTRUBÍ

LEPIDLO NA ZPĚTNÁ ZRCÁTKA 265

Lepí všechny typy kovových zrcátek s kovovou podpěrkou ke sklu. Lepí bez použití slunečních paprsků a obtížného míchání. Účinkuje během 2 minut. Kromě zpětných zrcátek lepí také sklo ke kovu, antény atd. POHODLNÉ A JEDNODUCHÉ. Vhodné na: ZPĚTNÁ ZRCÁTKA • SKLO S KOVEM

PLACHTOVINA A KAUČUK 266

Spojuje a upravuje malé otvory a roztržení v plachtovinách s extrémní jednoduchostí, rychlostí a účinností. Vytváří neprodyšná řešení. Správková sada obsahuje lepidlo, smirkový papír a 4 záplaty (3 kulaté a 1 oválná). Vhodné na: PLACHTOVINA • KAUČUK • GUMA • NEOPRÉN

PLASTIKCEYS 267

Lepidlo speciálně vyvinuté pro spojování řady tvrdých plastů. Vytváří plastické a průhledné spoje, je odolné vůči vodě a je velmi rychlé. Nelze použít na polyethylen, polypropylen, polykarbonát. ŠIROKÉ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. Vhodné na: PVC • METAKRYLÁTY • POLYESTER • ABS • SAN

KRISTALCEYS 260

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3 g	12 ks	48501022		8411519370010

LEPIDLO NA MĚKČENÉ PLASTY 261

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
15 ml	12 ks	42501011		8411519280067

LEPIDLO NA OBTÍŽNÉ PLASTY 262

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3 g + 4 ml	12 ks	42504110		8411519741117

LEPIDLO NA OPRAVU DUŠÍ 263

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 g	12 ks	48505003		8411519470017

LEPIDLO NA UPEVŇOVÁNÍ ŠROUBŮ 264

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
6 g	12 ks	42501026		8411519340150

LEPIDLO NA ZPĚTNÁ ZRCÁTKA 265

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1 g	6 ks	42501020		8411519510034

PLACHTOVINA A KAUČUK 266

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
7 ml + 4 záplaty	12 ks	42505004		8411519470024

PLASTIKCEYS 267

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
30 ml	24 ks	48501007		8411519290066

POLYSTYRCEYS 268

Lepidlo speciálně určené pro lepení předmětů a dekorativních prvků z pěnového polystyrenu nebo porexu mezi sebou nebo s jinými materiály. Po zaschnutí je zcela transparentní. Spoje jsou odolné a stálé. Odolávají zátěži do 40 kg/cm². RYCHLÉ A TRANSPARENTNÍ. Vhodné na: IZOLACE • DEKORATIVNÍ DESKY • NÁPISY • ŽLÁBKOVÁNÍ • TABULKY • ROZETY

PVC GLUE 269



Perfektně slepuje vodní potrubí, která musí odolávat tlaku. Jakmile spoj dosáhne maximální pevnosti, odolává stejnému tlaku jako potrubí samotné. Spojuje perfektně bez úniku a s velkou pevností. Také lze spojovat netlakové potrubí - např. odpad vody. Odolává vodě, tlaku a vibracím. CHEMICKÉ SVÁŘENÍ. Vhodné na: SANITÁRNÍ POTRUBÍ • VODOVODNÍ POTRUBÍ • ODPADY

SMALTCEYS 270

Ideální k opravě všech typů škrábanců a opryskání na smaltovaných površích nebo keramice. Opravovaná část vypadá opět jako nová. Velmi snadná aplikace. Odolává vařící vodě a teplotám do +100°C. Vytváří lesklý, bílý a dlouhotrvající efekt. Vhodné na: ELEKTROSPOTŘEBIČE • GLAZOVANÉ SKŘÍNĚ • OBKLADY • PORCELÁN • KERAMIKA

TEXTILCEYS 271

Lepí všechny druhy syntetických a přírodních tkanin mezi sebou nebo s jinými materiály (dřevo, kůže, karton, sádra, kov, keramika, sklo atd). Je odolný praní a žehlení. Zaručuje trvalá, čistá a pružná spojení. Po zaschnutí je průhledný. Nedoporučuje se na jemné tkaniny. LEPENÍ MÍSTO ŠITÍ . Vhodné na: SYNTETICKÉ TKANINY • PŘÍRODNÍ TKANINY • VLNĚNÉ TKANINY • POTAHY • SLUNEČNÍKY • MONTÉRKY • STANY • ČALOUNĚNÍ

WHITE MARKER - BĚLIČ SPÁR 272

Obnovuje spáry mezi dlaždičkami v kuchyních, koupelnách a dlažbou na podlaze. Obsahuje speciální protibakteriální účinné látky, které zabraňují tvorbě plísní. Bělič je vybaven protiskluzným držákem a obou-strannou špičkou, která prodlouží jeho životnost. JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ. Vhodné na: SYNTETICKÉ TKANINY • PŘÍRODNÍ TKANINY • VLNĚNÉ TKANINY • POTAHY • SLUNEČNÍKY • MONTÉRKY • STANY • ČALOUNĚNÍ

MONTACK PROFESIONAL 273

Montážní lepidlo na bázi neoprenu určené pro upevňování jakéhokoliv materiálu na různé podklady. Je vhodné na podlahy, stěny i stropy. Je odolné vlhkosti a teplotám od -20°C do +110°C. Neodlupuje se. Spoje jsou pevné, pružné a trvalé. Odolá zátěži 200 kg / 2 cm². Vhodné do interiéru i exteriéru. LEPÍ A TMELÍ. Vhodné na: DŘEVO • KOV • PLASTY • KÁMEN • CIHLA • BETON • SÁDRA • OBKLADY

MONTACK TRANSPARENT 274

Montážní lepidlo určené pro upevňování jakéhokoliv materiálu na různé podklady. Je speciálně určeno pro aplikace, které vyžadují transparentní zakončení. Zajišťuje vysokou počáteční přilnavost. Je odolné vlhkosti a teplotám od -20°C do +80°C. Lepení je rychlé a trvalé. ZCELA TRANSPARENTNÍ. Vhodné na: DŘEVO • KOV • PLASTY • SÁDRA • OBKLADY • SKLO • KŘIŠŤÁL • ZRCADLA • PLEXISKLO • POLYSTYREN • METAKRYLÁT • POLYKARBONÁT

MONTACK EXPRESS 275

Rychlé montážní lepidlo určené pro upevňování jakéhokoliv druhu materiálu na různé podklady. Poskytuje okamžité počáteční přilnutí. Má výborné vyplňovací schopnosti umožňující použití i na nerovné povrchy. Je odolné proti vlhkosti a teplotám od -15 °C do +80 °C. Lepí rychle, pevně a trvale. Využití v interiérech i exteriérech. Upevňuje dřevěné panely, profily, podstavce, obrubníky, příčky, lišty, dlaždičky, elektrické krabice a skříně apod. OKAMŽITĚ PŘILNE, BEZ ODVĚTRÁVÁNÍ. Vhodné na: DŘEVO • KOV • PLASTY • KÁMEN • CIHLA • BETON • SÁDRA • OBKLADY

POLYSTYRCEYS 268

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
70 ml	12 ks	42501014		8411519420012

PVC GLUE 269

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
70 ml	12 ks	48501018		8411519540031

SMALTCEYS 270

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
15 ml	12 ks	42505101		8411519440041

TEXTILCEYS 271

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
30 ml	12 ks	48501024		8411519460247

WHITE MARKER - BĚLIČ SPÁR 272

tužka	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
7,4 ml	12 ks	48505122	bílá	8411519751222

MONTACK PROFESIONAL 273

tuba/kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
100 ml	12 ks	48507213	béžová	8411519110173
300 ml	15 ks	42507211	béžová	8411519110166

MONTACK TRANSPARENT 274

tuba/ kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
100 ml	12 ks	48507227	transparent	8411519772272
300 ml	15 ks	42507223	transparent	8411519772241

MONTACK EXPRESS 275

tuba/ kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
100 ml	12 ks	48507236	bílá	8411519772364
300 ml	15 ks	42507237	bílá	8411519772340

MONTACK EXPRESS PLUS 276

Rychlé montážní lepidlo určené pro stálé lepení všech typů materiálů. Dodává okamžité počáteční přilnutí spojům díky přímému lepení bez odvětrávání. Lepí na porézní i neporézní plochy, jemné plochy i vlhké plochy. INTERIÉR I EXTERIÉR. Vhodné na: DŘEVO • KOV • PLAST • KÁMEN • CIHLA • BETON • SÁDRA • CEMENT • OBKLADY • POLYSTYREN • MRAMOR • ZRCADLA

MONTACK EXPRESS PÁSKA 277

Oboustranně lepící montážní páska s extrémní počáteční lepící silou a s vysokou konečnou odolností. Je vhodná pro připevnění všech materiálů, porézních i neporézních, na různé druhy podkladů, hladké i lehce zdrsněné, v interiéru i exteriéru. Odolává změnám teplot a vlhkosti. UPEVNĚNÍ S VYSOKOU ODOLNOSTÍ . Vhodné na: DŘEVO • KOV • PLASTY • KÁMEN • CIHLA • BETON • SÁDRA • OBKLADY

SUPER EPOXI - KOV 278

Dvousložkový tmel, snadno tvarovatelný, určený pro spojování, utěsňování, výplně a obnovu všech typů kovů. Pracuje se s ním jako s plastelínou. Získá stejnou konzistenci jako ocel. Po ztvrdnutí ho můžeme brousit, vrtat, leštit, natírat. Ztvrdne během 3 minut i pod vodou. Nesesychá se ani nepraská. Víčko slouží také jako nožík. Vhodný na: KOV A JEHO AGLOMERÁTY

SUPER EPOXI - PLAST 279

Dvousložkový tmel, snadno tvarovatelný, speciálně určený pro přichycení, přilepení, vyplnění, restaurování a opravy plastů. Pracuje se s ním jako s plastelínou a získá stejnou konzistenci jako plast. Jakmile ztvrdne, může se brousit, vrtat, leštit a lakovat. Ztvrdne i pod vodou. Extra rychlý: ztvrdne během 20 minut. Nezmenšuje svůj objem ani nepraská. Víčko slouží také jako nožík. Vhodný na: na: PVC • METAKRYLÁT • ABS

SUPER EPOXI - UNIVERZÁL 280

Dvousložkový, extra odolný tmel, snadno tvarovatelný, určený pro přichycení, přilepení, vyplnění, restaurování a opravy v domácnosti. Pracuje se s ním jako s plastelínou, ale ztvrdne jako ocel. Má bílou barvu. Jakmile ztvrdne, může se brousit, vrtat, leštit a lakovat. Ztvrdne i pod vodou. Extra rychlý: ztvrdne do 4 minut. Víčko slouží také jako nožík. Vhodný na: SCHODY • ZÁBRADLÍ • DVEŘE • DLAŽDICE • SOKLY • OBKLADY

SYNTETICKÝ KOV 281

Dvousložkový tmel na bázi polyesterové pryskyřice je vhodný při spojování kovů, těsnění radiátorů, impregnaci, ochraně proti korozi apod. Po zaschnutí má kovový vzhled a spojuje vlastnosti kovu a plastu. Může být broušen, vrtán a zpracováván jako kov. Je odolný proti kyselinám, čistícím práškům a minerálům a teplotám od -50°C do +150°C. TMEL S KOVOVÝM PLNIVEM. Vhodný na: KOV A JEHO AGLOMERÁTY

BEFORE PAINTING 282

Akrylátový tmel, natíratelný, určený pro vyplnění prasklin, děr a nerovností ve zdi PŘED MALOVÁNÍM. Umožňuje velice jednoduše uhladit a připravit zeď k následnému malování. Nedrolí se, nesmršťuje a rychle schne. Doba schnutí na dotek: 30 minut. Natíratelný po: 12 hodinách. Doba na broušení: 30 min (2 mm síla). Maximální aplikační hloubka vrstvy jsou 4 mm. Pro hlubší opravy než 4 mm se následně aplikují další vrstvy. STAČÍ JEDNA VRSTVA. Vhodný pro: PRASKLINY A TRHLINY VE ZDI

SILIKONCEYS EXPRESS 283

Díky nové technologii získáte rychle dlouhodobý spoj, který umožňuje kontakt s vodou již po 2 hodinách po aplikaci. SILIKONCEYS EXPRESS je vysoce kvalitní acetátový silikon s vysokým obsahem protiplísňových složek, kterými působí proti řasám, plísním a bakteriím. Odolává vysoké vlhkosti a docílí hygienicky čistých, pružných a hermetických spojů. Nešedne. BÍLÁ BARVA. SUCHÝ ZA 2 HODINY. Vhodný pro: UMYVADLA • VANY • DŘEZY • SPRCHOVÉ KOUTY

MONTACK EXPRESS PLUS 276

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
170 ml	12 ks	42507241	bílá	8411519772418

MONTACK EXPRESS PÁSKA 277

	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
2,5 m x 19 mm	12 ks	48507240	čirá	8411519772401

SUPER EPOXI - KOV 278

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
47 g	8 ks	48505026		8411519360226

SUPER EPOXI - PLAST 279

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
52 g	8 ks	48505031		8411519750317

SUPER EPOXI - UNIVERZÁL 280

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
48 g	12 ks	48505036		8411519750362
175 ml	12 ks	42505029		8411519360134

SYNTETICKÝ KOV 281

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
40 ml + 40 g	12 ks	48505010		8411519131048

BEFORE PAINTING 282

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
125 ml	12 ks	48505605	bílá	8411660356055

SILIKONCEYS EXPRESS 283

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
125 ml	12 ks	42505556	bílá	8411519755565
125 ml	12 ks	42505557	transparent	8411519755572

TRI ACTION 284

Lepí a tmelí velké množství materiálů dokonce i na vlhké plochy. Silné montážní lepidlo s vynikajícími vlastnostmi, odolává teplotním změnám (-50°C až +120°C), stárnutí a UV paprskům. Je odolné vůči plísni a vodě. Spoje jsou permanentně elastické, odolné nárazům a vibracím. Neobsahuje rozpouštědla a nepoškozuje povrchy. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ. Vhodné na: CIHLA • KOV • MRAMOR • KŮŽE • DŘEVO • KARTON • PLAST • MĚKČENÉ PLASTY • TEXTIL

TOTAL - TECH EXPRESS 285

Lepidlo a tmel v jednom. Lepí, tmelí a opravuje, dokonce i pod vodou. Je vhodný na dilatační spáry, praskliny a štěrbiny, konstrukční materiály, kamenina, zrcadla, sanitární zařízení, PVC, izolační desky, pružné materiály, obklady, doplňky,… VLASTNOSTI: na všechny materiály, vyplňující schopnosti, neatakuje povrchy, okamžitá přilnavost, natíratelný za vlhka, bez rozpouštědel, neztrácí objem. Odolný: vodě, ledu, vlhkosti, plísni, ranám, vibracím, nárazům, tlaku, UV záření a stárnutí. UtraElastic: 420 %. Změna teploty – 40°C až + 90°C. Odolnost: 250 kg/10 cm².

TOTAL - TECH TRANSPARENT 286

Lepidlo a tmel vysokého výkonu, které lepí, tmelí a opravuje. Je vhodný na sklenářské práce, práce s hliníkem, kovem, plastem, opravuje pružné materiály (guma a kaučuk), vyplňuje a utěsňuje trhliny a spáry. VLASTNOSTI: vysoký výkon, všechny materiály, interiér i exteriér, vyplňovací schopnosti, bez rozpouštědel, neatakuje povrchy, APLIKOVATELNÝ ZA VLHKA. Odolný: vodě, ledu, vlhkosti, plísni, ranám, vibracím, nárazům, tlaku, UV záření a stárnutí. UtraElastic: 300 %. Změna teploty – 40°C až + 9 °C. Odolnost: 100 kg / 5 cm². EXPRESS: ZASCHNE BĚHEM 2 HODIN.

CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER 287

Polyesterová chemická kotva zabezpečí extrémně odolné zakotvení do dutých, jemných nebo pevných materiálů. Tvrdne během 6 minut bez rozpínání, proto je ideální na ukotvování, kde hrozí riziko prasknutí povrchu. Je určena pro připevnění a zakotvení šroubů, čepů, dříků, železných konstrukcí atd. Umožňuje aplikace v blízkosti kraje plochy. Neobsahuje styren, ftaláty. NA DUTÉ I PEVNÉ MATERIÁLY. Vhodná na: CIHLA • BETON • CEMENT • KÁMEN • DŘEVO

CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER 288

Vinylesterová chemická kotva zabezpečí extrémně odolné zakotvení do dutých, jemných nebo pevných materiálů. Tvrdne během 6 minut bez rozpínání, proto je ideální na ukotvování, kde hrozí riziko prasknutí povrchu. Je určena pro připevnění a zakotvení šroubů, čepů, dříků, železných konstrukcí atd. Umožňuje aplikace v blízkosti kraje plochy. Neobsahuje styren, ftaláty. Odolnost 2 000 kg (upevnění M12). Použitelná do -10°C. NA DUTÉ I PEVNÉ MATERIÁLY. Vhodná na: CIHLA • BETON • CEMENT • KÁMEN • DŘEVO

MÍCHACÍ ŠPIČKY - CHEMICKÁ KOTVA 289

Náhradní míchací špičky - pro chemickou kotvu.

SÍTKO NA CHEMICKOU KOTVU 290

Sítko na chemickou kotvu pro kotvení do dutých materiálů.

NATUR SYSTÉM 291

Odstraňuje přebytek vlhkosti aniž by vysušoval prostředí. Odstraní přebytečnou vlhkost v místnosti až do 35 m3 a účinně působí na zachování optimální relativní vlhkosti mezi 40 - 60 % podle teploty místnosti. Předchází vytváření skvrn, plísní, korozí a zápachů. MODRÁ BARVA. Vhodný pro: KOUPELNY • PRÁDELNY • NÁSTAVBY • GARÁŽE • KARAVANY • LODĚ

TRI ACTION 284				
tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
10 g	12 ks	48507228		8411519772289

TOTAL-TECH EXPRESS 285				
tuba/kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
125 ml	12 ks	42507232	bílá	8411519772326
290 ml	12 ks	42507216	bílá	8411519772166
290 ml	12 ks	42507220	šedá	8411519772203
290 ml	12 ks	42507222	hnědá	8411519772227
290 ml	12 ks	42507221	černá	8411519772210

TOTAL-TECH TRANSPARENT 286				
tuba/kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
125 ml	12 ks	42507242	transparentní	8411519772425
290 ml	12 ks	42507226	transparentní	8411519772265

CHEMICKÁ KOTVA - POLYESTER 287				
kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
300 ml	12 ks	48901610	šedá	8411519916102

CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER 288				
kartuše	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
300 ml	12 ks	42901620	šedá	8411519916201

MÍCHACÍ ŠPIČKY - CHEMICKÁ KOTVA 289				
PE sáček	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1	10 ks	42901611	-	8411519916119

SÍTKO NA CHEMICKOU KOTVU 290				
Rozměr/ks	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
9x50 mm/8	12 ks	42901616	-	8411519916164
9x50 mm/8	12 ks	42901615	-	8411519916157

NATUR SYSTÉM 291				
sada	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1+450 g	6 ks	42501112	modrá	8411519490015
1+450 g	6 ks	42501114	transparent	8411519711141
2x 450 g	6 ks	42501115	náhradní náplň	8411519711158

Technickou dokumentaci k produktům najdete na

TACKCEYS - PÁSKOVÉ LEPIDLO 292

Silně přilne ke všem povrchům (dřevo, plast, kov, karton, papír, kůže, koženka, koberec, plachtovina, guma) a to i na nerovný povrch. Nepropouští vodu ani vzduch. Spoje jsou pevné a pružné. Skládá se ze tří vrstev: polyethylen (nepropustný), polyester (superrezistentní) a elastomer (extrapřilnavý). Jednoduše se odstraňuje. PÁSKA PRVNÍ POMOCI. Vhodná pro: OPRAVY • SPOJE • IZOLACE • UPEVŇOVÁNÍ

TACKCEYS - SCHODY 293

Pro předcházení pádů a uklouznutí na kluzkém povrchu způsobeném stálou vlhkostí. Je vhodná i na leštěnou a hladkou dlažbu, strmé plochy, malé podpěrné plochy atd. Obsahuje malé části hliníku s diamantovou strukturou. Maximální bezpečnost, maximální odolnost. ČERNÁ BARVA. Vhodná pro: SCHODY • OKRAJE BAZÉNŮ • PŘEVÝŠENÍ A RAMPY • SKATEBOARDY

SUPER TAPE 294

Oboustranně lepící páskové lepidlo, které přilne na většinu materiálů - kov, plast, sklo, obklady, metakrylát. Je pružné a má schopnost přilnout i na nerovné povrchy. Vytváří jednoduché a čisté spoje. LEPÍ A PŘIPEVŇUJE. Vhodné pro: INTERIÉR • EXTERIÉR • AUTO • SPORT

CRICK TAPE 295

CRICK TAPE je vysoce odolná fixační páska umožňující přilepit jednoduchým způsobem jakýkoliv předmět a následně ho sundat a to libovolněkrát. Samolepící vrstva je 100% lepidlo ultra-přilnavé k jakémukoliv povrchu. SYSTÉM SUCHÝ ZIP. Vhodná pro: INTERIÉR • EXTERIÉR

BLUE TAPE 296

Oboustranně lepicí páska, extrémně silná, pro vertikální připevňování a lepení rovných předmětů na obklady (i tam, kde je vysoká vlhkost - koupelny). Zvládne i lehké nerovnosti povrchu. Struktura „uzavřených mikrobuněk" - účinná bariéra proti vlhkosti. Garantuje spolehlivé a dlouhodobé připevnění. OKAMŽITÁ PŘILNAVOST. Vhodná pro: OBKLADY • DLAŽBA • MRAMOR • KOV • PLAST • SKLO • ZRCADLA

VULCAN TAPE - ELEKTRICKÁ IZOLACE 297



Opravuje a chrání elektrické spoje. Vytváří bezpečnou a definitivní ochranu vnějších kabelů, které jsou i permanentně ve styku s vodou. Elektrické spoje jsou vodotěsné a odolné proti vlhkosti. Páska je pružná a trvalá. Elektrický izolátor: 35 kV/mm. Čas vulkanizace: 5 minut. Při natažení na 600 % - roztržení pásky. Teplota při aplikaci: -10°C až + 80°C. ELEKTRICKÁ IZOLACE. Vhodná pro: ELEKTRICKÉ SPOJE • KABELY • IZOLACE DRŽADEL NÁSTROJŮ

VULCAN TAPE - UTĚSŇUJÍCÍ 298

Okamžitě řeší úniky v potrubí jakéhokoliv typu v podobě trhlin, vadných závitů či korozivních tekutin (s výjimkou benzinu, nafty nebo minerálních olejů). Nepropouští vodu. Čas vulkanizace: 5 minut. Při natažení na 600 % - roztržení pásky. Teplota při aplikaci: -10°C až +80°C. Odolnost na vnitřní tlak: 10 barů. UTĚSŇUJÍCÍ. Vhodná pro: ODPADY • TOPENÍ • ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY • POTRUBÍ • KABELY • HADICE • VENTILY • ZÁVITY • ŠROUBY

SUPER MAZIVO CEYS 299

Univerzální olej s vysokou pronikavostí. Umožňuje mazání i malých ploch. Snižuje tření a opotřebování mechanizmů, odstraňuje jejich vrzání a hlučnost. Konzervuje a zabraňuje ztuhnutí částí a již ztuhlé části uvolňuje. Chrání před oxidací. Odstraňuje vlhkost z kontaktů a vytváří jejich dielektrickou ochranu. VÍCEÚČELOVÝ TEKUTÝ OLEJ. Vhodný pro: PANTY • ŠROUBY • ZBRANĚ • MOTORY • NÁSTROJE • NÁŘADÍ

TACKCEYS - PÁSKOVÉ LEPIDLO 292

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 m x 50 mm	12 ks	48507601	stříbrná	8411519776010
10 m x 50 mm	12 ks	42507602	stříbrná	8411519776027
50 m x 50 mm	8 ks	42507609	stříbrná	8411519776096

TACKCEYS – SCHODY 293

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
5 m x 25 mm	12 ks	42507612	černá	8411519776126
5 m x 25 mm	12 ks	42507613	šedá	8411519776133

SUPER TAPE 294

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1,5 m x 19 mm	12 ks	48507619	čirá	8411519776195

CRICK TAPE 295

obsah	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
4 proužky 7 x 2,5	12 ks	48507623	černá	8411519776232

BLUE TAPE 296

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
1,5 m x 19 mm	12 ks	48507640	bílá	8411519776409

VULCAN TAPE - ELEKTRICKÁ IZOLACE 297

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3 m x 19 mm	12 ks	48507701	černá	8411519777017

VULCAN TAPE - UTĚSŇUJÍCÍ 298

rozměr	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
3 m x 19 mm	12 ks	48507702	bílá	8411519777024

SUPER MAZIVO CEYS 299

spray	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
150 ml	24 ks	42504904	-	8411519170115

CEYS LITHIOVÉ MAZIVO 300

Univerzální mazivo vhodné pro všechny typy aplikací. Zajišťuje dlouhodobou účinnost. Je odolné vodě, vlhkosti a teplotám mezi -20°C až +120°C. Má vynikající mazací schopnost a vynikající ochranu proti korozi. DVOJÍ ÚČINEK: MAŽE A CHRÁNÍ. Vhodné pro: INTERIÉR • EXTERIÉR

CEYS MOLYBDENOVÉ MAZIVO 301

Univerzální mazivo vhodné pro všechny typy aplikací. Zajišťuje dlouhodobou účinnost. Je odolné vodě, vlhkosti a teplotám mezi -20°C až +120°C. Má vynikající mazací schopnost a vynikající ochranu proti korozi. DVOJÍ ÚČINEK: MAŽE A CHRÁNÍ. Vhodné pro: INTERIÉR • EXTERIÉR

CEYS LITHIOVÉ MAZIVO 300

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
100 ml	12 ks	48504906	-	8411519560022

CEYS MOLYBDENOVÉ MAZIVO 301

tuba	balení	kód výrobku	barva	EAN kód
100 ml	12 ks	48504907	-	8411519560039

CHLOR START 302

Chlor Start je určen k počátečnímu ošetření vody v bazénu ihned po napuštění na počátku sezóny. Přípravek díky svému složení způsobí „šokovou" dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci všech běžně se vyskytujících bakterií, popř. potenciální výskyt řas. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

CHLOR ŠOK 303

Chlor Šok je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny. Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy. Přípravek je možné použít i pro počáteční chlorování při napuštění nebo pro pravidelnou údržbu vody. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

CHLOR STABIL 304

Chlor Stabil je přípravek pro stabilizaci chloru v bazénové vodě. Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty vody dochází k zvýšenému rozkladu ochranných chlorových přípravků rozpuštěných ve vodě a tím k jejich nadměrnému vyčerpávání a uvolňování chloru. Přípravek na sebe váže uvolněný chlor, tím prodlužuje účinek chlorových přípravků a potlačuje chlorový zápach.

CHLOR TABLET 200 g 305

Chlor Tablet jsou 200 gramové, ve vodě pomalu rozpustné tablety, určené k průběžné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. Postupné uvolňování chlóru zabraňuje tvorbě bakterií a řas. Díky pomalému rozpouštění tablet není nutná každodenní péče – 1–2 tablety vydrží (při objemu 25 m^3 bazénové vody) 5–7 dní při teplotě vody do 25°C. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

MULTIPLEX TABLET 200 g 306

Multiplex Tablet jsou komplexní, pomalu rozpustné 200 g tablety, určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid, vločkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

MULTIPLEX TABLET MEGA 500 g 307

Multiplex Tablet MEGA je komplexní, pomalu rozpustná 500 g tableta, určená pro všestrannou péči o bazénovou vodu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid, vločkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

MULTIPLEX TABLET MINI 20 g 308

Multiplex Tablet MINI jsou komplexní, pomalu rozpustné 20 g tablety, určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid, vločkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

ALGICID 309

Algicid je přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záření, vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

CHLOR START 302

dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
1 kg	6 ks	31100422	8595169214259

CHLOR ŠOK 303

dóza/kbelík	balení	kód výrobku	EAN kód
1 kg	6 ks	31100823	8595169214242
5 kg	volně	31104922	8595169210138

CHLOR STABIL 304

dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
1 kg	6 ks	31101022	8595169214372

CHLOR TABLET 200 G 305

dóza/kbelík	balení	kód výrobku	EAN kód
1,2 kg	6 ks	31100922	8595169214235
5 kg	volně	31101622	8595169258796

MULTIPLEX TABLET 200 g 306

dóza/kbelík	balení	kód výrobku	EAN kód
blistr 200 g	6 ks	31110322	8595169226603
1 kg	6 ks	31101522	8595169232994
5 kg	volně	31101722	8595169259090

MULTIPLEX TABLET MEGA 500 g 307

dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
500 g	6 ks	31112322	8595169235711

MULTIPLEX TABLET MINI 20 g 308

dóza/blistr	balení	kód výrobku	EAN kód
500 g	6 ks	31108922	8595169224289
4 x 20 g	12 ks	31105522	8595169215768

ALGICID 309

láhev	balení	kód výrobku	EAN kód
1 l	6 ks	31101422	8595169232697

PŘÍPRAVEK PROTI ŘASÁM 310

Přípravek proti řasám je tekutý přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záření, vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

KŘIŠŤÁL 311

Křišťál je tekutý anorganický přípravek pro úpravu vody v bazénu. Vyvločkuje (vysráží) i velmi jemné rozptýlené částice do shluků, které lze snadno zachytit v pískovém filtru pomocí vysavače nebo průběžnou filtrací bazénové vody.

PŘÍPRAVEK PROTI ŘASÁM 310			
láhev	balení	kód výrobku	EAN kód
1 l	6 ks	31109022	8595169209477

KŘIŠŤÁL 311			
láhev	balení	kód výrobku	EAN kód
1 l	6 ks	31103122	8595169209446

VLOČKOVAČ 312

Vločkovač je speciální přípravek, který i velmi jemně rozptýlené nečistoty sdruží do větších celků (vyvločkuje) a ty je možné následně snadno odfiltrovat ve filtračním zařízení.

ZAZIMOVAČ 313

Zazimovač je tekutý přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního období. Na jaře výrazně usnadní znovuuvedení bazénu do provozu. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

VLOČKOVAČ 312			
dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
1 kg	6 ks	31100522	8595169214389

ZAZIMOVAČ 313			
láhev	balení	kód výrobku	EAN kód
1 l	6 ks	31102122	8595169204373

pH+ 314

pH+ je přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,0 - 7,4. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

pH- 315

pH- je přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,0 - 7,4. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

pH+ 314			
dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
0,8 kg	6 ks	31100622	8595169214396

pH- 315			
dóza/kbelík	balení	kód výrobku	EAN kód
1,6 kg	6 ks	31100722	8595169214402
5 kg	volně	31101822	8595169204342

BLOKÁTOR TVRDOSTI 316

Blokátor tvrdosti je tekutý přípravek pro ošetření mineralizované (např. studniční) bazénové vody. Přípravek zablokuje minerály způsobující tvrdost vody a případně rozpuštěné kovy způsobující zákal (např. železo, mangan) do stabilního komplexu. Takto ošetřená voda nevytváří usazeniny ani zákal.

GELOVÝ ČISTIČ NA BAZÉNY „S“ 317

Gelový čistič na bazény „S“ je kapalina alkalického charakteru, napomáhá odstranit vápenaté usazeniny, mastnotu, rezavé skvrny na stěnách a okrajích bazénu. Nenarušuje bazénové materiály – obklady, plasty, nátěry, nerez.

BLOKÁTOR TVRDOSTI 316			
láhev	balení	kód výrobku	EAN kód
1 l	6 ks	31103222	8595169209453

GELOVÝ ČISTIČ NA BAZÉNY „S“ 317			
láhev	balení	kód výrobku	EAN kód
1 l	6 ks	31106222	8595169209811

ČISTIČ NA STĚNY BAZÉNŮ „A“ 318

Čistič na stěny bazénů „A“ je kapalina kyselého charakteru, napomáhá odstranit vápenaté usazeniny, mastnotu, rezavé skvrny na stěnách a okrajích bazénu.

OXI ŠOK GRANULÁT 319

Přípravek pro ošetření bazénové vody na principu aktivního kyslíku. Lze použít i pro případy náhle se zhoršující kvality vody. Nezapáchá a proto je vhodný i pro údržbu whirpoolu. Přípravek Oxi Šok je ekologický a není agresivní k žádnému z materiálů používaných pro výrobu bazénu. Oxi Šok doporučujeme kombinovat s přípravkem OXI Care, Algicid a Křišťál pro komplexní ochranu bazénové vody. Pro úpravu pH použijte prostředky pH+ a pH–. Používejte biocidní přípravky bezpečně.

OXI TABLET 200 g 320

Pomalu rozpustné bezchlorové tablety na bázi aktivního kyslíku jsou určeny pro ošetření bazénové vody, postupně se rozpouští bez zápachu. Můžou se používat nezávisle na tvrdosti vody, působí kysele a lehce snižují hodnotu pH vody.

OXI TABLET 20 g 321

Pomalu rozpustné bezchlorové tablety na bázi aktivního kyslíku jsou určeny pro ošetření bazénové vody, postupně se rozpouští bez zápachu. Můžou se používat nezávisle na tvrdosti vody, působí kysele a lehce snižují hodnotu pH vody.

SADA BAZÉNOVÉ CHEMIE - START 322

Ekonomicky výhodné balení prostředků pro úpravu bazénové vody. Obsahuje chlor tablet 1,2 kg, chlor stabil 1 kg, vločkovač 1 kg, chlor start 1 kg.

SADA BAZÉNOVÉ CHEMIE - ÚDRŽBA 323

Ekonomicky výhodné balení prostředků pro úpravu bazénové vody. Obsahuje chlor tablet 1,2 kg, chlor stabil 1 kg, vločkovač 1 kg, chlor šok 1 kg.

TESTER VODY KAPKOVÝ pH/CL 324

Jednoduchý kapičkový testr pro měření obsahu chloru a pH v bazénové vodě. Obsahuje 2 x 20 ml reagencií.

TESTER VODY TABLETOVÝ pH/CL 325

Tester pH a Cl je jednoduchý jednokomorový tabletový tester pro měření obsahu volného chloru v bazénové vodě a hodnoty pH.

ČISTIČ NA STĚNY BAZÉNŮ „A“ 318

láhev	balení	kód výrobku	EAN kód
1 l	6 ks	31107022	8595169218950

OXI ŠOK GRANULÁT 319

dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
1 l	6 ks	31113022	8595169236473

OXI TABLET 200 g 320

dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
1 kg	6 ks	31107122	8595169219070

OXI TABLET 20 g 321

dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
500 g	6 ks	31113122	8595169218943

SADA BAZÉNOVÉ CHEMIE - START 322

karton	balení	kód výrobku	EAN kód
1 ks	volně	31102322	8595169206629

SADA BAZÉNOVÉ CHEMIE - ÚDRŽBA 323

karton	balení	kód výrobku	EAN kód
1 ks	volně	31102422	8595169206636

TESTER VODY KAPKOVÝ pH/CL 324

karton	balení	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31109722	8595169226191

TESTER VODY TABLETOVÝ pH/CL 325

karton	balení	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31101122	8595169214877

TESTER VODY OXI 326

Tester pH a O_2 je jednoduchý jednokomorový tabletový tester pro měření obsahu kyslíku v bazénové vodě a hodnoty pH.

QUICK TESTER 6 PARAMETRŮ - PAPÍRKY 327

Jednoduchý proužkový tester pro měření obsahu volného a vázaného chloru, alkality, pH, stabilizátoru a tvrdosti v bazénové vodě. Obsahuje 50 proužků.

QUICK TESTER 3 PARAMETRY - PAPÍRKY 328

Jednoduchý proužkový tester pro měření obsahu chloru, alkality a pH v bazénové vodě. Obsahuje 50 proužků.

KARTÁČ ROHOVÝ SACÍ 329

KARTÁČ STŘEDNÍ 26 cm 330

KARTÁČ VELKÝ 45 cm 331

KARTÁČ RUČNÍ 332

ČISTIČ PAPÍROVÝCH FILTRAČNÍCH KARTUŠÍ 333

TESTER VODY OXI 326

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31106422	8595169216185

QUICK TESTER 6 PARAMETRŮ - PAPÍRKY 327

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31111822	8595169232574

QUICK TESTER 3 PARAMETRY - PAPÍRKY 328

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31109622	8595169226184

KARTÁČ ROHOVÝ SACÍ 329

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31103322	8595169209774

KARTÁČ STŘEDNÍ 26 cm 330

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31111222	8595169232512

KARTÁČ VELKÝ 45 cm 331

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	311003422	8595169209798

KARTÁČ RUČNÍ 332

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31103522	8595169209804

ČISTIČ PAPÍROVÝCH FILTRAČNÍCH KARTUŠÍ 333

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31113322	8595169239641

Technickou dokumentaci k produktům najdete na

HOUBIČKA ČISTÍCÍ DRSNÁ 334

VYSAVAČ RUČNÍ, VAKUOVÝ JETVAC 335

SACÍ HUBICE TĚŽKÁ 336

SACÍ HUBICE TĚŽKÁ S BOČNÍMI KARTÁČKY 337

AUTOMATICKÝ MEMBRÁNOVÝ ČISTIČ (PRO FILTRACE OD 6 m³ vč. HADICE 9,6 m) 338

TEPLOMĚR 339

SOUPRAVA PRO LEPENÍ BAZÉNOVÝCH FÓLIÍ A MATRACÍ 340

PLOVÁK S TEPLOMĚREM PRO TABLETY 341

HOUBIČKA ČISTÍCÍ DRSNÁ 334			
balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31103622	8595169210008

VYSAVAČ RUČNÍ, VAKUOVÝ JETVAC 335			
balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31111922	8595169232581

SACÍ HUBICE TĚŽKÁ 336			
balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31110622	8595169227266

SACÍ HUBICE TĚŽKÁ S BOČNÍMI KARTÁČKY 337			
balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31111522	8595169232543

AUTOMATICKÝ MEMBRÁNOVÝ ČISTIČ 338			
balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volně	volně	31112022	8595169232598

TEPLOMĚR 339			
balení	karton	kód výrobku	EAN kód
plochý - velký	volně	31111622	8595169232550
plovoucí se šňůrkou	volně	31111722	8595169232567
plovoucí - zvířátko	volně	31103722	8595169209828
plovoucí kulatý - velký	volně	31109522	8595169226177

SOUPRAVA PRO LEPENÍ BAZÉNOVÝCH FÓLIÍ A MATRACÍ 340			
balení	karton	kód výrobku	EAN kód
30 ml + fólie	volně	31103922	8595169209842

PLOVÁK S TEPLOMĚREM PRO TABLETY 341			
balení	karton	kód výrobku	EAN kód
20 g MINI	volně	31109322	8595169226153
200 g MAXI	volně	31109422	8595169226160

SÍŤKA HLADINOVÁ 342

SÍŤKA NA DNO 343

SÍŤKA HLADINOVÁ 342

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
bez tyče	volně	31108222	8595169219988
DELUX bez tyče	volně	31109822	8595169226344
s teleskopickou tyčí 3 x 35 cm	volně	31101922	8595169204359

SÍŤKA NA DNO 343

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
bez tyče	volně	31108022	8595169219827
DELUX bez tyče	volně	31109922	8595169226351

TYČ TELESKOPICKÁ 344

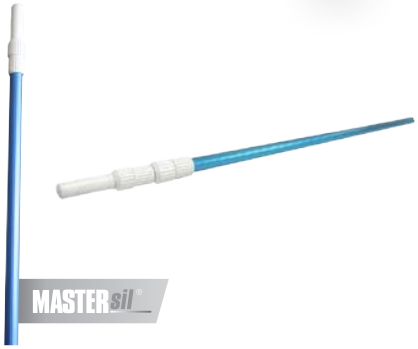

HADICE BAZÉNOVÁ 345

TYČ TELESKOPICKÁ 344

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
2,4 m (2 x 120 cm)	volně	31113222	8595169239634
3,6 m (2 x 180 cm)	volně	31108122	8595169219834
3,6 m DELUX (2 x 180 cm)	volně	31111322	8595169232529
4,8 m (2 x 240 cm)	volně	31111422	8595169232536

HADICE BAZÉNOVÁ 345

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
průměr 32 mm	50 bm	31110022	8595169226368
průměr 38 mm	50 bm	31110122	8595169226375

BAZÉNOVÁ SŮL 346

Pro elektrolýzu slané vody.

PÍSEK DO FILTRACE 0,6 - 1,2 mm 347

BAZÉNOVÁ SŮL 346

pytel	karton	kód výrobku	EAN kód
25 kg	volně	31108822	8595169223701

PÍSEK DO FILTRACE 0,6 - 1,2 mm 347

pytel	karton	kód výrobku	EAN kód
25 kg	volně	31106822	8595169218363

NÁHRADNÍ KAPIČKY PRO TESTER 348

TABLETY PRO MĚŘENÍ – PLATÍČKO 10 ks 349

NÁHRADNÍ KAPIČKY PRO TESTER 348

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
sada pH a Cl	volně	31110722	8595169227273

TABLETY PRO MĚŘENÍ – PLATÍČKO 10 ks 349

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volný Cl – DPD1 Rapid	volně	31101322	8595169214914
pH PHENOLROT Rapid	volně	31101222	8595169214907
celkový Cl – DPD3 Rapid	volně	31107822	8595169219438
O2 – DPD4 Rapid	volně	31107422	8595169219407

Technickou dokumentaci k produktům najdete na

TABLETY PRO FOTOMETRY – PLATÍČKO 10 ks 350

CHLORNAN SODNÝ 351

Chlornan sodný stabilizovaný je tekutý přípravek pro pravidelné dávkování chloru do bazénu např. pomocí automatických dávkovačů.

pH- TEKUTÝ 352

pH- je přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,0 - 7,4. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

pH+ TEKUTÝ 353

pH+ je přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,0 - 7,4. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

ALGICID 354

Algicid je přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záření, vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

KŘIŠŤÁL 355

Křišťál je tekutý anorganický přípravek pro úpravu vody v bazénu. Vyvločkuje (vysráží) i velmi jemné rozptýlené částice do shluků, které lze snadno zachytit v pískovém filtru pomocí vysavače nebo průběžnou filtrací bazénové vody.

PŘÍPRAVEK PROTI ŘASÁM 356

Přípravek proti řasám je tekutý přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záření, vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

BLOKÁTOR TVRDOSTI 357

Blokátor tvrdosti je tekutý přípravek pro ošetření mineralizované (např. studniční) bazénové vody. Přípravek zablokuje minerály způsobující tvrdost vody a případně rozpuštěné kovy způsobující zákal (např. železo, mangan) do stabilního komplexu. Takto ošetřená voda nevytváří usazeniny ani zákal.

TABLETY PRO FOTOMETRY – PLATÍČKO 10 ks 350

balení	karton	kód výrobku	EAN kód
volný Cl – DPD1	50 ks	31107522	8595169219414
pH PHENOLROT	50 ks	31107722	8595169219766
celkový Cl – DPD3	50 ks	31107622	8595169219421

CHLORNAN SODNÝ 351

kanystr	karton	kód výrobku	EAN kód
10 kg	volně	31112222	8595169235056
35 kg	volně	31104522	8595169209903
60 kg	volně	31208122	8595169208142

pH- TEKUTÝ 352

kanystr	karton	kód výrobku	EAN kód
35 kg	volně	31104622	8595169209934

pH+ TEKUTÝ 353

kanystr	karton	kód výrobku	EAN kód
35 kg	volně	31104722	8595169209972

ALGICID 354

kanystr	karton	kód výrobku	EAN kód
30 kg	volně	31104422	8595169209927

KŘIŠŤÁL 355

kanystr	karton	kód výrobku	EAN kód
35 kg	volně	31104322	8595169209897

PŘÍPRAVEK PROTI ŘASÁM 356

kanystr	karton	kód výrobku	EAN kód
30 kg	volně	31110822	8595169228584

BLOKÁTOR TVRDOSTI 357

kanystr	karton	kód výrobku	EAN kód
30 kg	6 ks	31208822	-

ÚDRŽBA BIO JEZÍREK 358

Údržba Bio Jezírek je vysoce účinná, vyvážená směs enzymů a bakterií pro čištění a údržbu jezírek a biotopů s přítomností vodních rostlin a živočichů. Rozkládá nečistoty a snižuje obsah živin pro růst řas a tím projasňuje vodu a nastavuje biologickou rovnováhu. Organické nečistoty, kaly a odumřelé řasy slouží také jako potrava pro obsažené bakterie. Je šetrná k životnímu prostředí a živým organismům. Spotřeba: 100 g / ošetření cca 20 m³, po dobu 1 měsíce.

KŘIŠŤÁLOVÉ JEZÍRKO 359

Krištálové jezírko je tekutý, anorganický přípravek pro úpravu vody. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty včetně fosforu do vloček, které lze pak zachytit ve filtraci nebo odsát ze dna jezírka. Odstraňuje také řasy ve vznosu a snižuje obsah jejich živin. Odpovídající dávku flokulantu smíchejte s vodou a aplikujte nejlépe na hladinu jezírka. Následně (nejlépe druhý den) odsajte usazené nečistoty a řasy ze dna. Dávkování: **10 - 15 ml / 1 m³**.

JEZÍRKO pH - MÍNUS 360

Jezírko pH – Mínus je granulovaný přípravek pro zvýšení kyselosti (snížení hodnoty pH) vody. Doporučená hodnota pH v jezírku je rozmezí 6,8 - 7,8. Při těchto hodnotách je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření vody a tím její zdravotní nezávadnost a snižující se vhodné podmínky pro množení řas a sinic. Pro pravidelné měření hodnot pH použijte testery z bazénového sortimentu. Neupravujte hodnoty pH šokově - změna by v průběhu 24 hodin neměla překročit 1,0 stupně. Při výpočtu dávkování je potřeba zohlednit tvrdost vody - vyšší tvrdost bude vyžadovat vyšší spotřebu přípravdku. Dávkování: **8 g / 1 m³ / 0,1 st.**

ÚDRŽBA BIO JEZÍREK 358

dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
100 g	24 ks	31112522	8595169236404
250 g	12 ks	31112622	8595169236411
1 kg	6 ks	31112722	8595169236428

KŘIŠŤÁLOVÉ JEZÍRKO 359

láhev	balení	kód výrobku	EAN kód
1l	6 ks	31112822	8595169236435

JEZÍRKO pH - MÍNUS 360

dóza	balení	kód výrobku	EAN kód
1,6 kg	6 ks	31112922	8595169236442

44U
DRŽÍ JAKO BEJK
LEPIDLA • TMELY • PU PĚNY • PÁSKY
TAURUS GLUE
290 ml

TAURUS GLUE
DRŽÍ JAKO BEJK
www.44u.cz

STAVEBNÍ PÁSKY
PÁSKY DO MALOVÁNÍ

Seznamte se
SIGA
SIGA
stavební chemie

Chytrá barva
Chytrá barva

ceys

KANAH
VELKOOBCHOD STAVEBNÍ CHEMIE

PAVEL HANÁK
KANAH - VELKOOBCHOD STAVEBNÍ CHEMIE

Sídlo: Velké Draha 194, 696 35 Dambořice
Sklad: U Floriánka 210, 696 35 Dambořice
Telefon: +420 603 155 604 • +420 731 501 030 • +420 733 120 320
e-mail: info@kanah.cz
www.kanah.cz